



Componenti per quadri di comando

Catalogo Essenziale

Tutte le soluzioni per i vostri quadri di comando


se.com/it

Life Is On

Schneider
Electric



Environmental Data Program

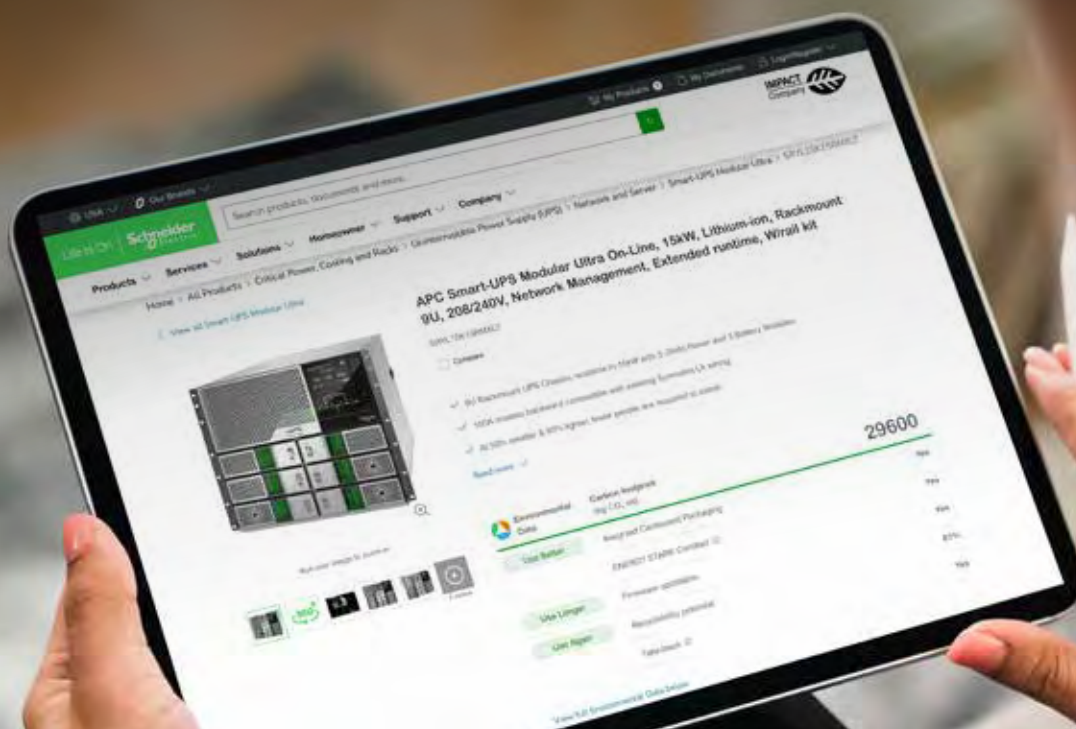


Trasparenza di livello superiore per scelte di prodotto più informate

L'**Environmental Data Program** è un framework per misurare, categorizzare e confrontare le caratteristiche ambientali e l'impatto dei nostri prodotti.

Utilizzando una metodologia rigorosa e basata sui fatti, il programma fornisce dati ambientali lungo l'intero ciclo di vita del prodotto.

Cinque categorie di dati lungo il ciclo di vita del prodotto.

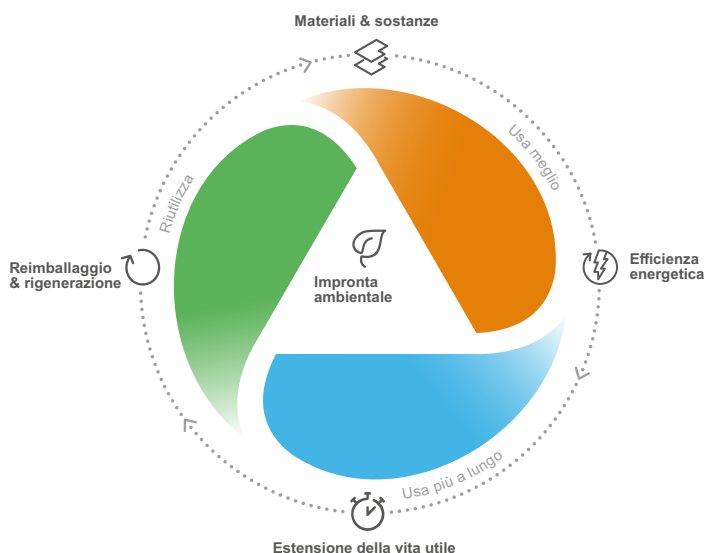

Usa meglio: quanto è sostenibile un prodotto, inclusi l'impatto ambientale, i materiali e le sostanze, l'imballaggio e l'efficienza energetica.

Usa più a lungo: come la vita di un prodotto può essere efficacemente prolungata in termini di riparabilità e aggiornabilità.

Riutilizza: come un prodotto può essere riutilizzato, dal disassemblaggio e rimanifattura alla riciclabilità e ritiro da parte del produttore.

Con questi dati trasparenti e verificati, clienti e partner sono in grado di fare scelte ambientali consapevoli, valutare e riportare con precisione le performance di sostenibilità.

Tutte le nostre offerte hardware hanno associati dati ambientali disponibili sulle pagine prodotto di se.com.



Scopri di più su
Environmental Data Program

#1 world's most sustainable corporation

IMPACT
Company



La sostenibilità è al centro dei nostri obiettivi, della nostra cultura e delle nostre attività



Scopri come contribuiamo per un progresso sostenibile per i nostri clienti, dipendenti, partner e comunità in tutto il mondo.

se.com/it/decarbonization

Life Is On

Schneider
Electric

Obiettivo
1,5°C

Un appello globale

L'emergenza climatica è un problema sempre più attuale e che interessa in maniera trasversale tutti i settori dell'attività umana. **Dalla prima rivoluzione industriale la temperatura media del pianeta è aumentata di circa 1°C.**

Il cambiamento climatico è diventata una questione di massima urgenza.

Impegni

Il 23% delle aziende presenti nella Fortune 500 ha fissato impegni climatici da raggiungere entro il 2030

Ambizioni

Oltre 14.200 aziende hanno sottoscritto il Global Compact delle Nazioni Unite per la creazione di un futuro sostenibile

Opportunità

27% CGR crescita del mercato delle tecnologie ecocompatibili e delle soluzioni per la sostenibilità in 4 anni

Dobbiamo diminuire di **3 volte** le emissioni di CO₂ **entro il 2030.**



3 trasformazioni sono necessarie per raggiungere l'obiettivo net-zero entro il 2050

45% decarbonizzazione dell'approvvigionamento energetico

30% elettrificazione dei processi

25% ottimizzazione della domanda (efficienza e circolarità)

Le imprese sono chiamate ad **agire ora** per cercare di limitarne l'impatto.

Il percorso di decarbonizzazione dedicato alle PMI in linea con le direttive SBTi Schneider Electric propone un percorso concreto e articolato in 5 fasi.



Misurazione dell'impronta di carbonio

Misuriamo le attuali emissioni di CO₂ dell'azienda attraverso una specifica raccolta dati da parte dei nostri specialisti e una successiva elaborazione dei risultati lungo gli Scope 1 e 2.



Proiezioni CO₂eq

Identifichiamo le probabili emissioni di CO₂ utilizzando le proiezioni di crescita dell'azienda, integrando le eventuali discontinuità di processo produttivo, nuovi edifici, nuovi stabilimenti.



Definizione della strategia

Fissiamo gli obiettivi per la riduzione delle emissioni coerenti con la strategia aziendale e con i target nazionali ed internazionali. Valutiamo gli incentivi attualmente vigenti che contribuiranno alla facilitazione dei vari investimenti (PNRR, bandi regionali, nazionali ed europei).



Efficienza energetica

Identifichiamo le possibili azioni di efficientamento energetico e aiutiamo a definire le migliori soluzioni tecnologiche, attraverso un audit specifico, proponendo scenari di miglioramento accompagnati da valutazioni di costi, tempi di rientro, livelli di complessità dell'intervento.



Energie rinnovabili e sourcing

Costruiamo il profilo di carico dei consumi energetici e indichiamo una strategia per ridurre la dipendenza da fonti fossili:

- definizione di un piano di autoconsumo personalizzato da REN
- analisi del livello di digitalizzazione dei processi per valutare la gestione dell'energia
- studio del mix energetico per la valutazione del fornitore più green.

Riconoscimenti e premi per la sostenibilità

I nostri partner e i nostri clienti ci spingono giorno dopo giorno a trovare nuovi metodi per fare di più con meno risorse.



Siamo onorati di aver ricevuto premi e riconoscimenti a livello mondiale e locale nelle aree della sostenibilità, della correttezza, dell'affidabilità e della sicurezza.



Nominata per la seconda volta **l'azienda più sostenibile al mondo**



Premio **"Climate Champion"** per il tredicesimo anno consecutivo



Leader del settore e inserita nel **DJSI World** per il tredicesimo anno consecutivo



Platinum rating nel 2024 per il quarto anno consecutivo



L'azienda **più sostenibile** al mondo



Tra le **136 società più etiche** per il **tredicesimo anno**



Nel 2024, ha ottenuto una **valutazione AAA** (in una scala da AAA a CCC) secondo MSCI ESG Ratings assessment



Premiato con il marchio **Terra Carta** nel 2022



Componenti essenziali per i vostri quadri di comando

In questo catalogo troverete tutti i componenti essenziali per realizzare quadri di comando di alta qualità. Scegliete i prodotti giusti per configurare le vostre apparecchiature con facilità, completare il vostro lavoro più velocemente e dare un impulso alla vostra attività.

Prodotti in evidenza



#1 world's most
SUSTAINABLE
corporation (Corporate Knights, 2021)



We commit to
Act for a **climate** positive world
Be efficient with **resources**
Live up to our principles of **trust**
Create **equal** opportunities
Harness the power of **all generations**
Empower **local** communities

Discover more at
se.com/sustainability



Arresto d'emergenza

Schneider Electric offre il pulsante Arresto di emergenza Harmony disponibile sia in metallo che in plastica per rispondere a tutte le vostre esigenze di sicurezza. La gamma è disponibile con 3 tipi di meccanismi di rilascio: premere-tirare, sblocco a rotazione e sblocco a chiave e 3 dimensioni di testa: 30 mm, 40 mm e 60 mm.

- **Robusto:** Progettato secondo gli standard internazionali per garantire elevate prestazioni
- **Completo:** Ampia gamma di prodotti modulari per rispondere al meglio alle esigenze di installazione e alla sicurezza dell'operatore
- **Flessibile:** Il semplice design modulare facilita la manutenzione, la modifica e l'adattamento dei prodotti alle macchine
- **Efficiente:** Design ergonomico e prodotti disponibili anche in versione luminosa per ottimizzare l'efficienza dell'operatore
- Contatto **auto-monitorato** che garantisce la corretta installazione per facilitare l'operatore



Relè: un'offerta completa

L'offerta di relè di Schneider Electric è la più completa del mercato e permette di rispondere ad un'ampia gamma di applicazioni. La gamma Harmony comprende relè elettromeccanici, relè statici, relè di controllo, relè temporizzati e relè di controllo industriali ad alte prestazioni in tecnologia NFC.

Migliorate l'efficienza operativa e ottimizzate la disponibilità delle vostre apparecchiature con i relè Harmony, progettati, prodotti e testati per rispondere alle vostre esigenze sia per le funzioni logiche cablate che per le interfacce PLC.

- **Completa:** Un'ampia gamma di prodotti per soddisfare tutte le vostre esigenze, dalle più comuni a quelle a prestazioni elevate
- **Affidabile:** Prodotti performanti che assicurano disponibilità della macchina e del sistema
- **Risparmio di tempo:** Funzioni innovative che migliorano l'esperienza dell'utente. Pulsante test integrato per facilitare la risoluzione dei problemi e la messa in servizio
- **Design** all'insegna della semplicità: per offrire la massima facilità d'uso
- **Ecosostenibile:** Conforme alle certificazioni internazionali e ecofriendly



Relè di controllo **Harmony**



Relè temporizzatori **Harmony** - Versione standard o a tecnologia NFC



Relè elettromeccanici **Harmony** - Relè di potenza, interfaccia o miniaturizzati



Relè statici **Harmony** - Relè a interfaccia "slim", per montaggio su guida DIN modulare o su pannello.

Safety Chain Solutions



LED Universale su tutti i prodotti luminosi

Harmony ottimizza l'offerta delle lampade spia e degli attuatori a LED, passando dai 6 LED colorati ad una sorgente LED universale. Una tecnologia unica che assicura la migliore soluzione illuminotecnica.

- Riduzione dei pezzi di ricambio a magazzino (per una data soluzione di cablaggio e tensione)
- Intensità e contrasto sorprendenti e maggiore purezza del colore
- Tempi di progettazione e installazione ridotti
- Manutenzione più semplice
- Evita gli errori di collegamento teste/elementi luminosi e semplifica i riferimenti

I blocchi LED universali sono facilmente identificabili nel catalogo con il logo sottostante e sul prodotto con le due lettere "UN".



EcoStruxure™ Motor Control Configurator

I motori sono risorse critiche e consumano molta energia, in media il 60% dell'energia elettrica nelle aziende industriali. Un approccio architettonico solido, testato e convalidato per la tua gestione dei motori aumenta la sicurezza e le prestazioni dei motori, consentendo una gestione avanzata delle risorse e l'efficienza energetica. Grazie a una vasta gamma di offerte, competenze e know-how, Schneider Electric può aiutarti a realizzare una soluzione di integrazione sostenibile dei motori negli impianti elettrici e nei processi industriali.

Un'applicazione di calcolo e di selezione delle soluzioni per la gestione di motori LV e MV ad alta potenza. Risparmia tempo per il dimensionamento delle apparecchiature e concentrati sull'essenziale: come avviare, proteggere e gestire la qualità dell'alimentazione e monitorare il motore e l'applicazione.



Inizia subito ad utilizzare:
[EcoStruxure™ Motor Control Configurator](#)



Inizia subito ad utilizzare:
[EcoStruxure™ Motor Management Design](#)



Per saperne di più sulle nostre applicazioni di controllo motori





Sommario

01. Pulsanti, selettori, lampade spia e unità di segnalazione Harmony	6
02. Interfacce Uomo Macchina Harmony (HMI) Pannelli operatore base	24
03. Gestione motori TeSys, protezione sistema di distribuzione, misurazione e controllo dell'energia	28
04. Soft starter e variatori di velocità Altivar	40
05. Relè elettromeccanici interfaccia, miniatura e di potenza Harmony.....	46
06. Controllori Modicon, alimentatori e batterie di backup	54
07. Moduli di sicurezza a relè Harmony e moduli configurabili di sicurezza Modicon	58
08. Contenitori universali.....	66

A man with a beard and glasses, wearing a light blue shirt, is operating a green industrial control panel. He is pointing at a button on the panel. The panel features several buttons with labels such as 'DEFAULT', 'RESTART', 'EMERGENCY', 'STOP', 'START', 'PAUSE', 'RESET', 'CYCLE', 'MANUAL', and 'EMERGENCY'. There are also two small digital displays on the panel. Above the panel, a vertical signal light with red, yellow, and green lights is visible. The background shows a factory setting with large white pipes and metal structures.

01. Pulsanti, selettori, lampade spia e unità di segnalazione Harmony

XVB7 Colonne luminose Ø 70 (IP66)

Led alta luminosità componibili

Composizione con montaggio a baionetta da 1 a 5 elementi max
(versione colore antracite ● o argento ○)



1 Dispositivi a LED luce fissa⁽¹⁾

Tipo di LED	Luce fissa					
Colore	● Verde	● Rosso	● Arancione	● Blu	○ Bianco	● Giallo
Riferimento	XVB7C23	XVB7C24	XVB7C25	XVB7C26	XVB7C27	XVB7C28

2 Dispositivi a LED Luce lampeggiante⁽¹⁾

Tipo di LED	Luce lampeggiante					
Colore	● Verde	● Rosso	● Arancione	● Blu	○ Bianco	● Giallo
Riferimento	XVB7C43	XVB7C44	XVB7C45	XVB7C46	XVB7C47	XVB7C48

3 Dispositivi a LED Luce flash⁽¹⁾

Tipo di LED	Luce flash					
Colore	● Verde	● Rosso	● Arancione	● Blu	○ Bianco	● Giallo
Riferimento	XVB7C63	XVB7C64	XVB7C65	XVB7C66	XVB7C67	XVB7C68

4 Dispositivi a LED rotallarm⁽¹⁾

Tipo di LED	Rotallarm					
Colore		● Rosso	● Arancione			
Riferimento		XVB7CR4	XVB7CR5			

5 LED multifunzione configurabile, tramite switch, 8 colori, fissa, lampeggiante, flash, rotallarm⁽¹⁾

Tipo di LED	Fissa, lampeggiante, flash, rotallarm					
Colore					○ Bianco	
Riferimento	–	–	–	–	XVB7CM9	

6 Dispositivi singoli a LED luce fissa⁽¹⁾

Tipo di LED	Luce fissa					
Colore	● Verde	● Rosso	● Arancione	● Blu	○ Bianco	● Giallo
Riferimento	XVB7L23	XVB7L24	XVB7L25	XVB7L26	XVB7L27	XVB7L28

7 Dispositivi singoli a LED Luce flash⁽¹⁾

Tipo di LED	Luce flash					
Colore	● Verde	● Rosso	● Arancione	● Blu	○ Bianco	● Giallo
Riferimento	XVB7L63	XVB7L64	XVB7L65	XVB7L66	XVB7L67	XVB7L68

8 Elemento sonoro/buzzer regolabile sino a 102dB / 2 toni⁽²⁾

Colore	● Antracite	○ Argento
Riferimento	XVB7C9S	XVB7C9SQ

(1) La base di collegamento determina la tensione di alimentazione della colonna luminosa completa.

(2) Montaggio obbligatorio come ultima posizione in alto.

XVB7 Colonne luminose Ø 70 (IP66)

1



Led alta luminosità componibili

Composizione con montaggio a baionetta da 1 a 5 elementi max
(versione colore antracite ● o argento ○)

Base alimentazione + coperchio


Colore	● Antracite	○ Argento
1 Tensione	24 Vac/dc	
Riferimento	XVB7C21B	XVB7C21BQ
2 Tensione	24 VAC/DC (M12)	
Riferimento	XVB7C61 ⁽³⁾	
3 Tensione	110...240 Vac	
Riferimento	XVB7C21M	XVB7C21MQ
4 Tensione	IO-Link	
Riferimento	XVB7C31	

(3) Al massimo 4 elementi tra luminosi e buzzer.



XVB7 Colonne luminose Ø 70 (IP66)

Accessori di montaggio



Tubo + zoccolo					
1	Colore	Antracite Argento			
	Tipo	Tubo 100 mm + zoccolo (plastica)			
	Riferimento	XVZ02	XVZ02Q		
Zoccolo					
2	Tipo	Zoccolo (plastica)			
	Riferimento	XVZ01			
3	Tipo	Zoccolo (metallo)			
	Riferimento	XVZ11			
4	Tipo	Zoccolo staffa pieghevole			
	Riferimento	XVZ06			
Tubi in alluminio					
5	Tipo	Tubi in alluminio			
		100 mm	250 mm	400 mm	800 mm
	Colore	Argento	Argento	Argento	Argento
	Riferimento	XVZ100	XVZ250	XVZ400	XVZ800
Tubi in alluminio con staffa					
6	Tipo	Tubi alluminio con staffa L			
		100 mm	250 mm		
	Colore	Argento	Argento		
	Riferimento	XVZ100T	XVZ250T		
Adattatore ingresso					
7	Tipo	Adattatore ingresso cavo laterale			
	Colore	Antracite			
	Riferimento	XVZ07			
Adattatore ingresso					
8	Tipo	Adattatore ingresso cavo laterale magnetico			
	Colore	Antracite			
	Riferimento	XVZ08			
Supporto montaggio					
8	Tipo	Supporto montaggio a parete			
	Colore	Antracite			
	Riferimento	XVZ09			

(3) Al massimo 4 elementi tra luminosi e buzzer.

Dispositivi rotallarm Harmony XVR3

1



Dispositivi rotallarm multifunzione (lampeggiante, flash, rotallarm) XVR3

Dispositivi a luce rotante con buzzer

Tipo di LED	Sorgente luminosa			
Colore	Verde	Rosso	Arancione	Blu
Tensione	12-24 VDC			
Riferimento	XVR3B03S	XVR3B04S	XVR3B05S	XVR3B06S
Tensione	100-230 VAC			
Riferimento	XVR3M03S	XVR3M04S	XVR3M05S	XVR3M06S

Dispositivi a luce rotante senza buzzer

Colore		 Verde	 Rosso	 Arancione	 Blu
Tipo di LED		Sorgente luminosa			
Tensione	12-24 VDC	XVR3B03	XVR3B04	XVR3B05	XVR3B06
	48 VDC	XVR3E03	XVR3E04	XVR3E05	XVR3E06
	100-230 VAC	XVR3M03	XVR3M04	XVR3M05	XVR3M06

Pulsanti in metallo Harmony XB4



1 Pulsanti senza marcatura

Colore	 Bianco	 Nero	 Verde	 Rosso	 Giallo	 Blu
Contatto	NO			NC	NO	
Collegamento	Morsetti a vite					
Prodotto completo foro diam. 22 mm	XB4BA11	XB4BA21	XB4BA31	XB4BA42	XB4BA51	XB4BA61
Testa foro diam. 22 mm	ZB4BA1	ZB4BA2	ZB4BA3	ZB4BA4	ZB4BA5	ZB4BA6
Prodotto completo filopannello foro diam. 30.5 mm	XB4FA11	XB4FA21	XB4FA31	XB4FA42	XB4FA51	XB4FA61
Testa filopannello su foro diam. 30.5 mm	ZB4FA1	ZB4FA2	ZB4FA3	ZB4FA4	ZB4FA5	ZB4FA6
Corpo	ZB4BZ101			ZB4BZ102	ZB4BZ101	

2 Pulsanti ad impulso, senza marcatura

Prodotto completo foro diam. 22 mm	–	XB4BP21	XB4BP31	XB4BP42	XB4BP51	XB4BP61
Testa foro diam. 22 mm	ZB4BP1	ZB4BP2	ZB4BP3	ZB4BP4	ZB4BP5	ZB4BP6
Corpo	ZB4BZ101			ZB4BZ102	ZB4BZ101	

3 Pulsanti filopannello, con marcatura

Colore	 Bianco	 Nero	 Verde	 Rosso	 Verde	 Rosso
Marcatura	↑	↓	"I" (bianco)	"A" (bianco)	"START" (bianco)	"STOP" (bianco)
Contatto	NO			NO + NC	NO	NO + NC
Collegamento	Morsetti a vite					
Prodotto completo foro diam. 22 mm	XB4BA3341	XB4BA3351	XB4BA3311	–	–	–
Testa foro diam. 22 mm	ZB4BA334	ZB4BA335	ZB4BA331	ZB4BL432 (1)	ZB4BA333	ZB4BL434
Prodotto completo filopannello foro diam. 30.5 mm	XB4FA3341	XB4FA3351	XB4FA3311	XB4FL4325 (1)	–	–
Testa filopannello su foro diam. 30.5 mm	ZB4FA334	ZB4FA335	ZB4FA331	ZB4FL432 (1)	ZB4FA333	ZB4FL434
Corpo	ZB4BZ101			ZB4BZ105	ZB4BZ101	ZB4BZ105



4 Pulsanti Arresto d'Emergenza a fungo Ø 40 foro diam. 22 mm

Colore	● Rosso				
Contatto	NO + NC Premere-tirare	1 NC monitor. Girare per sbloccare	2 NC Girare per sbloccare	NO + NC Girare per sbloccare	NO + NC Sblocco a chiave
Collegamento	Morsetti a vite				
Prodotto completo	XB4BT845	XB4BS8446	XB4BS8444	XB4BS8445	XB4BS9445
Testa	ZB4BT84	ZB4BS844			ZB4BS944
Corpo	ZB4BZ105	ZBE302 + ZB4BZ009	ZB4BZ104	ZB4BZ105	

5 Pulsante a fungo, ad impulso Ø 40 foro diam. 22 mm

Colore	● Nero	● Verde	● Blu	● Giallo
Contatto	NO Premere-tirare			
Collegamento	Morsetti a vite			
Prodotto completo	XB4BC21	–	–	–
Testa	ZB4BC2	ZB4BC3	ZB4BC6	ZB4BC5
Corpo	ZB4BZ101			

6 Anello luminoso per Arresto d'Emergenza foro diam. 22 mm (2)

Colore dell'anello luminoso		 Bianco /  Rosso	 Rosso		
Alimentazione		24 VAC/VDC		110... 120 VAC	230... 240 VAC
Prodotto completo per montaggio standard	Senza marcatura	ZBY9W3B140	ZBY9W2B140	ZBY9W2G140	ZBY9W2M140
	EMERGENCY STOP	ZBY9W3B330	ZBY9W2B330	ZBY9W2G330	ZBY9W2M330
	ARRET D'URGENCE	ZBY9W3B130	ZBY9W2B130	ZBY9W2G130	ZBY9W2M130
	PARADA DE EMERGENCIA	ZBY9W3B430	ZBY9W2B430	ZBY9W2G430	ZBY9W2M430
	NOT-HALT	ZBY9W3B230	ZBY9W2B230	ZBY9W2G230	ZBY9W2M230

(1) Con pulsante sporgente.

(2) Per conformità con la norma EN/ISO 13850, paragrafo 4.4.6, è stato aggiunto il logo della funzione Arresto d'Emergenza.

Pulsanti in metallo Harmony XB4



1 Lampade spia con LED universale



Colore		○ Bianco	● Verde	● Rosso	● Arancione	● Blu	● Giallo
Collegamento		Morsetti a vite					
Prodotto completo foro diam. 22 mm	24 VAC/VDC	XB4BVB1	XB4BVB3	XB4BVB4	XB4BVB5	XB4BVB6	ZBVB8 (1)
	110...120 VAC	XB4BVG1	XB4BVG3	XB4BVG4	XB4BVG5	XB4BVG6	ZBVG8 (1)
	230...240 VAC	XB4BVM1	XB4BVM3	XB4BVM4	XB4BVM5	XB4BVM6	ZBVM8 (1)
Prodotto completo filopannello foro diam. 30.5 mm	24 VAC/VDC	XB4FVB1	XB4FVB3	XB4FVB4	XB4FVB5	XB4FVB6	ZBVB8 (2)
	110...120 VAC	XB4FVG1	XB4FVG3	XB4FVG4	XB4FVG5	XB4FVG6	ZBVG8 (2)
	230...240 VAC	XB4FVM1	XB4FVM3	XB4FVM4	XB4FVM5	XB4FVM6	ZBVM8 (2)

2 Pulsanti luminosi filopannello e LED universale



Colore		○ Bianco	● Verde	● Rosso	● Arancione	● Blu	● Giallo
Contatto		NO + NC					
Collegamento		Morsetti a vite					
Prodotto completo foro diam. 22 mm	24 VAC/VDC	XB4BW31B5	XB4BW33B5	XB4BW34B5	XB4BW35B5	XB4BW36B5	ZBVB8 (3)
	110...120 VAC	XB4BW31G5	XB4BW33G5	XB4BW34G5	XB4BW35G5	XB4BW36G5	ZBVG8 (3)
	230...240 VAC	XB4BW31M5	XB4BW33M5	XB4BW34M5	XB4BW35M5	XB4BW36M5	ZBVM8 (3)
Prodotto completo filopannello foro diam. 30.5 mm	24 VAC/VDC	XB4FW31B5	XB4FW33B5	XB4FW34B5	XB4FW35B5	XB4FW36B5	ZBVB8 (4)
	110...120 VAC	XB4FW31G5	XB4FW33G5	XB4FW34G5	XB4FW35G5	XB4FW36G5	ZBVG8 (4)
	230...240 VAC	XB4FW31M5	XB4FW33M5	XB4FW34M5	XB4FW35M5	XB4FW36M5	ZBVM8 (4)



3 Selettori a leva e chiave

Posizioni (numero e tipo)		2 	2 	2 	3 	3 
		Fisse	Ritorno a molla	Fisse	Fisse	Ritorno a molla
Contatto		NO		NO + NC	2 NO	
Collegamento		Morsetti a vite				
Prodotto completo foro diam. 22 mm	Leva corta nera	XB4BD21	XB4BD41	XB4BD25	XB4BD33	XB4BD53
	Leva standard nera	XB4BJ21	–	–	XB4BJ33	XB4BJ53
	Selettore a chiave (N° 455)	XB4BG21	XB4BG61	–	XB4BG33	–
Prodotto completo filopannello foro diam. 30.5 mm	Nero	XB4FD21	XB4FD41	XB4FD25	XB4FD33	XB4FD53
	Leva standard nera	XB4FJ21	–	–	XB4FJ33	XB4FJ53
	Selettore a chiave (N° 455)	XB4FG21	XB4FG61	–	XB4FG33	–

4 Selettori luminosi con LED universale e leva colorata



Posizioni fisse		2 			3 		
Colore		 Verde	 Rosso	 Arancione	 Verde	 Rosso	 Arancione
Contatto		NO + NC					
Collegamento		Morsetti a vite					
Prodotto completo foro diam. 22 mm	24 VAC/VDC	XB4BK123B5	XB4BK124B5	XB4BK125B5	XB4BK133B5	XB4BK134B5	XB4BK135B5
	110...120 VAC	XB4BK123G5	XB4BK124G5	XB4BK125G5	XB4BK133G5	—	—
	230...240 VAC	XB4BK123M5	XB4BK124M5	XB4BK125M5	XB4BK133M5	XB4BK134M5	XB4BK135M5
Prodotto completo filopannello foro diam. 30.5 mm	24 VAC/VDC	XB4FK123B5	XB4FK124B5	XB4FK125B5	XB4FK133B5	XB4FK134B5	XB4FK135B5
	110...120 VAC	XB4FK123G5	XB4FK124G5	XB4FK125G5	XB4FK133G5	XB4FK134G5	XB4FK135G5
	230...240 VAC	XB4FK123M5	XB4FK124M5	XB4FK125M5	XB4FK133M5	XB4FK134M5	XB4FK135M5

5 Pulsanti doppi e tripli

Tipo	1 filo ghiera e 1 sporgente	2 filo ghiera	1 filo ghiera e 1 sporgente	2 filo ghiera	2 filo ghiera + 1 centrale rosso sporgente
Contatto	NO + NC		NO + NC con spia 24 V		2 NO + NC
Collegamento	Morsetti a vite				
Prodotto completo	XB4BL73415	–	XB4BW73731B5	–	XB4BA731327
Testa	ZB4BL7341	ZB4BA7121	ZB4BW7L3741	ZB4BW7A1721	–
Corpo	ZB4BZ105		ZB4BZ105 + ZBVB1		ZB4BZ103 + ZBE102

(1) Per ordinare una lampada spia completa il corpo deve essere associato con una base ZB4BZ009 e una testa ZB4BV083 (da ordinare a parte).

(2) Per ordinare una lampada spia completa il corpo deve essere associato con una base ZB4BZ009 e una testa ZB4FV083 (da ordinare a parte).

(3) Per ordinare un pulsante completo il corpo deve essere associato con una base ZB4BZ009 e una testa ZB4FV083 (da ordinare a parte).

(4) Per ordinare una lampada spia completa il corpo deve essere associato con una base ZB4BZ009 e una testa ZB4FW383 (da ordinare a parte).

Pulsanti in plastica Harmony XB5



1 Pulsanti senza marcatura

Colore	 Bianco	 Nero	 Verde	 Rosso	 Giallo	 Blu
Contatto	NO			NC	NO	
Collegamento	Morsetti a vite					
Prodotto completo foro diam. 22 mm	XB5AA11	XB5AA21	XB5AA31	XB5AA42	XB5AA51	XB5AA61
Testa foro diam. 22mm	ZB5AA1	ZB5AA2	ZB5AA3	ZB5AA4	ZB5AA5	ZB5AA6
Prodotto completo filopannello foro diam. 30.5 mm	XB5FA11	XB5FA21	XB5FA31	XB5FA42	XB5FA51	XB5FA61
Testa filopannello foro diam. 30.5 mm	ZB5FA1	ZB5FA2	ZB5FA3	ZB5FA4	ZB5FA5	ZB5FA6
Corpo	ZB5AZ101			ZB5AZ102	ZB5AZ101	

2 Pulsanti ad impulso, senza marcatura

Prodotto completo per montaggio standard	–	XB5AP21	XB5AP31	XB5AP42	XB5AP51	XB5AP61
Testa per montaggio standard	–	ZB5AP2	ZB5AP3	ZB5AP4	ZB5AP5	ZB5AP6
Corpo	–	ZB5AZ101		ZB5AZ102	ZB5AZ101	

3 Pulsanti con marcatura

Colore	○ Bianco	● Nero	● Verde	● Rosso	● Verde	● Rosso
Marcatura	↑	↓	"I" (bianco)	"A" (bianco)	"START" (bianco)	"STOP" (bianco)
Contatto	NO			NC	NO	NC
Collegamento	Morsetti a vite					
Prodotto completo foro diam. 22 mm	XB5AA3341	XB5AA3351	XB5AA3311	–	–	–
Testa foro diam. 22 mm	ZB5AA334	ZB5AA335	ZB5AA331	ZB5AL432 (1)	ZB5AA333	ZB5AL434
Prodotto completo filopannello foro diam. 30.5 mm	XB5FA3341	XB5FA3351	XB5FA3311	XB5FL4322 (1)	–	–
Testa filopannello foro diam. 30.5 mm	ZB5FA334	ZB5FA335	ZB5FA331	ZB5FL432 (1)	ZB5FA333	ZB5FL434 (1)
Corpo	ZB5AZ101			ZB5AZ102	ZB5AZ101	ZB5AZ102



4 Pulsanti a fungo Arresto d'Emergenza Ø 40

Colore	 Rosso				
Contatto	NO + NC Premere-tirare	1 NC monitor. Girare per sbloccare	2 NC Girare per sbloccare	NO + NC Girare per sbloccare	NO + NC Sblocco a chiave
Collegamento	Morsetti a vite				
Prodotto completo per montaggio standard	XB5AT845	XB5AS8446	XB5AS8444	XB5AS8445	XB5AS9445
Testa per montaggio standard	ZB5AT84		ZB5AS844		ZB5AS944
Corpo	ZB5AZ105	ZBE302 + ZB5AZ009	ZB5AZ104	ZB5AZ105	

5 Pulsanti a fungo Ø 40, ad impulso

Colore	● Nero	● Verde	● Blu	● Giallo
Contatto	NO Premere-tirare			
Collegamento	Morsetti a vite			
Prodotto completo per montaggio standard	XB5AC21	–	–	–
Testa per montaggio standard	ZB5AC2	ZB5AC3	ZB5AC6	ZB5AC5
Corpo	ZB5AZ101			

6 Testa luminosa Arresto d'Emergenza

Colore dell'anello luminoso	○ Bianco / ● Rosso	● Rosso			
Alimentazione	24 VAC/VDC				
Contatto	NO + 2NC Girare per sbloccare	NO + NC Girare per sbloccare	NO + 2NC Girare per sbloccare	NO + NC Girare per sbloccare	110-120 VAC 230-240 VAC NO + 2NC Girare per sbloccare
Collegamento	Morsetti a vite				
Prodotto completo per montaggio standard	XB5AS84W3B41	XB5AS84W3B5	–	–	–
Testa per montaggio standard	ZB5AS84W3B		ZB5AS84W2B		ZB5AS84W2G ZB5AS84W2M
Corpo	ZB5AZ141	ZB5AZ105	ZB5AZ141	ZB5AZ105	ZB5AZ141

7 Anello luminoso per Arresto d'Emergenza (2)

Colore dell'anello luminoso	○ Bianco / ● Rosso	● Rosso			
Alimentazione	24 VAC/VDC				
Prodotto completo per montaggio standard	Senza marcatura	ZBY9W3B140	ZBY9W2B140	ZBY9W2G140	ZBY9W2M140
	EMERGENCY STOP	ZBY9W3B330	ZBY9W2B330	ZBY9W2G330	ZBY9W2M330
	ARRET D'URGENCE	ZBY9W3B130	ZBY9W2B130	ZBY9W2G130	ZBY9W2M130
	PARADA DE EMERGENCIA	ZBY9W3B430	ZBY9W2B430	ZBY9W2G430	ZBY9W2M430
	ARRESTO DI EMERGENZA	ZBY9W3B630	ZBY9W2B630	ZBY9W2G630	ZBY9W2M630

(1) Con pulsante sporgente.

(2) Per conformità con la norma EN/ISO 13850, paragrafo 4.4.6, è stato aggiunto il logo della funzione Arresto d'Emergenza.

Pulsanti in plastica Harmony XB5



1 Lampade spia con LED universale

Colore		○ Bianco	● Verde	● Rosso	● Arancione	● Blu	● Giallo
Collegamento		Morsetti a vite					
Prodotto completo foro diam. 22 mm	24 VAC/VDC	XB5AVB1	XB5AVB3	XB5AVB4	XB5AVB5	XB5AVB6	ZBVB1 (1)
	110...120 VAC	XB5AVG1	XB5AVG3	XB5AVG4	XB5AVG5	XB5AVG6	ZBVG1 (1)
	230...240 VAC	XB5AVM1	XB5AVM3	XB5AVM4	XB5AVM5	XB5AVM6	ZBVM1 (1)
Prodotto monoblocco foro diam. 22 mm	24 VAC/VDC	XB5EVB1	XB5EVB3	XB5EVB4	XB5EVB5	XB5EVB6	XB5EVB8
	110...120 VAC	XB5EVG1	XB5EVG3	XB5EVG4	XB5EVG5	—	XB5EVG8
	230...240 VAC	XB5EVM1	XB5EVM3	XB5EVM4	XB5EVM5	XB5EVM6	XB5EVM8
Prodotto completo filopannello foro diam. 30.5 mm	24 VAC/VDC	XB5FVB1	XB5FVB3	XB5FVB4	XB5FVB5	XB5FVB6	ZBVB1 (2)
	110...120 VAC	XB5FVG1	XB5FVG3	XB5FVG4	XB5FVG5	XB5FVG6	ZBVG1 (2)
	230...240 VAC	XB5FVM1	XB5FVM3	XB5FVM4	XB5FVM5	XB5FVM6	ZBVM1 (2)

2 Pulsanti luminosi con LED universale

Colore		○ Bianco	● Verde	● Rosso	● Arancione	● Blu	● Giallo
Contatto		NO + NC					
Collegamento		Morsetti a vite					
Prodotto completo foro diam. 22 mm	24 VAC/VDC	XB5AW31B5	XB5AW33B5	XB5AW34B5	XB5AW35B5	XB5AW36B5	ZBVB1 (3)
	110...120 VAC	XB5AW31G5	XB5AW33G5	XB5AW34G5	XB5AW35G5	XB5AW36G5	ZBVG1 (3)
	230...240 VAC	XB5AW31M5	XB5AW33M5	XB5AW34M5	XB5AW35M5	XB5AW36M5	ZBVM1 (3)
Prodotto completo filopannello foro diam. 30.5 mm	24 VAC/VDC	XB5FW31B5	XB5FW33B5	XB5FW34B5	XB5FW35B5	XB5FW36B5	ZBVB1 (4)
	110...120 VAC	XB5FW31G5	XB5FW33G5	XB5FW34G5	XB5FW35G5	XB5FW36G5	ZBVG1 (4)
	230...240 VAC	XB5FW31M5	XB5FW33M5	XB5FW34M5	XB5FW35M5	XB5FW36M5	ZBVM1 (4)



3 Selettori e interruttori a chiave

Posizioni		2 	2 	2 	3 	3 
		Fisse	Ritorno a molla	Fisse	Fisse	Ritorno a molla
Contatto		NO		NO + NC		2 NO
Collegamento		Morsetti a vite				
Prodotto completo foro diam.22mm	Leva corta nera	XB5AD21	XB5AD41	XB5AD25	XB5AD33	XB5AD53
	Leva standard nera	XB5AJ21	—	—	XB5AJ33	XB5AJ53
	Selettore a chiave (N° 455)	XB5AG21	XB5AG61	—	XB5AG33	—
Prodotto completo filopannello foro diam. 30.5 mm	Leva corta nera	XB5FD21	XB5FD41	XB5FD25	XB5FD33	XB5FD53
	Leva standard nera	XB5FJ21	—	—	XB5FJ33	XB5FJ53
	Selettore a chiave (N° 455)	XB5FG21	XB5FG61	—	XB5FG33	—

4 Selettori luminosi con LED universale e leva colorata

Posizioni fisse		2 ∨			3 ∨		
Colore		 Verde	 Rosso	 Arancione	 Verde	 Rosso	 Arancione
Contatto		NO + NC					
Collegamento		Morsetti a vite					
Prodotto completo foro diam. 22 mm	24 VAC/VDC	XB5AK123B5	XB5AK124B5	XB5AK125B5	XB5AK133B5	XB5AK134B5	XB5AK135B5
	110...120 VAC	XB5AK123G5	–	XB5AK125G5	–	–	–
	230...240 VAC	XB5AK123M5	XB5AK124M5	XB5AK125M5	XB5AK133M5	XB5AK134M5	XB5AK135M5
Prodotto completo filopannello foro diam. 30.5 mm	24 VAC/VDC	XB5FK123B5	XB5FK124B5	XB5FK125B5	XB5FK133B5	XB5FK134B5	XB5FK135B5
	110...120 VAC	XB5FK123G5	XB5FK124G5	XB5FK125G5	XB5FK133G5	XB5FK134G5	XB5FK135G5
	230...240 VAC	XB5FK123M5	XB5FK124M5	XB5FK125M5	XB5FK133M5	XB5FK134M5	XB5FK135M5

5 Pulsanti doppi e tripli foro diam. 22 mm

Tipo	1 filo ghiera 1 sporgente	2 filo ghiera	1 filo ghiera 1 sporgente	2 filo ghiera + 1 centrale rosso sporgente
Contatto	NO + NC		NO + NC con spia 24V	2 NO + NC
Collegamento	Morsetti a vite			
Prodotto completo	XB5AL73415	–	XB5AW73731B5	–
Testa	ZB5AL7341	ZB5AA7121	ZB5AW7L3741	–
Corpo	ZB5AZ105		ZB5AZ105 + ZBVB1	ZB5AZ103 + ZBE102

(1) Per ordinare una lampada spia completa il corpo deve essere associato con una base ZB5AZ009 e una testa ZB5AV083 (da ordinare a parte - vedere pagina precedente).

(2) Per ordinare una lampada spia completa il corpo deve essere associato con una base ZB5AZ009 e una testa ZB5FV083 (da ordinare a parte).

(3) Per ordinare un pulsante luminoso completo il corpo deve essere associato con una base ZB5AZ009 e una testa ZB5AW383 (da ordinare a parte - vedere pagina precedente).

(4) Per ordinare un pulsante luminoso completo il corpo deve essere associato con una base ZB5AZ009 e una testa ZB5FW383 (da ordinare a parte).

Pulsanti Harmony XB4 e XB5: altre funzioni



1 Segnalatore acustico-luminoso foro diam. 22 mm

Colore	Nero			
Collegamento	Morsetti a vite			
Prodotto monoblocco	24 VAC/VDC	XB5KSB	XB5KS2B4	XB5KS2B8
	110...120 VAC/VDC	XB5KSG	XB5KS2G4	XB5KS2G8
	230...240 VAC	XB5KSM	XB5KS2M4	XB5KS2M8

Porte USB e RJ45 con protezione frontale in gomma

Descrizione	Porte USB e RJ45 montate su pannello su foro 22.5 mm			
Caratteristiche	Interfaccia USB, connessione integrata tipo A		Interfaccia Ethernet, connessione integrata tipo RJ45	
Tipo di collegamento	Porta USB 3.0 A-A		Porta RJ45	
Grado di protezione	IP65/67		IP65/67	
Riferimento	XB5PUSB3SP1		XB5PRJ45SP1	



2 Temporizzatori

Descrizione	Timer monofunzione con LED e 1 uscita statica per montaggio su pannello in foro 22.5 mm			
Uscita	1 uscita statica			
Temporizzazione	Tipo A (Ritardo all'eccitazione)			
Gamma di temporizzazione	0.5...10 s	3...60 s	0.5...10 min	3...60 min
Riferimento	24 VDC	XB5DTB22	XB5DTB23	XB5DTB24
	100...240 VAC 50/60 Hz	XB5DTGM2	XB5DTGM3	XB5DTGM4



3 Lampade spia trifase con LED integrato

Descrizione	Lampade spia trifase con 3 LED per montaggio su pannello in foro 30 mm			
Collegamento	Faston, 6.3 mm			
Colori	Rosso, verde, giallo		3 LED bianchi	
Prodotto completo	400 VAC	XB5EV57K4	XB5EV57L4	



4 Potenzimetri completi XB4 in metallo

Descrizione	Potenzimetri completi per montaggio su pannello in foro 22.5 mm			
Collegamento	Morsetti a vite			
Resistenza (in kΩ)	1	4.7	10	
Riferimento	XB4BD912R1K	XB4BD912R4K7	XB4BD912R10K	
Resistenza (in kΩ)	47	100	470	
Riferimento	XB4BD912R47K	XB4BD912R100K	XB4BD912R470K	

5 Potenzimetri completi XB5 in plastica

Descrizione	Potenzimetri completi per montaggio su pannello in foro 22.5 mm			
Collegamento	Morsetti a vite			
Resistenza (in kΩ)	1	4.7	10	2,2
Riferimento	XB5AD912R1K	XB5AD912R4K7	XB5AD912R10K	XB5AD912R2K2
Resistenza (in kΩ)	47	100	470	
Riferimento	XB5AD912R47K	XB5AD912R100K	XB5AD912R470K	

Harmony: altre funzioni



1 Pulsanti biometrici Harmony XB5S RGPD

Ricevitore	Monostabile	Bistabile
Alimentazione	24 VDC/uscita PNP	
Funzioni	RGPD standalone	RGPD standalone
Cavo 2 m	XB5S6B2L2	XB5S7B2L2
Connettore M12	XB5S6B2M12	XB5S7B2M12



2 Display digitale Harmony XB5

Tipo di prodotto	Display digitale	
Colore del LED	Verde	Rosso
Gamma ingresso	4...20 mA DC	
Riferimento	XBH1AA0R4	XBH1AA0G4



4 Kit pulsanti wireless senza batteria Harmony XB4R/XB5R

Ricevitore	Non configurabile	Configurabile	Non configurabile
Alimentazione	24 VDC	24..240vAC/dc	24 VDC
Pulsante	1 in plastica nero	1 in metallo capsule colorate	1 nero con scatola in plastica
Riferimento	XB5RFB01	XB4RFD02	XB5RMB03

Accessori per pulsanti Harmony



1

Harmony Hub Ecosystem (1)

Tipo		Sensore temperatura e umidità wireless		Interruttore a fune con trasmettitore wireless senza batteria	
Gamma di misura		-25...90 °C a 35 °C 10%...98%		–	
Riferimento		ZBRTT1		ZBRP1	

2

Blocchi di contatti (per pulsanti XB4 e XB5)

Tipo		Blocchi elettrici				Basi di fissaggio per puls. XB4 o XB5			
Contatto		NO	NC	NC auto monitorato	NO	NC	–	–	
Collegamento		Morsetti a vite			Morsetti push-in			–	–
Vendita in confezione da		5	5	5	4	4	10		
Riferimento	Blocco contatti	ZBE101	ZBE102	ZBE302	ZBE1015	ZBE1025	ZB4BZ009	ZB5AZ009	

3

Elementi luminosi con LED integrato (per pulsanti XB4 e XB5)

Colore		Universale  per tutti i colori							
Collegamento		Morsetti a vite				Morsetti push-in			
Riferimento	Blocco contatti	24 VAC/VDC	ZBVB1			ZBVB15			
		110...120 VAC	ZBVG1			ZBVG15			
		230...240 VAC	ZBVM1			ZBVM15			

4

Trasmettitore wireless e senza batteria da utilizzare con ZBRR e ZBRN (per pulsanti XB4 e XB5)

Funzione		Solo pressione (1 stato)				Pressione e rilascio (2 stati)			
Riferimento		ZBRT1				ZBRT2			

5

Elemento LED per feedback visivo del pulsante wireless

Funzione		Feedback visivo per verificare la corretta ricezione del segnale dal trasmettitore ZBRT wireless							
Riferimento		ZBRV1							

6

Portaetichetta 30 x 40 mm per etichette 8 X 27 mm

Marcatura bianca/Sfondo rosso o nero						Etichette Ø 60 per Arresto d'Emergenza				
A		–	I	ZBY2147	AUTO	–	ARRET D'URGENCE		ZBY9120	ZBY9130T (2)
OFF		ZBY2312	ON	ZBY2311	START	ZBY2303	EMERGENCY STOP		ZBY9320	ZBY9330T (2)
Senza marcatura/Sfondo rosso o nero						Senza marcatura/Sfondo giallo				
Rosso		ZBY2101	Nero	ZBY2101				ZBY9121		

(1) Questi sono solo alcuni esempi di sensori compatibili; ulteriori informazioni sono disponibili nel catalogo prodotti.

(2) Create la marcatura personalizzata del vostro prodotto utilizzando lo strumento di personalizzazione sul web.

Accessori per pulsanti Harmony



7 Anello luminoso senza etichetta per personalizzazione Cliente (utilizzo con ZBY9W101)

Descrizione	Ø60 mm, utilizzabile con tutte le teste Ø22 mm	Ø60 mm, utilizzabile con tutte le teste Ø22 mm
Marcatura	Senza marcatura	Senza marcatura
Segnalazione luminosa	Fissa, Rosso	Fissa, Rosso + bianco
Tensione di alimentazione	24 V	24 V
Riferimento	ZBY9W2B501	ZBY9W3B501

8 Etichetta tonda personalizzabile per anello luminoso senza etichetta (2)

Descrizione	Ø60 mm
Riferimento	ZBY9W101

9 Portaetichetta per testa filopannello

Senza etichetta				Con etichetta senza marcatura, sfondo nero o rosso			
Etichetta 8 x 27 mm per XB4F & XB5F	ZBZF32	Etichetta 18 x 27 mm	ZBZF33	Etichetta 8 x 27 mm	ZBYF2101	Etichetta 18 x 27 mm	ZBYF6101

10 Calotte trasparenti per pulsanti (vendita in conf. da 10 pezzi)

Per pulsanti	Tondo sporgente	Tondo filo ghiera	Tondo filo ghiera o sporgente	A filo, doppio	Triplo	A filo/sporgente doppio
Riferimento	ZBP0	ZBPA	ZBP0A	ZBA708	ZBA709	ZBA710

11 Kit per montaggio filopannello

Per utilizzo con	Pulsanti e lampade spia				Selettori e pulsanti luminosi		
Gamma e caratteristiche	XB4 cromati, prof. 9.8 mm		XB5 in plastica, nero prof. 9.8 mm		XB5 in plastica, nero, prof. 12.3 mm		XB5 in plastica, nero, prof. 12.3 mm
			12.3 mm con etichetta 1 o 2 righe etichetta 1 riga etichetta 2 righe		12.3 mm con etichetta 1 o 2 righe etichetta 1 riga etichetta 2 righe		
Riferimento	ZB4BZ021	ZB5AZ021	ZB5AZ023	ZB5AZ025	ZB5AZ022	ZB5AZ024	ZB5AZ026

Pulsantiere Harmony XAP vuote in metallo



1 Pulsantiera vuota Harmony XAPK (giallo RAL 1004) (1)

Prof. utile	49 mm	74.5 mm
Numero di fori (22 mm)	0 1	0 1
Dimensioni / Foro pressacavo	80 x 80 / M20	XAPK11 XAPK1201 XAPK14 XAPK1501

2 Pulsantiera vuota Harmony XAPD profondità utile 49 mm (grigio RAL 7035) (1)

Numero di fori (22 mm)	0	1	2	3	4	6
Dimensioni / Foro pressacavo	80 x 80 / M20	XAPD11	XAPD1201	XAPD1202	—	—
	80 x 130 / M20	XAPD21	—	XAPD2202	XAPD2203	XAPD2204
	80 x 175 / M25	XAPD31	—	—	XAPD3203	XAPD3204
					XAPD3206	

3 Pulsantiera vuota Harmony XAPD profondità utile 74.5 mm (grigio RAL 7035) (1)

Numero di fori (22 mm)	0	1	2	3	4	5	6	8	10
Dimensioni / Foro pressacavo	80 x 80 / M20	XAPD14	XAPD1501	XAPD1502	—	—	—	—	—
	80 x 130 / M20	XAPD24	—	XAPD2502	XAPD2503	XAPD2504	—	—	—
	80 x 175 / M25	XAPD34	—	—	XAPD3503	XAPD3504	—	XAPD3506	—
	80 x 220 / M25	XAPD44	—	—	—	XAPD4504	XAPD4505	XAPD4506	XAPD4508
	80 x 310 / M32	XAPD54	—	—	—	—	XAPD5505	—	XAPD5508
Numero di fori (30 mm)	0	1	2	3	4	5	6	8	10
Dimensioni / Foro pressacavo	80 x 80 / M20	—	XAPD1601 (2)	—	—	—	—	—	—
	80 x 130 / M20	—	—	XAPD2602 (2)	—	—	—	—	—
	80 x 175 / M25	—	—	—	XAPD3603 (2)	—	—	—	—
	80 x 220 / M25	—	—	—	—	XAPD4604 (2)	—	—	—
	80 x 310 / M32	—	—	—	—	—	—	XAPD5606 (2)	—

4 Pulsantiera vuota Harmony XAPO profondità utile 74.5 mm (arancione RAL 2008)

Diametro fori		22 mm					30 mm con tacca			
Numero di fori		1	2	3	4	6	1	2	3	4
Dimensioni / Foro pressacavo	80 x 80 / M20	XAPO1501	—	—	—	—	XAPO1601	—	—	—
	80 x 130 / M20	—	XAPO2502	—	—	—	—	XAPO2602	—	—
	80 x 175 / M25	—	—	XAPO3503	XAPO3504	—	—	—	XAPO3603	—
	80 x 220 / M25	—	—	—	—	XAPO4506	—	—	—	XAPO4604

5 Pulsantiera vuota Harmony XAPG profondità utile 49 mm (grigio RAL 7032)

Numero di fori (22 mm)	0	1	2	3	4
Dimensioni / Foro pressacavo	80 x 80 / 3/4 NPT	XAPG19100	XAPG19201	XAPG19702	—
	80 x 130 / 3/4 NPT	—	—	XAPG29202	XAPG29703
	80 x 175 / 3/4 NPT	XAPG39100	—	—	XAPG39203
					XAPG39704

6 Pulsantiera vuota Harmony XAPG con profondità utile 74.5 mm (grigio RAL 7032)

Numero di fori (22 mm)	0	1	2	3	4	5
Dimensioni / Foro pressacavo	80 x 80 / 3/4 NPT	XAPG19400	XAPG19501	—	—	—
	80 x 130 / 3/4 NPT	XAPG29400	—	XAPG29502	—	—
	80 x 175 / 3/4 NPT	—	—	—	XAPG39503	XAPG39804
	80 x 220 / 3/4 NPT	—	—	—	—	XAPG49504
	80 x 310 / 3/4 NPT	—	—	—	—	XAPG59505
Numero di fori (30 mm)	0	1	2	3	4	5
Dimensioni / Foro pressacavo	80 x 80 / 3/4 NPT	—	XAPG19601	—	—	—
	80 x 130 / 3/4 NPT	—	—	—	—	—

(1) La personalizzazione completa del frontalino con etichetta è possibile con il configuratore di prodotto online.

(2) La testa filopannello può essere montata con l'accessorio ZB4FBZ014.

Pulsantiere Harmony XAL in plastica



1

Numero e tipo di pulsanti

Colore o tipo

Marcatura

Contatto

Collegamento

Prodotto completo

Pulsante a filo

Selettore

1 start o stop

● Verde

● Verde

● Rosso

"I" (bianco)

"START" (bianco)

"A" (bianco)

NO

NC

Morsetti a vite

XALD102 (1)

XALD103 (1)

XALD112

–

–

–

–

–

XALD134 (1)

XALD144 (1)

1 start e stop

● Leva

● Chiave

"A-I" (bianco)

"A-I" (bianco)

NO

2

Numero e tipo di pulsanti

Colore

Tipo

Contatto

Collegamento

Prodotto completo

1 pulsante Arresto d'Emergenza a fungo Ø 40

● Rosso

Girare per sbloccare

Sblocco a chiave

1 NC monitor.

NC

2 NC

2 NC + NO

NC

2 NC

2 NC + NO

Morsetti a vite

XALK1786

XALK178 (1)

XALK178F (1)

XALK178G (1)

XALK188 (1)

XALK188F

XALK188G (1)

3

Numero e tipo di pulsanti

Colore/Marcatura

Contatto

Collegamento

Prodotto completo

2 start e stop filopannello

1 "I" verde

1 "A" rosso

–

1 "Start" verde

1 "Stop" rosso

–

1 spia 24 VDC

1 "I" verde

1 "A" rosso

2 up/down filopannello

1 "Up" bianco

1 "Down" Nero

–

1 "A" rosso

1 E-stop rosso

1 "Down" Nero

NO + NC

2 NO

Morsetti a vite

XALD213 (1)

XALD215 (1)

XALD363B (1)

XALD222 (1)

XALD324 (1)

XALD328 (1)

(1) Aggiungere H7 in fondo al riferimento per ordinare la versione conforme a ULICSA, ad es. XALD102H7.

Pulsantiere pensili Harmony XAC



Pulsantiere pensili Harmony XACA per unità di segnalazione in plastica Ø 22					
Numero di pulsanti	2	3	4	6	8
Tipo	Pistol grip		Standard		
Colore	Giallo		Giallo		
Pulsante 1: Alto (1)	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Pulsante 2: Basso (1)	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Arresto d'Emergenza (2)	–	Sì	–	–	–
Pulsante 3: Sinistra (1)	–	–	Sì	Sì	Sì
Pulsante 4: Destra (1)	–	–	Sì	Sì	Sì
Pulsante 5: Avanti (1)	–	–	–	Sì	Sì
Pulsante 6: Indietro (1)	–	–	–	Sì	Sì
Pulsante 7: A (1)	–	–	–	–	Sì
Pulsante 8: I (1)	–	–	–	–	Sì
Riferimento	XACA201	XACA2013	XACA471	XACA671	XACA871

(1) Con contatto NO.

(2) Con contatto NC.

Configurate il vostro prodotto con il tool di personalizzazione



Pulsante Ø 22 mm: prodotto base personalizzabile (1)

Tipo	Harmony XB4B, metallo	Harmony XB5A, plastica
Pulsante, Nero, 1 elemento contatto NO	XB4BA21	XB5AA21
Lampada spia, rosso, 24 VAC/VDC	XB4BVB4	XB5AVB4
Piastra etichetta, 30 x 50 mm, grigio scuro	ZBYM6101	ZBYP6101
Portaetichetta, 30 x 50 mm	—	ZBY6101



Pulsante filopannello: prodotto base personalizzabile (1)

Tipo	Harmony XB4F, metallo	Harmony XB5F, plastica
Pulsante, nero, 1 elemento contatto NO	XB4FA21	XB5FA21
Selettore, 2 posizioni, 1 elemento contatto NO	XB4FD21	XB5FD21
Lampada spia, rosso, 24 VAC/VDC	XB4FVB4	XB5FVB4
Piastra etichetta, 30 x 50 mm, grigio scuro	—	ZBYFP6101
Portaetichetta, 40 x 50mm	—	ZBYF2101



Pulsantiere in plastica: prodotto base personalizzabile (1)

Tipo	Grigio	Giallo
1 foro	XALD01	XALK01
2 fori	XALD02	—
5 fori	XALD05	—



Etichetta adesiva: prodotto base personalizzabile (1)

Dimensione (mm)	Riferimento
100 x 100	ZBYLEG101000
300 x 400	ZBYLEG304000
500 x 400	ZBYLEG504000

(1) Rapido, semplice e intuitivo: per altri colori o tipi

- 1 Andare su [Selettore prodotto](#)
- 2 Selezionare il prodotto
- 3 Configurare la vostra personalizzazione

> Metallo



> Plastica



Pulsanti monoblocco Harmony XB7 Ø 22



Pulsante senza marcatura

Colore	 Bianco	 Nero	 Verde	 Rosso	 Giallo	Blu
Contatto	NO			NO + NC		
Collegamento	Morsetti a vite					
Prodotto completo	XB7NA11	XB7NA21	XB7NA31	XB7NA45	XB7NA85	XB7NA65



Pulsante con marcatura

Colore	 Bianco	 Nero	 Verde	 Verde	 Rosso
Marcatura	↑	↓	"I" (bianco)	"START" (bianco)	"STOP" (bianco)
Contatto	NO			NO	NC
Collegamento	Morsetti a vite				
Prodotto completo	XB7NA11341	XB7NA21343	XB7NA3131	XB7NA3133	XB7NA4234



Pulsanti a fungo Arresto d'Emergenza Ø 40

Colore	● Rosso		
Contatto	NO + NC Premere-tirare	NO + NC Girare per sbloccare	2 NC Sblocco a chiave
Collegamento	Morsetti a vite		
Prodotto completo	XB7NT845	XB7NS8445	XB7NS9444



Lampade spia con LED integrato

Colore		Verde	Rosso	Giallo	Blu	Trasparente	Arancione
Collegamento		Morsetti a vite					
Prodotto completo	24 VAC/VDC	XB7EV03BP	XB7EV04BP	XB7EV05BP	XB7EV06BP	XB7EV07BP	XB7EV08BP
	120 VAC	XB7EV03GP	XB7EV04GP	XB7EV05GP	XB7EV06GP	XB7EV07GP	XB7EV08GP
	230 VAC	XB7EV03MP	XB7EV04MP	XB7EV05MP	XB7EV06MP	XB7EV07MP	XB7EV08MP



Pulsante luminoso sporgente con LED integrato

Colore		 Verde	 Rosso	 Arancione	 Blu	 Trasparente	 Giallo
Contatto		NO + NC					
Collegamento		Morsetti a vite					
Prodotto completo	24 VAC/VDC	XB7NW33B1	XB7NW34B1	XB7NW35B1	XB7NW36B1	XB7NW37B1	XB7NW38B1
	120 VAC	XB7NW33G1	XB7NW34G1	–	XB7NW36G1	XB7NW37G1	XB7NW38G1
	230 VAC	XB7NW33M1	XB7NW34M1	XB7NW35M1	–	XB7NW37M1	XB7NW38M1



Selettori con leva corta nera

Posizioni		2 ∨	2 ∨	3 ∨	2 ∨	3 ∨
Tipo		Fisse			Estrazione chiave a sinistra	Estrazione chiave al centro
Contatto		NO	NO + NC	2 NO	NO	2 NO
Collegamento		Morsetti a vite				
Prodotto completo	24 VAC/VDC	XB7ND21	XB7ND25	XB7ND33	XB7NG21	XB7NG33

Altri componenti



Joystick Harmony XD4						
Numero di direzioni	2	4	2	4		
Contatto	1 NO per direzione					
Posizione	Fisse		Ritorno a molla			
Riferimento	XD4PA12	XD4PA14	XD4PA22	XD4PA24		
Commutatori a camme Harmony						
Funzione	Amperometro	Voltmetro	Commut.	Interruttori ON-OFF		Passo-passo
Corrente term.	12 Amp					
Numero di poli	6	6	4	1	3	3
Fissaggio con viti	K1F003MLH	K1F027MLH	K1D002ULH	K1A001ALH	K1C003ALH	K1C003QLH
Foro Ø 22	K1F003MCH	K1F027MCH	K1D002UCH	K1A001ACH	–	K1C003QCH
Interruttori a pedale Harmony XPE						
Materiale/Colore	Plastica/Nero	Plastica/Giallo	Metallo/Blu	Metallo/Blu	Metallo/Blu	Metallo/Arancione
Coperchio di protezione	No	Sì	No		Sì	
Contatto	1 NC + 1 NO			2 NC + 2 NO	1 NC + 1 NO	
Senza meccanismo a scatto	XPEA110	XPEY310	XPEM110	XPEM111	XPEM310	XPER310
Meccanismo a scatto	–	XPEY510	XPEM810	–	XPEM510	XPER510

Radiocomando Harmony sollevamento




Radiocomandi Harmony Pocket						
Trasmettitore	N° di pulsanti	3	4	6	8	10
	Riferimento	ZART03	ZART04	ZART06	ZART08	ZART10
Ricevitore	Collegamento	Precablato 1.5 m				
	Alimentazione	12-24 VDC				
	Uscita standard	5		11		
	Riferimento	ZARB05WSP		ZARB11WSP		
Radiocomando wireless Harmony (compatto)						
Pulsante azionamento		6				
Pulsanti ausiliari		1				
LED o display		LED				
Testa a fungo Arresto d'Emergenza		1 Testa a fungo Arresto d'Emergenza SIL 2 cat 3 PLd				
Base	Uscita standard	10				
	Uscita di sicurezza	2				
Portatile	Riferimento	ZART8LS				
Base	Alimentazione	48...240 VAC				24 VDC
	Collegamento	Pressacavo			Precablato 1.5 m	
	Riferimento	ZARB10WS		ZARB10WSP		ZARB10WSPDC




02. Interfacce Uomo Macchina Harmony (HMI) Pannelli operatore base

Small Panel Harmony STO7, ST6 e STW6




Touch panel Harmony STO7 - i pannelli più compatti

Dimensioni schermo		4.3"		
Risoluzione schermo (pixel)		480 x 272		
Touch screen o tastiera		Touch screen		
Software		EcoStruxure Operator Terminal Expert		
Memoria	Memoria applicazione	26 MB		
	Memoria backup	128 KB		
	Memoria espansione	No		
Comunicazione	Porta Ethernet	No		1 porta LAN
	Seriale	RS-232C (morsetteria 9 pin)	RS-232C/RS-485 (RJ45 8 vie)	No
	USB	1 connettore tipo A host + 1 connettore mini-B		
Temperatura d'impiego		0...50 °C		
Certificazioni industriali		CE, RCM, EAC, KC, CUL, UL, ATEX Zone 2/22		
Foratura (mm) (1)		112.5 x 77.5		
Dimensioni (mm)		124.9 x 90.4 x 38.8		
Riferimento		HMISTO705	HMISTO715	HMISTO735



Harmony ST6 - Design e configurazione touchscreen di ultima generazione con il software EcoStruxure Operator Terminal Expert

Dimensioni schermo		4.3"	7"	10.1"	12.1"	15.6"
Risoluzione schermo (pixel)		480 x 272	800 x 480	1,024 x 600	1,280 x 800	1,366 x 768
Touch screen o tastiera		Touch screen				
Software		EcoStruxure Operator Terminal Expert				
Memoria	Memoria applicazione	128 MB				
	Memoria backup	NVRAM 512 KB				
	Memoria espansione	No				
Comunicazione	Porta Ethernet	IEEE802.3i/IEEE802.3u, 10BASE-T/100BASE-TX x1				
	Seriale	RS-232C/485 (COM1) RS-232C (COM1) e RS-485 (COM2)				
	USB	USB 2.0 (Tipo A) + USB 2.0 (micro-B)				
Temperatura d'impiego		0...50 °C				
Certificazioni industriali		CE, UL, cUL, RMC, KC, EAC, RoHS e WEEE				
Foratura (mm)		118.5 x 92.5	190 x 135	255 x 185	295 x 217	394 x 250
Dimensioni (mm)		134.5 x 108.5 x 43	208 x 153 x 45	273 x 203 x 47	313 x 235 x 50	412 x 268 x 50
Riferimento		HMIST6200	HMIST6400	HMIST6500	HMIST6600	HMIST6700



Harmony STW6 - Estetica e design di ultima generazione, pronto all'uso con browser preinstallato

Dimensioni schermo		4.3"	7"	10.1"	12.1"	15.6"
Risoluzione schermo (pixel)		480 x 272	800 x 480	1,024 x 600	1,280 x 800	1,366 x 768
Touch screen o tastiera		Touch screen				
Software		Linux Browser HTML5				
Memoria	Memoria sistema	512 MB				
	Memoria backup	NVRAM 128 KB				
	Memoria espansione	No				
Comunicazione	Porta Ethernet	IEEE802.3i/IEEE802.3u, 10BASE-T/100BASE-TX x1				
	Seriale	No				
	USB	USB 2.0 (Tipo A) + USB 2.0 (micro-B)				
Temperatura d'impiego		0...50 °C				
Certificazioni industriali		CE, UL, cUL, RMC, KC, EAC, RoHS e WEEE				
Foratura (mm)		118.5 x 92.5	190 x 135	255 x 185	295 x 217	394 x 250
Dimensioni (mm)		134.5 x 108.5 x 43	208 x 153 x 45	273 x 203 x 47	313 x 235 x 50	412 x 268 x 50
Riferimento		HMISTW6200	HMISTW6400	HMISTW6500	HMISTW6600	HMISTW6700

(1) È disponibile un adattatore per l'inserimento nell'alloggiamento del touch panel STO monocromatico.

Harmony STM6 versioni modulare, faceless e Edge Box



Harmony STM6 - Estetica e design di ultima generazione con innovativo sistema di montaggio su foro unico da 22 mm

Screen size		4.3"	7"	—
Risoluzione schermo (pixel)		480 x 272	800 x 480	—
Touch screen o tastiera		Touch screen		—
Software		EcoStruxure Operator Terminal Expert		
Memoria	Memoria applicazione	128 MB		
	Memoria backup	NVRAM 512 KB		
	Memoria espansione	No		
Comunicazione	Porta Ethernet	IEEE802.3i/IEEE802.3u, 10BASE-T/100BASE-TX		
	Seriale	RS-232C/485 (COM1)x2		
	USB	USB 2.0 (Tipo A) + USB 2.0 (micro-B)		
Temperatura d'impiego		0...50 °C		
Certificazioni industriali		CE, UL, cUL, RMC, KC, EAC, UL Class1 Div2, ATEX Zone 2/22, Marine, RoHS e WEEE		
Foratura (mm)		foro 22.5	foro 22.5	Su guida DIN
Dimensioni (mm)		145.6 x 108.2 x 53.9	201.2 x 137.2 x 57.7	150.49 x 109.97 x 63.3
Riferimento		HMISTM6200	HMISTM6400	HMISTM6BOX (1)




Harmony Edge Box - Interfaccia di dialogo economica per essere pronti al Cloud grazie alla potenza del software EcoStruxure Machine SCADA Expert

Software		EcoStruxure Machine SCADA Expert		
Memoria	Memoria dispositivo	1GB		
	Memoria applicazione	220 MB		
Comunicazione	Porta Ethernet	2 x Ethernet TCP/IP (10BASE-T/100BASE-TX)		
	Seriale	RS-232C/485 (COM 1)		
	USB	1x USB 2.0 (Tipo A), 1 x USB 2.0 Micro-B		
Temperatura d'impiego		0...60°C		
Certificazioni industriali		CE, China RoHS, REACH, KC, EN (61000-6-4/61000-6-2/ 61131-2), UL 61010-2-201, CSA C22.2 No 61010-2-201, ATEX Zone2/22, Marine		
Montaggio		Su guida DIN		
Dimensioni (mm)		150.49 x 109.97 x 63.3		
Riferimento		HMISTM6BOXIOT (2)		

(1) Licenza Web Viewer run time preattivata.

(2) 500 tag Runtime EcoStruxure Machine SCADA Expert preattivati + 1 Mobile Access Client attivato + EcoStruxureSecure Connect Advisor preinstallato.

Software di programmazione e accessori USB



EcoStruxure Operator Terminal Expert, software di programmazione per Harmony STO7, ST6 e STM6

Compatibilità	Harmony STO7, ST6 e STM6 basic panels	
Tipo di licenza EcoStruxure Operator Terminal Expert	Licenza Professional (1)	Licenza Basic Edition (2)
Numero di stazioni	1	
Formato licenza	Digitale	Digitale
Durata licenza	Illimitata	
Riferimento	HMIEOTEBTB1P	HMIEOTEBTP1P

Licenze Web Viewer run time - EcoStruxure Operator Terminal Expert

Monitoraggio e funzionamento dello schermo HMI da remoto con funzione di mirroring

Compatibilità	Pannelli Harmony ST6 e STM6 con EcoStruxure Operator Terminal Expert		
Tipo di licenza	Singola	Team	Entity
Numero di pannelli operatore	1	10	100
Formato licenza	Printed		
Durata licenza	Illimitata (non trasferibile tra pannelli operatore)		
Riferimento	HMIWRT001A	HMIWRT010A	HMIWRT100A



EcoStruxure Machine SCADA Expert - software di programmazione per Edge Box HMI

Compatibilità	Harmony Edge Box HMISTM6BOXIOT
Tipo di licenza	Buildtime 500 tag
Numero di stazioni	1
Formato licenza	Digitale
Durata licenza	Illimitata
Riferimento	HMIEMSEBT500A



Accessori USB per pannelli operatore base

Accessori USB	Monolithic USB tower lights	
Grado di protezione	IP54	
Descrizione	- 3 LED multicolore - lenti trasparenti - segnalatore acustico buzzer a 2 toni (fino a 85 dB a 1 m) - cavo USB precablato per una facile connessione - morsetto per cavo USB per una connessione stabile	
Tipo di montaggio	Base per montaggio diretto	Tubo di supporto in alluminio da 100 mm montato su piastra
Compatibilità	Harmony ST6 e STM6 con EcoStruxure Operator Terminal Expert (3)	
Riferimento	XVGU3SWV	XVGU3SHAV

(1) Supporta PLC Web Server in ST6/STO7 e OPC UA in ST6.

(2) Non supporta PLC Web Server o OPC UA.

(3) Si prevede che le colonne luminose USB saranno supportate da EcoStruxure Operator Terminal Expert a partire dal secondo quadrimestre 2023.

A woman with short brown hair and glasses, wearing a white sweater, is focused on a control panel in a factory. The panel has various buttons and a small screen. In the background, there are industrial machines with safety lights and a worker in a white shirt. The scene is brightly lit, typical of a modern manufacturing environment.

03. Gestione motori TeSys, protezione sistema di distribuzione, misurazione e controllo dell'energia

Gamma TeSys

Costruisci la tua partenza motore!

	Contattori	Interruttori automatici magneto-termici	Interruttori automatici magnetici	Interruttore sezionatore porta-fusibile	Relè termici	Avviatori ultracompati
Gamma	TeSys K, TeSys Deca e Giga	TeSys GV.ME/P	TeSys GV.L	TeSys GS	TeSys K, TeSys Deca e Giga	TeSys H
Prefisso riferimento prodotto	LC	GV	GV.L	GS	LR	LZ
Partenza motore: le 4 funzioni svolte						
 Sezionamento	■	■	■	■	■	■
 Protezione contro i cortocircuiti	■	■	■	■	■	■
 Protezione termica	■	■	■	■	■	■
 Controllo	■	■	■	■	■	■

Codice bobina

	■ ■	■ ■	■ ■
	CA	CC	CC < 2.4 W
24 V	B7	BD	BL
48 V	E7	ED	EL
110 V	F7	FD	
220 V	M7		
230 V	P7		

3

Potenza motore AC3 380/400 V	0.37...0.55 kW	0.75 kW	1.1...1.5 kW	2.2 kW	3 kW	4 kW	5.5 kW
Avviamento motore diretto tradizionale con minicontattori (1)							
le max. AC3 (Ue ≤ 440 V)	6 A	6 A	6 A	6 A	9 A	9 A	12 A
le AC1 (T < 60°C)	20 A	20 A	20 A	20 A	20 A	20 A	20 A
Contattori con contatto ausil. NO (2)	LC1K0610 ■■	LC1K0610 ■■	LC1K0610 ■■	LC1K0610 ■■	LC1K0910 ■■	LC1K0910 ■■	LC1K1210 ■■
Contattori con contatto ausil. NC (2)	LC1K0601 ■■	LC1K0601 ■■	LC1K0601 ■■	LC1K0601 ■■	LC1K0901 ■■	LC1K0901 ■■	LC1K1201 ■■
Potere di interruzione Icu/400 V	>100 kA	>100 kA	>100 kA	>100 kA	>100 kA	>100 kA	>100 kA
Interruttori automatici magneto-termici	GV2P06	GV2P07	GV2P08	GV2P10	GV2P14	GV2P14	GV2P16
Manovra rotativa							
Potere di interruzione Icu/400 V	>100 kA	>100 kA	>100 kA	>100 kA	>100 kA	>100 kA	15 kA
Interruttori automatici magneto-termici	GV2ME06	GV2ME07	GV2ME08	GV2ME10	GV2ME14	GV2ME14	GV2ME16
Pulsante							
Potere di interruzione Icu/400 V	> 100 kA	> 100 kA	> 100 kA	> 100 kA	> 100 kA	> 100 kA	15 kA
Interruttori automatici magnetici	GV2LE06	GV2LE07	GV2LE08	GV2LE10	GV2LE14	GV2LE14	GV2LE16
Manovra a levetta							
Potere di interruzione Icu/400 V	> 100 kA	> 100 kA	> 100 kA	> 100 kA	> 100 kA	> 100 kA	> 100 kA
Interruttori automatici magnetici	GV2L06	GV2L07	GV2L08	GV2L10	GV2L14	GV2L14	GV2L16
Manovra rotativa							
Sezionatori a fusibile	GS1DD ■■	GS1DD ■■	GS1DD ■■	GS1DD ■■	GS1DD ■■	GS1DD ■■	GS1DD ■■
Fusibile	10 x 38	10 x 38	10 x 38	10 x 38	10 x 38	10 x 38	10 x 38
Corrente d'impiego Ie/400 V	2 A	4 A	4 A	6 A	8 A	12 A	16 A
Relè termici c10A	LR2K0306	LR2K0308	LR2K0310	LR2K0312	LR2K0314	LR2K0316	LR2K0321
Avviamento motore diretto ultracompatto							
Potere di interruzione Icu/400 V	> 100 kA	> 100 kA	> 100 kA	> 100 kA	> 100 kA		
Interruttori automatici magnetici	GV2L06	GV2L07	GV2L08	GV2L10	GV2L14		
Manovra rotativa							
Potere di interruzione Icu/400 V	> 100 kA	> 100 kA	> 100 kA	> 100 kA	> 100 kA		
Interruttori automatici magnetici	GV2LE06	GV2LE07	GV2LE08	GV2LE10	GV2LE14		
Manovra a levetta							
Avviatori ultracompati							
Versione standard	LZ1H2X...	LZ1H2X...	LZ1H6X...	LZ1H6X...	LZ1H6X...		
Versione "Safety"	LZ7H2X...	LZ7H2X...	LZ7H6X...	LZ7H6X...	LZ7H6X...		


(1) Denominazione dei prodotti della gamma TeSys K: LC1K... per CA; LP1K... per CC; LP4K... per CC < 2.4 W. Per maggiori dettagli, consultare il catalogo TeSys.

(2) L'ultima parte dei riferimenti deve essere sostituita con un codice di tensione della bobina come indicato sopra (es.: "P7" per 230 VAC, "BD" per 24 VDC). Per maggiori dettagli, consultare il catalogo TeSys.

Costruisci la tua partenza motore!

	Contattori	Interruttori automatici magneto-termici	Interruttori automatici magnetici	Sezionatori a fusibile	Relè termici	Partenze compatte
Gamma	TeSys K, TeSys Deca e Giga	TeSys GV.ME/P	TeSys GV.L	TeSys GS	TeSys K, TeSys Deca e Giga	TeSys Ultra
Prefisso riferimento prodotto	LC	GV	GV.L	GS	LR	LU
Partenza motore: le 4 funzioni svolte						
 Sezionamento						
 Protezione contro i cortocircuiti						
 Protezione termica						
 Controllo						

3

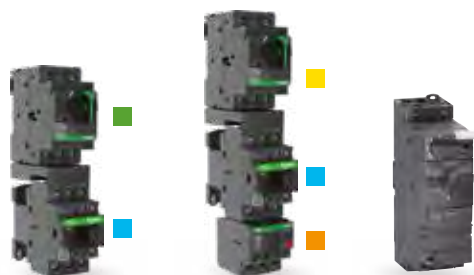

Codice bobina

	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	★ ★
	CA	CC	CC < 2.4 W	CA/CC	CA/CC
24 V	B7	BD	BL	BNE	B/BL
48 V	E7	ED	EL	BNE	ES
110 V	F7	FD		KUE	FU
220 V	M7			KUE	FU
230 V	P7			KUE	FU


Potenza motore AC3 380/400 V	0.37...0.55 kW	0.75 kW	1.1...1.5 kW	2.2 kW	3 kW	4 kW
Avviamento motore diretto tradizionale con contattori TeSys Deca						
le max. AC3 (Ue ≤ 440 V)	9 A	9 A	9 A	9 A	9 A	9 A
le AC1 (T < 60°C)	25 A	25 A	25 A	25 A	25 A	25 A
Contattori (1)	LC1D09 ■ ■	LC1D09 ■ ■	LC1D09 ■ ■	LC1D09 ■ ■	LC1D09 ■ ■	LC1D09 ■ ■
Potere di interruzione Icu/400 V	>100 kA	>100 kA	>100 kA	>100 kA	>100 kA	>100 kA
Interruttori automatici magneto-termici	GV2P06	GV2P07	GV2P08	GV2P10	GV2P14	GV2P14
Manovra rotativa						
Potere di interruzione Icu/400 V	>100 kA	>100 kA	>100 kA	>100 kA	>100 kA	>100 kA
Interruttori automatici magneto-termici	GV2ME06	GV2ME07	GV2ME08	GV2ME10	GV2ME14	GV2ME14
Pulsante						
Potere di interruzione Icu/400 V	>100 kA	>100 kA	>100 kA	>100 kA	>100 kA	>100 kA
Interruttori automatici magnetici	GV2LE06	GV2LE07	GV2LE08	GV2LE10	GV2LE14	GV2LE14
Manovra a levetta						
Potere di interruzione Icu/400 V	>100 kA	>100 kA	>100 kA	>100 kA	>100 kA	>100 kA
Interruttori automatici magnetici	GV2L06	GV2L07	GV2L08	GV2L10	GV2L14	GV2L14
Manovra rotativa						
Sezionatori a fusibile	GS1DD ■ ■	GS1DD ■ ■	GS1DD ■ ■	GS1DD ■ ■	GS1DD ■ ■	GS1DD ■ ■
Fusibile	10 x 38	10 x 38	10 x 38	10 x 38	10 x 38	10 x 38
Corrente d'impiego Ie/400 V	2 A	4 A	4 A	6 A	8 A	12 A
Relè termici cl10A	LRD06	LRD07	LRD08	LRD10	LRD12	LRD14
Relè termici cl20	-	-	LRD1508	LRD1510	LRD1512	LRD1514
Avviatori ultracompatte TeSys Ultra						
Potere di interruzione Icu/400 V	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA
Base potenza	LUB12	LUB12	LUB12	LUB12	LUB12	LUB12
Unità di controllo	LUCA1X ★ ★	LUCA05 ★ ★	LUCA05 ★ ★	LUCA12 ★ ★	LUCA12 ★ ★	LUCA12 ★ ★
I moduli LAD5C.. e LAD9AP3.. forniscono soluzioni precablate per i circuiti di controllo GV + LC1D. Utilizzare LUFC00 per TeSys Ultra.						

(1) L'ultima parte dei riferimenti deve essere sostituita con un codice di tensione della bobina come indicato sopra (es.: "P7" per 230 VAC, "BD" per 24 VDC). Per maggiori dettagli, consultare il catalogo TeSys.

Gamma TeSys

> Costruisci la tua partenza motore!

	Contattori	Interruttori automatici magneto-termici	Interruttori automatici magnetici	Sezionatori a fusibile	Relè termici	Partenze compatte
Gamma	TeSys K, TeSys Deca e Giga	TeSys GV.ME/P	TeSys GV.L	TeSys GS	TeSys K, TeSys Deca e Giga	TeSys Ultra
Prefisso riferimento prodotto	LC	GV	GV.L	GS	LR	LU
Partenza motore: le 4 funzioni svolte						
	Sezionamento					
	Protezione contro i cortocircuiti					
	Protezione termica					
	Controllo					

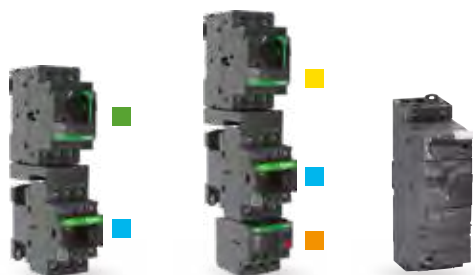

Codice bobina

	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	★ ★
	CA	CC	CC < 2.4 W	CA/CC	CA/CC
24 V	B7	BD	BL	BNE	B/BL
48 V	E7	ED	EL	BNE	ES
110 V	F7	FD		KUE	FU
220 V	M7			KUE	FU
230 V	P7			KUE	FU

3

Potenza motore AC3 380/400 V	5.5 kW	7.5 kW	9 kW	11 kW	15 kW	18.5 kW
------------------------------	--------	--------	------	-------	-------	---------

Avviamento motore diretto tradizionale con contattori TeSys Deca

le max. AC3 (Ue ≤ 440 V)	12 A	18 A	25 A	25 A	32 A
le AC1 (T < 60°C)	25 A	32 A	40 A	40 A	50 A
Contattori (1)	LC1D12 ■ ■	LC1D18 ■ ■	LC1D25 ■ ■	LC1D25 ■ ■	LC1D32 ■ ■
Potere di interruzione Icu/400 V	>100 kA	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA
Interruttori automatici magneto-termici	GV2P16	GV2P20	GV2P21	GV2P22	GV2P22

Manovra rotativa

Potere di interruzione Icu/400 V	15 kA	15 kA	15 kA	15 kA	10 kA
Interruttori automatici magneto-termici	GV2ME16	GV2ME20	GV2ME21	GV2ME22	GV2ME32

Pulsante

Potere di interruzione Icu/400 V	15 kA	15 kA	15 kA	15 kA	10 kA
Interruttori automatici magnetici	GV2LE16	GV2LE20	GV2LE22	GV2LE22	GV2LE32

Manovra a levetta

Potere di interruzione Icu/400 V	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA
Interruttori automatici magnetici	GV2L16	GV2L20	GV2L22	GV2L22	GV2L32

Manovra rotativa

Sezionatori a fusibile	GS1DD ■ ■	GS1DD ■ ■	GS1DD ■ ■	GS1DD ■ ■	GS1DD ■ ■
Fusibile	10 x 38	10 x 38	10 x 38	10 x 38	10 x 38
Corrente d'impiego Ie/400 V	16 A	16 A	25 A	25 A	32 A

Relè termici c10A	LRD16	LRD21	LRD22	LRD22	LRD32
	-	-	-	LRD325 (2)	LRD332 (2)
Relè termici c120	LRD1516	LRD1521	LRD1522	LRD1522	LRD1532
	-	-	-	LRD325L (2)	LRD332L (2)

Avviatori ultracompatte TeSys Ultra

Potere di interruzione Icu/400 V	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA	25 kA
Base potenza	LUB12	LUB32	LUB32	LUB32	LUB32	LUB38
Unità di controllo	LUCA12 ★ ★	LUCA18 ★ ★	LUCA32 ★ ★	LUCA32 ★ ★	LUCA32 ★ ★	LUCA38 ★ ★

I moduli LAD5C.. e LAD9AP3.. forniscono soluzioni precablate per i circuiti di controllo GV + LC1D. Utilizzare LUF00 per TeSys Ultra.


(1) L'ultima parte dei riferimenti deve essere sostituita con un codice di tensione della bobina come indicato sopra (es.: "P7" per 230 VAC, "BD" per 24 VDC). Per maggiori dettagli, consultare il catalogo TeSys.
(2) Viti BTR (EverLink).

Gamma TeSys

> Costruisci la tua partenza motore!

	Contattori	Interruttori automatici magneto-termici	Interruttori automatici magnetici	Sezionatori a fusibile	Relè termici
Gamma	TeSys D, TeSys Deca e Giga	TeSys GV	TeSys GV.L	TeSys GS	TeSys D, TeSys Deca e Giga
Prefisso riferimento prodotto	LC	GV	GV.L	GS	LR
Partenza motore: le 4 funzioni svolte:					
 Sezionamento					
 Protezione contro i corto circuiti					
 Protezione termica					
 Controllo					

3



Codice bobina

	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	● ●	● ●
	CA	CC	CC < 2.4 W	CA/CC	CC < 0.5 W	CA	CC
24 V	B7	BD	BL	BNE	BBE	B7	BD
48 V	E7	ED	EL	BNE		E7	ED
110 V	F7	FD		KUE		F7	FD
220 V	M7			KUE		M7	
230 V	P7			KUE		P7	

Potenza motore AC3 380/400 V	18.5 kW	22 kW	30 kW	37 kW	45 kW	55 kW	75 kW
Avviamento motore diretto tradizionale con contattori TeSys Deca							
le max. AC3 (Ue ≤ 440 V)	40 A	50 A	65 A	80 A	95 A	115 A	150 A
le AC1 (T < 60°C)	60 A	80 A	80 A	125 A	125 A	200 A	200 A
Contattori (1)	LC1D40A ■ ■	LC1D50A ■ ■	LC1D65A ■ ■	LC1D80A ■ ■	LC1D95 ● ●	LC1D115A ● ● ●	LC1D150A ● ● ● / LC1G150 ● ● ●
Potere di interruzione Icu/400 V	50 kA	50 kA	50 kA	>100 kA	>100 kA	>100 kA	70 kA
Interruttori automatici magneto-termici	GV3P40	GV3P50	GV3P65	GV4P80	GV4P115	GV4P115	GV5P150H
Manovra rotativa		Manovra rotat. o a levetta			Manovra rot.		
Potere di interruzione Icu/400 V	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA	>100 kA	>100 kA	36 kA
Interruttori automatici magneto-termici	GV3P40	GV3P50	GV3P65	GV3P73	GV4P115	GV4P115	GV5P150F
Manovra rotativa		Manovra rotat. o a levetta			Manovra rot.		
Potere di interruzione Icu/400 V	50 kA	50 kA	50 kA	>100 kA	>100 kA	>100 kA	70 kA
Interruttori automatici magnetici	GV3L40	GV3L50	GV3L65	GV4L80	GV4L115	GV4L115	NSX160HMA
Manovra rotativa		Manovra rotat. o a levetta			Manovra rot.		
Potere di interruzione Icu/400 V	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA	>100 kA	>100 kA	50 kA
Interruttori automatici magnetici	GV3L40	GV3L50	GV3L65	GV3L73	GV4L115	GV4L115	NSX160NMA
Manovra rotativa		Manovra rotat. o a levetta			Manovra rot.		
Sezionatori a fusibile	GS2F ■ ■	GS2F ■ ■	GS2J ■ ■	GS2J ■ ■	GS2J ■ ■	GS2J ■ ■	GS2J GS2LL ■ ■ GS2L ■ ■
Fusibile	14 x 51	14 x 51	22 x 58	22 x 58	22 x 58	22 x 58	T00 T0
Corrente d'impiego Ie/400 V	40 A	50 A	80 A	100 A	100 A	125 A	160 A
Relè termici c10A	—	—	—	LRD3361	LRD3365	LRD4367	LRD4369
Relè termici c120	LRD340	LRD350	LRD365	—	—	LR9D5369 (2)	LR9D5369 (2)
	LRD340L	LRD350L	LRD365L	LR2D3563	—	LR9D5569 (2)	LR9D5569 (2)


(1) L'ultima parte dei riferimenti deve essere sostituita con un codice di tensione della bobina come indicato sopra (es.: "P7" per 230 VAC, "BD" per 24 VDC). Per maggiori dettagli, consultare il catalogo TeSys.

(2) Prodotti elettronici.

Gamma TeSys

> Costruisci la tua partenza motore!

	Contattori	Interruttori automatici magneto-termici	Interruttori automatici magnetici	Sezionatori a fusibile	Relè termici
Gamma	TeSys K, TeSys Deca e Giga	TeSys GV5/GV6, ComPacT NSX/NS	ComPacT NSX/NS	TeSys GS	TeSys K, TeSys Deca e Giga
Prefixo riferimento prodotto	LC	GV.P/LV4/33	GV.L	GS	LR
Partenza motore: le 4 funzioni svolte:					
 Sezionamento					
 Protezione contro i corti circuiti					
 Protezione termica					
 Controllo					

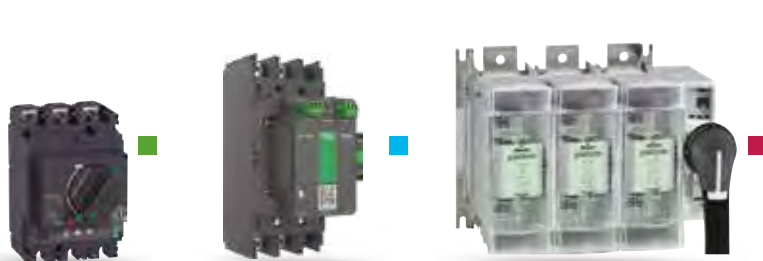

Contattori TeSys Giga LC1G115...LC1G800	Versione Avanzata	Versione Standard	Contattori TeSys F LC1F1000	CA	CC
Controllo Tensione code (●●●)	LC1G.....A	LC1G.....N	110 V	F7	FD
24...48 V CA/CC	BEE*	-	220 V	M7	MD
48...130 V CA/CC	EHE	EHE	230 V	M7	
100...250 V CA/CC	-	KUE	240 V	U7	
200...500 V CA/CC	LSE	-			

*LC1G115-LC1G500

Potenza motore AC3 400 V	55 kW	75 kW	90 kW	110 kW	132 kW	160 kW	200 kW	250 kW	335 kW	450 kW	500 kW
--------------------------	-------	-------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Avviamento motore diretto tradizionale con contattori TeSys Giga

le max. AC3 (Ue ≤ 440 V)	115 A	150 A	185 A	225 A	265 A	330 A	400 A	500 A	630 A	800 A	1000 A
le AC1 (T < 60°C)	250 A	275 A	305 A	330 A	385 A	440 A	550 A	700 A	1050 A	1050 A	1250 A (2)
Contattori (1)	LC1G115....	LC1G150....	LC1G185....	LC1G225....	LC1G265....	LC1G330....	LC1G400....	LC1G500....	LC1G630....	LC1G800....	LC1F1000..

2 apparecchi: coord. Tipo 2

Potere di interruzione Icu/400 V	70 kA	70 kA	70 kA	70 kA	70 kA	70 kA	70 kA	70 kA	70 kA	70 kA	70 kA
Interruttori automatici magneto-termici	GV5P150H	GV5P150H	GV5P220H	GV5P220H	GV6P320H	GV6P320H	GV6P500H	GV6P500H	NS800H	NS800H/NS1000H	NS1000L
Interruttore	Micrologic 2.2M	Micrologic 2.2M	Micrologic 2.2M	Micrologic 2.2M	Micrologic 2.2M	Micrologic 2.2M	Micrologic 2.2M	Micrologic 2.2M	Micrologic 5.0	Micrologic 5.0	Micrologic 5.0
Potere di interruzione Icu/400 V	36 kA	36 kA	36 kA	36 kA	36 kA	36 kA	36 kA	36 kA	50 kA	50 kA	42 kA
Interruttori automatici magneto-termici	GV5P150F	GV5P150F	GV5P220F	GV5P220F	GV6P320F	GV6P320F	GV6P500F	GV6P500F	NS800N	NS800N	NS1000L
Interruttore	Micrologic 2.2M	Micrologic 2.2M	Micrologic 2.2M	Micrologic 2.2M	Micrologic 2.2M	Micrologic 2.2M	Micrologic 2.2M	Micrologic 2.2M	Micrologic 5.0	Micrologic 5.0	Micrologic 5.0

3 apparecchi: coord. Tipo 2

Potere di interruzione Icu/ 400 V	70 kA	70 kA	70 kA	70 kA	70 kA	70 kA	70 kA	130 kA	130 kA	130 kA
Interruttori automatici magnetici	NS160H	NS160H	NSX250H	NSX250H	NSX400H	NSX400H	NSX630H	NSX630H	NS800L	NS800L
Interruttore	MA	MA	MA	MA	Micrologic 1.3-M	Micrologic 1.3-M	Micrologic 1.3-M	Micrologic 1.3-M	(3)	(3)
Relè termico (4)	LR9G225	LR9G225	LR9G225	LR9G225	LR9G500	LR9G500	LR9G500	LR9G500	-	LRD05 + TA 800/1 A
Potere di interruzione Icu/ 400 V	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA	130 kA	130 kA
Interruttori automatici magnetici	NS160N	NS160N	NSX250N	NSX250N	NSX400N	NSX400N	NSX630N	NSX630N	NS800L	NS800L
Interruttore	MA	MA	MA	MA	Micrologic 1.3-M	Micrologic 1.3-M	Micrologic 1.3-M	Micrologic 1.3-M	(3)	(3)
Relè termico (4)	LR9G225	LR9G225	LR9G225	LR9G225	LR9G500	LR9G500	LR9G500	LR9G500	-	LRD05 + TA 800/1 A (5)
Potere di interruzione Icu/ 400 V	80 kA	80 kA	80 kA	80 kA	80 kA	80 kA	80 kA	80 kA	80 kA	80 kA
Sezionatori a fusibile	GS2L ■■	GS2L ■■	GS2N ■■	GS2N ■■	GS2N ■■	GS2QQ ■■	GS2S ■■	GS2S ■■	GS2S ■■	GS2V ■■
Fusibile (fusibili tipo DIN - aM)	0	0	1	1	2	2	3	3	4	4
Corrente d'impiego Ie/ 400 V	125 A	160 A	200 A	250 A	315 A	400 A	500 A	500 A	800 A	1000 A
Relè termico (4)	LR9G115	LR9G225	LR9G225	LR9G225	LR9G500	LR9G500	LR9G500	LR9G500	LRD10 + TA 5A/5VA (5)	LRD10 + TA 5A/5VA (5)

(1) I riferimenti dei contattori devono essere completati con il codice di tensione della bobina come indicato sopra (es.: "LSE" per 200...500V CA/CC) inserendo in fondo la lettera A per la versione Avanzata e N per la versione Standard. Per maggiori dettagli, consultare il catalogo TeSys Giga.

(2) 1250 A a 40 °C.

(3) Micrologic 5.0 + Plug LR Off.

(4) Relè termico elettronico LR9G classe 5e...30e con protezione di terra e contro gli squilibri di fase.

(5) Relè termici classe 10 A.

Gamma TeSys

> Costruisci la tua partenza motore!

		Sezionatori/Interr. sez. Arresto d'Emergenza	Portafusibili	Relè
Gamma		TeSys Vario	TeSys DF	TeSys CAD, CAK
Prefisso riferimento prodotto		V	DF	CAD, CAK
Partenza motore: le 4 funzioni svolte:				
	Sezionamento			
	Protezione contro i corto circuiti			
	Protezione termica			
	Controllo			

3



TeSys Vario		Applicazione	Standard		Alte prestazioni								
		Ith (A)	12	20	12	20	25	32	40	63	80	125	175
Sezionatore	Mont. su porta	Fiss. D22	VBDN12	VBDN20	VBD02	VBD01	VBD0	VBD1	VBD2	–	–	–	–
		Fiss. a vite	–	–	VBF02	VBF01	VBF0	VBF1	VBF2	VBF3	VBF4	VBF5	VBF6
Interruttore sezionatore Arresto di emergenza	Mont. su porta	Fiss. D22	VCDN12	VCDN20	VCD02	VCD01	VCD0	VCD1	VCD2	–	–	–	–
		Fiss. a vite	–	–	VCF02	VCF01	VCF0	VCF1	VCF2	VCF3	VCF4	VCF5	VCF6
	Mont. fondo quadro	Fiss. D22	VCCDN12	VCCDN20	VCCD02	VCCD01	VCCD0	VCCD1	VCCD2	–	–	–	–
		Fiss. a vite	–	–	VCCF02	VCCF01	VCCF0	VCCF1	VCCF2	VCCF3	VCCF4	VCCF5	VCCF6



Portafusibile TeSys DF					
Fusibile		8x32	10x38	14x51	22x58
Portafusibile	1 polo	DF81	DF101	DF141	DF221
	2 poli	DF82	DF102	DF142	DF222
	3 poli	DF83	DF103	DF143	DF223
Corrente termica Ith (A)		25	32	50	125



Relè TeSys		Bobina		
Contatto ausil.		CA	CC	CC basso consumo
NO	NC	4.5 VA	3 W	1.8 W
4	—	CA2KN40●●	CA3KN40●●	CA3KN40BW3
3	1	CA2KN31●●	CA3KN31●●	CA3KN31BW3
2	2	CA2KN22●●	CA3KN22●●	CA3KN22BW3
		8 VA	5.4 W	2.4 W
5	—	CAD50●●		
3	2	CAD32●●		

Codice bobina

	CA	CC	CC <2.4 W
24 V	B7	BD	BL
48 V	E7	ED	EL
110 V	F7	FD	FL
220 V	M7		
230 V	P7		

Protezione dei sistemi di distribuzione

Interruttori-sezionatori e interruttori scatolati ComPacT NSXm fino a 160 A e 70 kA a 415 V

IEC



Per il potere di interruzione sostituire il ● con: E (16 kA a 380/415 V), B (25 kA a 380/415 V), F (36 kA a 380/415 V), N (50 kA a 380/415 V), o H (70 kA a 380/415 V).

Interruttori ComPacT NSXm

Con sganciatore magnetotermico TM-D

Connettori EverLink™

In	Interruttore	3P	4P 3d	4P 4d
16 A	TM16D	C11E3TM016L	C11E6TM016L	C11E4TM016L
25 A	TM25D	C11E3TM025L	C11E6TM025L	C11E4TM025L
32 A	TM32D	C11E3TM032L	C11E6TM032L	C11E4TM032L
40 A	TM40D	C11E3TM040L	C11E6TM040L	C11E4TM040L
50 A	TM50D	C11E3TM050L	C11E6TM050L	C11E4TM050L
63 A	TM63D	C11E3TM063L	C11E6TM063L	C11E4TM063L
80 A	TM80D	C11E3TM080L	C11E6TM080L	C11E4TM080L
100 A	TM100D	C11E3TM100L	C11E6TM100L	C11E4TM100L
125 A	TM125D	C12E3TM125L	C12E6TM125L	C12E4TM125L
160 A	TM160D	C12E3TM160L	C12E6TM160L	C12E4TM160L

Interruttori-sezionatori ComPacT NSXm NA

Connettori EverLink™

In	3P	4P
50 A	C113050LS	C114050LS
100 A	C113100LS	C114100LS
160 A	C123160LS	C124160LS

Nota: Per accessori e maggiori dettagli consultare il catalogo ComPacT NSX e NSXm.

Interruttori scatolati PowerPact B fino a 125 A e 65 kA a 480 V



IEC



Interruttori magneto-termici PowerPact B-Frame 125 A (480 VAC) Delta rated

Con unità di sgancio sigillata in fabbrica (adatta per inversione collegamento)

B-Frame, 125 A, 3P, 480 VAC 50/60 Hz con connettori EverLink™

Corrente nom. a 40 °C (A)	Corr. di sgancio magn. fissa (A)		Potenza di interruzione standard (80%) nominale	
	Hold	Trip	D - 18 kA	G - 35 kA
15	400	600	BDL36015LU	BGL36015LU
20	400	600	BDL36020LU	BGL36020LU
25	400	600	BDL36025LU	BGL36025LU
30	400	600	BDL36030LU	BGL36030LU
35	400	600	BDL36035LU	BGL36035LU
40	400	600	BDL36040LU	BGL36040LU
45	400	600	BDL36045LU	BGL36045LU
50	480	720	BDL36050LU	BGL36050LU
60	640	960	BDL36060LU	BGL36060LU
70	640	960	BDL36070LU	BGL36070LU
80	800	1200	BDL36080LU	BGL36080LU
90	1000	1500	BDL36090LU	BGL36090LU
100	1000	1500	BDL36100LU	BGL36100LU
110	1000	1500	BDL36110LU	BGL36110LU
125	1000	1500	BDL36125LU	BGL36125LU

Nota: Per accessori e maggiori dettagli consultare il catalogo PowerPact B.

Protezione dei sistemi di distribuzione

Interruttori modulari Multi9

C60BP - UL 489 -Curve Z, C, D – Morsetti a gabbia



IEC



Caratteristiche principali

Numero di poli 18 mm	In (A) 25 °C	Potere di interruzione (kA rms) AIR UL 489/CSA C22.2 No 5				Icu IEC 60947 - 2			
Poli	Tensione (Ue)	277 V~	240 V~	120 V~	60 V ~	440 V~	415 V~	240 V~	60 ~
1P	0.5 to 35	10	14	14	10	–	3	10	20
	da 40 a 63	–	10	10	10	–	3	10	20
Poli	Tensione (Ue)	480Y/277 V~		240 V~	125 V ~	440 V~	415 V~	240 V~	125 ~
2P	da 1 a 25	10		14	10	6	10	20	–
	da 30 a 35	10		14	–	6	10	20	–
3P	da 1 a 35	10		14	–	6	10	20	–
2P/3P	da 40 a 63	–		10	–	6	10	20	–

Collegamento con morsetti a gabbia

Tipo	Tensioni UL489 e CSA	1P	2P	3P
Ausiliari		Segnalazione e sgancio a distanza		
In (In)		Curva	Curva	Curva
		Z	C	C
C60 _{SP}				
0.5	480 Y/277 V e 240 V	M9F44170	M9F42170	–
1		M9F44101	M9F42101	M9F42201
2		M9F44102	M9F42102	M9F42202
3		M9F44103	M9F42103	M9F42203
4		M9F44104	M9F42104	M9F42204
5		M9F44105	M9F42105	M9F42205
6		M9F44106	M9F42106	M9F42206
8		–	M9F42108	M9F42208
10		M9F44110	M9F42110	M9F42210
15		M9F44115	M9F42115	M9F42215
20		M9F44120	M9F42120	M9F42220
25		–	M9F42125	M9F42225
30		–	M9F42130	M9F42230
35		–	M9F42135	M9F42235
40	Solo 240 V	–	M9F42140	M9F42240

Nota: Per accessori e maggiori dettagli consultare il catalogo Multi9.

L'offerta con certificazione UL si completa con la versione a morsetto ad anello della serie C60BPR.
Per i prodotti standard (senza certificazione UL), consultare il catalogo Acti9 per l'offerta completa.

Protezione dei sistemi di distribuzione

Interruttori modulari Multi9

C60SP - UL 1077 - Curve B, C, D – Morsetti a gabbia



Caratteristiche principali

Numero di poli 18 mm	In (A) 25 °C	Potere di interruzione (kA rms) AIR UL 1077/ CSA C22.2 No 235				Icu IEC 60947 - 2			
Poli	Tensione (Ue)	277 V~	240 V~	120 V~	65 V ~	440 V~	415 V~	240 V~	60 ~
1P	0.5 to 32	10	14	14	10	–	3	10	20
	da 40 a 63	5	10	10	10	–	3	10	20
Poli	Tensione (Ue)	480Y/277 V~	240 V~	125 V ~	440 V~	415 V~	240 V~	125 ~	
2P	da 1 a 25	10	14	10	6	10	20	–	
	32	10	14	–	6	10	20	–	
3P/4P	da 2 a 32	10	14	–	6	10	20	–	
2P/3P/4P	da 40 a 63	5	10	–	6	10	20	–	

Collegamento con morsetti a gabbia

Segnalamento con microscopio a gamma										
Tipo		1P			2P		3P		4P	
Ausiliari		Segnalazione e sgancio a distanza								
In (In)		Curva			Curva		Curva		Curva	
		B	C	D	B	C	B	C	B	C
C60 _{SP}										
0.5	—	M9F22170	M9F23170	—	—	—	—	—	—	
1	M9F21101	M9F22101	M9F23101	M9F21201	M9F22201	—	—	—	—	
2	M9F21102	M9F22102	M9F23102	M9F21202	M9F22202	M9F21302	M9F22302	—	M9F22402	
3	M9F21103	M9F22103	M9F23103	M9F21203	M9F22203	—	—			
4	M9F21104	M9F22104	M9F23104	M9F21204	M9F22204	—	—			
5	M9F21105	M9F22105	M9F23105	M9F21205	M9F22205	—	—			
6	M9F21106	M9F22106	M9F23106	M9F21206	M9F22206	M9F21306	M9F22306	—	M9F22406	
8	M9F21108	M9F22108	M9F23108	—	M9F22208	—	M9F22308	—	—	
10	M9F21110	M9F22110	M9F23110	M9F21210	M9F22210	M9F21310	M9F22310	—	M9F22410	
13	M9F21113	M9F22113	M9F23113	M9F21213	M9F22213	—	M9F22313	—	M9F22413	
16	M9F21116	M9F22116	M9F23116	M9F21216	M9F22216	M9F21316	M9F22316	—	M9F22416	
20	M9F21120	M9F22120	M9F23120	M9F21220	M9F22220	M9F21320	M9F22320	—	M9F22420	
25	M9F21125	M9F22125	M9F23125	—	M9F22225	M9F21325	M9F22325	—	M9F22425	
32	M9F21132	M9F22132	M9F23132	M9F21232	M9F22232	M9F21332	M9F22332	—	M9F22432	
40	M9F21140	M9F22140	M9F23140	M9F21240	M9F22240	M9F21340	M9F22340	—	M9F22440	

Nota: Per accessori e maggiori dettagli consultare il catalogo Multi9.



L'offerta con certificazione UL si completa con la versione a morsetto ad anello della serie C60BPR.

Per i prodotti standard (senza certificazione UL), consultare il catalogo Acti9 per l'offerta completa.

Protezione dei sistemi di distribuzione

Interruttori modulari Multi9


Interruttore differenziale GFP UL1053 e IEC/EN 61008



GFP UL 1053 tipo A-SI

Conforme alle norme		UL, IEC		2P		4P	
Tipo A-SI	In (A)	Sensibilità (mA)		Riferimento		Riferimento	
		UL 1053	IEC / EN 61008	120 o 240 V 230 o 240 V	240 V 480 V / 277 V 230 / 400 o 240 / 415 V	120 o 240 V 230 o 240 V	240 V 480 V / 277 V 230 / 400 o 240 / 415 V
	A	mA	mA				
	25	26	30	M9R81225	M9R41225	—	M9R81425
		86	100	M9R12225	M9R44225	—	M9R12425
		260	300	M9R84225	—	—	M9R84425
	40	26	30	M9R81240	M9R41240	—	M9R81440
		260	300	M9R84240	—	—	M9R84440
	63	26	30	M9R81263	—	—	M9R81463
		86	100	—	—	—	M9R12463
	100	86	100	—	—	—	M9R12491
		260	100	—	—	—	M9R84491

IEC



Interruttori differenziali a corrente residua Acti9 iLD B-SI

Tipo			B-SI			
4P	In (A)	Sensibilità	30 mA	300 mA	300 mA S	500 mA
	25	B-SI	A9Z61425	A9Z64425	—	—
	40	B-SI	A9Z61440	A9Z64440	A9Z65440	A9Z66440
	63	B-SI	A9Z61463	A9Z64463	A9Z65463	A9Z66463
	40	B-SI	A9Z61480	A9Z64480	A9Z65480	A9Z66480
	125	B	A9R41492	A9R44492	A9R45492	A9R46492
Tensione nominale (Ue)			230/400 V			
Frequenza			50 Hz			


Nota: Per accessori e maggiori dettagli consultare il catalogo Multi9.

Protezione dei sistemi di distribuzione

Sensori di misurazione e controllo energia e potenza

PowerTag e misuratori wireless

IEC



PowerTag Energy 63 A

Polo	Gamma	Montaggio	Riferimento
1P + filo	Monoconnect	A monte e a valle	A9MEM1520
1P + N	Monoconnect	A monte	A9MEM1521
	Monoconnect	A valle	A9MEM1522
	Flex	A monte e a valle	A9MEM1560
3P	Monoconnect	A monte e a valle	A9MEM1540
	Flex	A monte e a valle	A9MEM1573 (1)
3P + N	Monoconnect	A monte	A9MEM1541
	Monoconnect	A valle	A9MEM1542
	Flex	A monte e a valle	A9MEM1570



PowerTag Energy Flex 160 A

Polo	In	Riferimento
3P/3P + N	160 A	A9MEM1580

(1) Suitable con TeSys LC1D e GV<63A

(2) Suitable con GV5

(3) Suitable con GV6

IEC



PowerTag Energy Monoconnect 250/630 A

Polo	In	Riferimento
3P	250 A	LV434020 (2)
	630 A	LV434022 (3)
3P + N	250 A	LV434021
	630 A	LV434023



PowerTag Energy Rope fino a 2000 A

Polo	In	Riferimento
3P/3P + N	200 A	A9MEM1590
	600 A	A9MEM1591
	1000 A	A9MEM1592
	2000 A	A9MEM1593

Caratteristiche principali di EcoStruxure Panel Server (Ethernet)

Applicazione	Soluzioni di misura e monitoraggio	
Tipo di comunicazione	Radiofrequenza e Modbus RS485	
Numero di sensori collegati	Entry Panel Server	Fino a 20 apparecchi wireless
	Universal Panel Server	Fino a 100 apparecchi wireless e fino a 32 Modbus RS485
	Apparecchi senza ripetitore	Fino a 128 Modbus RS485 senza ripetitore

Ecostruxure Panel server

Tipo	Set	Riferimento
Entry Panel Server	1	PAS400
Universal Panel Sever	1	PAS600L (Alimentazione 24VDC)
		PAS600 (Alimentazione 110 - 270 V CA/CC)

Nota: Per accessori e maggiori dettagli consultare il catalogo PowerTag e Panel Server catalogs.

Misuratori di energia e di potenza



Misuratore di Energia

Tipo di rete	1P+N	1P+N	1P+N, 3P, 3P+N
Autoalimentato	Sì	Sì	Sì
Display	1 riga	1 riga	3 righe
Largh. (mm)	17.5	36	90
Ingr. corrente	45 A	63 A	63 A
Multitariffa	2	2	-
Comunicazione	Modbus RS485	Modbus RS485	Modbus RS485
Precisione misur. energia attiva	Cl 1	Cl 1	Cl 1
I/O	1 Pulse O	-	-
Riferimento	A9MEM2050	A9MEM2455	A9MEM3150

Nota: Per maggiori dettagli consultare il catalogo PowerLogix.



Misuratore di Potenza

Tipo di rete	1P+N, 3P, 3P+N	1P+N, 3P, 3P+N	1P+N, 3P, 3P+N
Autoalimentato	No	No	No
Display	6 righe	6 righe	6 righe
Largh. (mm)	96	96	96
Ingr. corrente	TA esterno	TA esterno	TA esterno
Multitariffa	-	4	8
Comunicazione	Modbus RS485	Ethernet	Ethernet
Precisione misur. energia attiva	Cl 0.5S con 15a armonica	Cl 0.5S con 31a armonica	Cl 0.2S con 63a armonica
I/O	1DO	2DI/ 2DO	2DI/ 2DO
Riferimento	METSEPM5110	METSEPM5320	METSEPM5560

A full-page background image showing two men walking through a large industrial facility, likely a factory. The man on the left is younger, with a beard, wearing a light blue polo shirt and khaki pants, holding a clipboard. The man on the right is older, wearing glasses, a blue quilted vest over a plaid shirt, and dark pants, holding a tablet. They are both looking at the tablet. The background shows industrial equipment and a high ceiling with lights.

04. Soft starter e variatori di velocità Altivar

Altivar Soft Starter ATS01 per impianti HVAC, pompe, compressori e altre macchine semplici



1 Altivar soft starter ATS01 per motori da 0.37 a 11 kW e alimentazione monofase o trifase 110...480 V 50/60 Hz (1)

Potenza per motore monofase (2)	A 230 V (kW)	0.37	0.75	1.1	1.5	2.2
Potenza per motore trifase (2)	A 110 V (HP)	—	—	1	1.5	2
	A 230 V (kW)	0.37	0.55	0.75	1.1	1.5
	A 230 V (HP)	0.5	—	1	1.5	2
	A 400 V (kW)	1.1	—	2.2	3	4
	A 460 V (HP)	0.5	1.5	2	3	5
Corrente nominale I _{CL} (A) (3)		3	6	9	12	25
Riferimento		ATS01N103FT	ATS01N106FT	ATS01N109FT	ATS01N112FT	ATS01N125FT

2 Alimentazione trifase: 200...240 V 50/60 Hz- Sostituire ●● con LU

Potenza motore in KW	0.75/1.1	1.5	2.2/3	4/5.5	7.5	ATS01●●●●LU
Potenza motore in HP	1/1.5	2	3/-	5/7.5	10	

Alimentazione trifase: 380...415 V 50/60 Hz- Sostituire ●● con QN

Potenza motore in KW	1.5/2.2/3	4	5.5	7.5/11	15	ATS01●●●●QN
----------------------	-----------	---	-----	--------	----	-------------

Alimentazione trifase: 440...480 V 50/60 Hz- Sostituire ●● con RT

Potenza motore in HP	2/3	5	7.5	10/15	20	ATS01●●●●RT
I _{CL} (taglia) avviatore (A) (3)	6	9	12	22	32	
Riferimenti	ATS01N206●●	ATS01N209●●	ATS01N212●●	ATS01N222●●	ATS01N232●●	

(1) Numero di avviamenti/arresti all'ora: 100 per tempo max avviav. 1 sec., 20 per tempo max avviav. 5 sec.

(2) Potenze normalizzate dei motori, potenze HP indicate secondo la norma UL508.

(3) I_{CL} corrisponde alla taglia dell'avviatore.

4

Altivar Soft Starter ATS130 per impianti HVAC, pompe, compressori e altre macchine semplici*



Altivar Soft Starter ATS130 tensione di alimentazione trifase 200...480 V 50/60 Hz e 24V DC (4) (9)

Potenza motore (5)	208V (HP)	10	10	20	20	25	30
	230V (kW)	11	11	18.5	22	22	30
	230V (HP)	10	15	20	25	30	40
	400V (kW)	18.5	22	30	37	45	55
	460V (HP)	25	30	40	50	60	75
Corrente nominale I _e (A)		38	45	65	73	80	105
Riferimento		ATS130N2D38LT	ATS130N2D38LT	ATS130N2D65LT	ATS130N2D73LT	ATS130N2D80LT	ATS130N2C11LT

Definisci la tua partenza motore con ATS130

Potenza motore	18,5 kW	22 kW	30 kW	37 kW	45 kW	55 kW
Interruttore magneto-termico	GV3P401	GV3P501	GV3P651	TeSys Deca Taglia 4		
Kit di fissaggio (7)	VW3G921304			VW3G921305		
Altivar Soft Starter ATS130 (6)	ATS130N2D38LT	ATS130N2D45LT	ATS130N2D65LT	ATS130N2D80LT	ATS130N2D80LT	ATS130N2C11LT
Ventola di raffreddamento opzionale (8)	VW3G941305					

(4) Numero di avviamenti/arresti all'ora: 50 per per tempo max avviav. 1 sec, 10 per tempo max avviav. 5 sec, 5 per tempo max avviav. 10 sec.

(5) Potenze normalizzate dei motori IE3, potenze HP indicate secondo la norma UL508.

(6) Riduzione del numero di avviamenti-arresti l'ora per questo tipo di montaggio. Per maggiori dettagli, consultare la scheda tecnica del prodotto sul nostro sito web www.se.com/it.

(7) Kit di fissaggio per GV3 o GV4 utilizzato per mantenere in posizione l'interruttore e per collegarlo all'ATS130.

(8) È possibile aumentare il numero di avviamenti all'ora aggiungendo una ventola di raffreddamento. Per maggiori dettagli, consultare la scheda tecnica del prodotto sul nostro sito web www.se.com/it.

* Disponibili a partire da ottobre 2023.

(9) Disponibile da fine 2023

Altivar Soft Starter ATS22 per infrastrutture e applicazioni industriali



1 Altivar soft starter ATS22 alimentazione trifase 230...440 V e 220 V 50-60 Hz

Collegamento sulla linea di alimentazione del motore o nel triangolo motore (1)

Potenza motore in kW (linea di alim. motore)	230 V	4	7.5	11	15	18.5	22	30	37
	400 V	7.5	15	22	30	37	45	55	75
	440 V	7.5	15	22	30	37	45	55	75
Corrente nominale I_{CL} (A) (2)		17	32	47	62	75	88	110	140
Numero di avviam./ora	Senza ventil.	6	6	6	6	6	6	4	4
	Con ventil. (3)	10	10	10	10	10	10	10	10
Riferimento		ATS22D17Q	ATS22D32Q	ATS22D47Q	ATS22D62Q	ATS22D75Q	ATS22D88Q	ATS22C11Q	ATS22C14Q

Potenza motore in kW (linea di alim. motore)	230 V	45	55	75	90	110	132	160
	400 V	90	110	132	160	220	250	315
	440 V	90	110	132	160	220	250	355
Corrente nominale I_{CL} (A) (2)		170	210	250	320	410	480	590
Numero di avviam./ora	Senza ventil.	4	—	—	—	—	—	—
	Con ventil. (3)	10	4	4	4	4	4	4
Riferimento		ATS22C17Q	ATS22C21Q	ATS22C25Q	ATS22C32Q	ATS22C41Q	ATS22C48Q	ATS22C59Q

2 Altivar soft starter ATS22 alimentazione trifase 230...500 V e 220 V 50-60 Hz

Collegamento sulla linea di alimentazione del motore

Potenza motore in kW	230 V	4	7.5	11	15	18.5	22	30	37
	400 V	7.5	15	22	30	37	45	55	75
	440 V	7.5	15	22	30	37	45	55	75
	500 V	9	18.5	30	37	45	55	75	90
Corrente nominale I_{CL} (A) (2)		17	32	47	62	75	88	110	140
Numero di avviam./ora	Senza ventil.	—	—	—	—	—	—	—	—
	Con ventil. (3)	4	4	4	4	4	4	4	4
Riferimenti		ATS22D17S6	ATS22D32S6	ATS22D47S6	ATS22D62S6	ATS22D75S6	ATS22D88S6	ATS22C11S6	ATS22C14S6

Potenza motore in kW	230 V	45	55	75	90	110	132	160
	400 V	90	110	132	160	220	250	315
	440 V	90	110	132	160	220	250	355
	500 V	110	132	160	220	250	315	400
Corrente nominale I_{CL} (A) (2)		170	210	250	320	410	480	590
Numero di avviam./ora	Senza ventil.	4	—	—	—	—	—	—
	Con ventil. (3)	10	4	4	4	4	4	4
Riferimento		ATS22C17S6	ATS22C21S6	ATS22C25S6	ATS22C32S6	ATS22C41S6	ATS22C48S6	ATS22C59S6

Nota: Tutti i valori indicati per l'Altivar ATS22 sono definiti per un tempo di avviamento di $3,5 \times I_n$ e 20 s, con motori con protezione termica in classe 10. Questi valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 40 °C.

(1) Gli avviatori statici, quando sono collegati nel triangolo motore, permettono l'utilizzo di motori di taglia maggiore rispetto all'avviatore. In questa configurazione, la corrente nominale motore può arrivare fino a 1,5 I_{CL}.

(2) I_{CL} corrisponde alla taglia dell'avviatore.

(3) Tutti i soft starter con potenza motore da 55 kW a 160 kW (da ATS22C21.. a ATS22C59..) vengono forniti dotati di ventola integrata. Per gli avviatori di potenza inferiore a 55 kW (da ATS22D17... a ATS22C17...), il numero di avviamenti all'ora può essere aumentato aggiungendo una ventola opzionale. Per maggiori dettagli, consultare le schede tecniche dei prodotti sul nostro sito web www.se.com/it.

Variatori Altivar 212 - IP21 per infrastrutture e applicazioni HVAC (pompe, ventilatori, compressori)



Alimentazione trifase: 200...240 V 50/60 Hz, senza filtro EMC (1)

Motore	Potenza indicata sulla targa in kW	7.5	11	15	18.5	22	30
	Potenza indicata sulla targa in HP	10	15	20	25	30	40
Altivar 212	Corrente di uscita max permanente (In) 230 V in A (2)	32	46.2	61	74.8	88	117
Dimensioni: L x A x P (mm)	Filtro EMC montato (mm)	180 x 307 x 170	245 x 405 x 190			240 x 542 x 214	320 x 723 x 290
	Filtro EMC non montato (mm)	180 x 232 x 170	246 x 330 x 190			240 x 420 x 214	320 x 605 x 290
Riferimento		–	ATV212HD11M3X	ATV212HD15M3X	ATV212HD18M3X	ATV212HD22M3X	ATV212HD30M3X

Alimentazione trifase: 380...480 V 50/60 Hz, con filtro EMC integrato categoria C2 o C3 (1)

Motore	Potenza indicata sulla targa in kW	0.75	1.5	2.2	3	4	5.5
	Potenza indicata sulla targa in HP	1	2	3	3	5	7.5
Altivar 212	Corrente di uscita max permanente (In) in A (2)	2.2	3.7	5.1	7.2	9.1	12
Dimensioni: L x A x P (mm)	Filtro EMC montato (mm)	107 x 192 x 150			142 x 232 x 150		
	Filtro EMC non montato (mm)	107 x 143 x 150			142 x 184 x 150		
Riferimento		ATV212H075N4	ATV212HU15N4	ATV212HU22N4	ATV212HU30N4	ATV212HU40N4	ATV212HU55N4


Motore	Potenza indicata sulla targa in kW	7.5	11	15	18.5	22	22
	Potenza indicata sulla targa in HP	10	15	20	25	30	30
Altivar 212	Corrente di uscita max permanente (In) in A (2)	16	22.5	30.5	37	43.5	43.5
Dimensioni: L x A x P (mm)	Filtro EMC montato (mm)	180 x 307 x 170			245 x 405 x 190		240 x 542 x 214
	Filtro EMC non montato (mm)	180 x 232 x 170			245 x 330 x 190		240 x 420 x 214
Riferimento		ATV212HU75N4	ATV212HD11N4	ATV212HD15N4	ATV212HD18N4	ATV212HD22N4S	ATV212HD22N4

Motore	Potenza indicata sulla targa in kW	30	37	45	55	75
	Potenza indicata sulla targa in HP	40	50	60	75	100
Altivar 212	Corrente di uscita max permanente (In) in A (2)	58.5	79	94	116	160
Dimensioni: L x A x P (mm)	Filtro EMC montato (mm)	240 x 542 x 214	240 x 663 x 244		320 x 723 x 290	
	Filtro EMC non montato (mm)	240 x 420 x 214	240 x 550 x 244		320 x 605 x 290	
Riferimento		ATV212HD30N4	ATV212HD37N4	ATV212HD45N4	ATV212HD55N4	ATV212HD75N4

(1) Variatori forniti con filtro EMC da montare a cura del Cliente.

(2) Questi valori sono dati per una frequenza di commutazione nominale di 12 kHz fino a ATV212HD15M3X e fino a ATV212HD15N4 o 8 kHz per ATV21HD18M3X...HD30M3X e ATV212HD18N4...HD75N4 e un impiego in regime permanente. La frequenza di commutazione è regolabile da 6 a 16 kHz per tutti i calibri. Oltre gli 8 kHz o i 12 kHz, a seconda del calibro, il variatore stesso diminuirà da solo la frequenza di commutazione in caso di riscaldamento eccessivo. Per un funzionamento in regime permanente al di sopra della frequenza di commutazione è necessario applicare un declassamento alla corrente nominale del variatore. La corrente nominale del motore non deve superare questo valore di declassamento. Vedere le curve di declassamento sul nostro sito web www.se.com/it.

Configurare l'app ATV212 con "Ecostruxure Industrial Device"

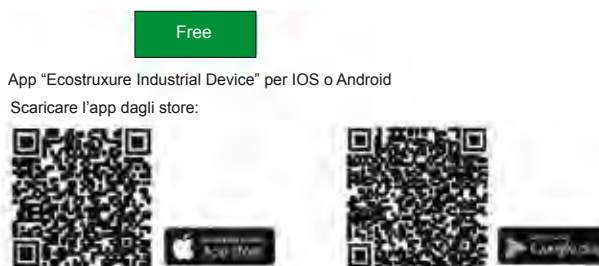

Cavo seriale Modbus RS232 con connettori RJ45 su entrambi i lati

Il connettore Ecostruxure Device Connettore - Bluefer è necessario per collegare l'app all'ATV212

Variatori Altivar 12 ultracompati per apparecchiature commerciali



1 Variatori Altivar 12 con dissipatore di calore e alimentazione monofase: 100...120 V 50/60 Hz (1) (2)

Motore	Potenza indicata sulla targa in kW (3)	0.18	0.37	0.75
	Potenza indicata sulla targa in HP (3)	0.25	0.5	1
	Corrente di uscita max permanente (3)	1.4	2.4	4.2
	Comunicazione integrata	Modbus Seriale		
Altivar 12	Applicazioni	Funzioni integrate		
	Tenuta a condizioni ambientali severe	Fino a 60 °C con declassamento		
	Dimensioni: L x A x P (mm) (4)	72 x 143 x 102	72 x 143 x 121	105 x 142 x 156
Riferimento		ATV12H018F1 (4)	ATV12H037F1	ATV12H075F1

Variatori Altivar 12 con dissipatore di calore e alimentazione monofase: 200...240 V 50/60 Hz (1) (2)

Motore	Potenza indicata sulla targa in kW (3)	0.18	0.37	0.55	0.75	1.5	2.2
	Potenza indicata sulla targa in HP (3)	0.25	0.55	0.75	1	2	3
	Corrente di uscita max permanente (3)	1.4	2.4	3.5	4.2	7.5	10
	Comunicazione integrata	Modbus Seriale			Modbus Seriale		
Altivar 12	Applicazioni	Funzioni integrate			Funzioni integrate		
	Tenuta a condizioni ambientali severe	Fino a 60 °C con declassamento			Fino a 60 °C con declassamento		
	Dimensioni: L x A x P (mm) (4)	72 x 143 x 102	72 x 143 x 121	72 x 143 x 131		105 x 142 x 156	
Riferimento		ATV12H018M2 (4)	ATV12H037M2	ATV12H055M2	ATV12H075M2	ATV12HU15M2	ATV12HU22M2

Variatori Altivar 12 con dissipatore di calore e alimentazione trifase: 200...240 V 50/60 Hz (1) (2)

Motore	Potenza indicata sulla targa in kW (3)	0.18	0.37	0.75	1.5	2.2	3	4
	Potenza indicata sulla targa in HP (3)	0.25	0.55	1	2	3	—	5
	Corrente di uscita max permanente (3)	1.4	2.4	4.2	7.5	10	12.2	16.7
	Comunicazione integrata	Modbus Seriale			Modbus Seriale			Modbus Seriale
Altivar 12	Applicazioni	Funzioni integrate			Funzioni integrate			Funzioni integrate
	Tenuta a condizioni ambientali severe	Fino a 60 °C con declassamento			Fino a 60 °C con declassamento			Fino a 60 °C con declassamento
	Dimensioni: L x A x P (mm) (4)	72 x 143 x 102	72 x 143 x 121	72 x 143 x 131	105 x 143 x 131		140 x 184 x 141	
Riferimento		ATV12H018M3 (4)	ATV12H037M3	ATV12H075M3	ATV12HU15M3	ATV12HU22M3	ATV12HU30M3	ATV12HU40M3

2 Accessori per variatori Altivar 12

Accessorio	Tool di configurazione Simple Loader (5)	Tool di configurazione Multi-Loader (5)	Cavo USB/RJ45 per collegamento variatore - PC
Compatibilità	Tutti i variatori Altivar 12		
Riferimento	VW3A8120	VW3A8121	TCSMCNAM3M002P

Nota: I variatori Altivar 12 sono adatti ai motori asincroni trifase.

(1) Tensione di alimentazione nominale, min U1, max U2: 100 (U1) ... 120 V (U2), 200 (U1) ... 240 V (U2).

(2) I variatori Altivar 12 sono forniti con filtro EMC integrato e sono conformi alla norma IEC/EN 61800-3. Per maggiori dettagli, consultare le schede tecniche dei prodotti sul nostro sito web www.se.com/it.

(3) Questi valori sono dati per una frequenza di commutazione nominale di 4 kHz e un impiego in regime permanente. Per impiego con declassamento consultare il catalogo prodotto. I variatori ATV12 possono fornire una corrente di uscita transitoria di 1,5 x In per 60 s per ogni ciclo di 10 min.

(4) Le dimensioni indicate sono senza filtro EMC installato.

(5) Per maggiori informazioni su questo tool di configurazione, consultare le schede tecniche dei prodotti sul nostro sito web www.se.com/it.

Moduli di comunicazione e accessori per variatori ATV320



3 Bus di comunicazione e reti per ATV320

Tipo di modulo di comunicazione (6)	CANopen daisy chain (7) (8) (9)	CANopen SUB-D9 (7) (8) (9)	CANopen open style (7) (8) (9)
Riferimento	VW3A3608	VW3A3618	VW3A3628
Tipo di modulo di comunicazione (6)	Modbus TCP e Ethernet/IP (8)	PROFIBUS DP V1 (8)	DeviceNet (8)
Riferimento	VW3A3616	VW3A3607	VW3A3609
Tipo di modulo di comunicazione (6)	EtherCat (8)	ProfiNet (8)	Powerlink
Riferimento	VW3A3601	VW3A3627	VW3A3619

4 Accessori

Accessori			
Tipo di accessorio	Adattatore per modulo di comunicazione (6)	Tastiera avanzata	
Compatibilità	ATV320● compatto	Tutti i variatori Altivar Machine ATV320	
Riferimento (8)	VW3A3600	VW3A1111	
Tipo di accessorio	Tool di configurazione Simple Loader (10)	Tool di configurazione Multi-Loader (10)	Cavo USB/RJ45 per collegamento variatore - PC
Compatibilità	Tutti i variatori Altivar Machine ATV320		
Riferimento	VW3A8120	VW3A8121	TCSMCNAM3M002P

(6) I variatori della gamma Altivar Machine ATV320 con blocco di comando compatto richiedono l'adattatore VW3A3600 per poter utilizzare un modulo di comunicazione opzionale.

(7) Il collegamento seriale Modbus utilizza sempre la porta RJ45. In caso di utilizzo simultaneo del collegamento seriale Modbus e del bus CANopen, è necessario un modulo di comunicazione CANopen.

(8) Il variatore Altivar Machine ATV320 consente l'utilizzo di un solo modulo di comunicazione.

(9) Quando l'Altivar Machine ATV320 installa uno dei moduli di comunicazione CANopen, la comunicazione CANopen attraverso la porta RJ45 è disabilitata.

(10) Per maggiori informazioni su questo tool di configurazione, consultare le schede tecniche dei prodotti sul nostro sito web www.se.com/it.

Variatori Altivar Machine ATV320 per macchine semplici e avanzate



1 Variatori ATV320 con blocco di comando compatto e alimentazione monofase 200...240 V 50/60 Hz

Motore	Potenza indicata sulla targa in kW	0.18	0.37	0.55	0.75	1.1	1.5	2.2
	Potenza indicata sulla targa in HP	0.25	0.5	0.75	1	1.5	2	3
Altivar 320	Corrente di uscita max permanente (1)	1.5	3.3	3.7	4.8	6.9	8	11
Dimensioni: L x A x P (mm)		72 x 143 x 109	72 x 143 x 128	72 x 143 x 138			105 x 142 x 158	
Riferimento		ATV320U02M2C	ATV320U04M2C	ATV320U06M2C	ATV320U07M2C	ATV320U11M2C	ATV320U15M2C	ATV320U22M2C

Variatori ATV320 con blocco di comando compatto e alimentazione trifase 380...500 V 50/60 Hz

Motore	Potenza indicata sulla targa in kW	0.37	0.55	0.75	1.1	1.5	2.2	3	4
	Potenza indicata sulla targa in HP	0.5	0.75	1	1.5	2	3	4	5
Altivar 320	Corrente di uscita max permanente (1)	1.5	1.9	2.3	3	4.1	5.5	7.1	9.5
Dimensioni: L x A x P (mm)		105 x 143 x 158					140 x 184 x 158		
Riferimento		ATV320U04N4C	ATV320U06N4C	ATV320U07N4C	ATV320U11N4C	ATV320U15N4C	ATV320U22N4C	ATV320U30N4C	ATV320U40N4C

Motore	Potenza indicata sulla targa in kW	5.5	7.5	11	15
	Potenza indicata sulla targa in HP	7.5	10	15	20
Altivar 320	Corrente di uscita max permanente (1)	14.3	17	27.7	33
Dimensioni: L x A x P (mm)		150 x 232 x 178		180 x 330 x 198	
Riferimento		ATV320U55N4C	ATV320U75N4C	ATV320D11N4C	ATV320D15N4C

Variatori ATV320 con blocco di comando formato "book" e alimentazione monofase 200...240 V 50/60 Hz

Motore	Potenza indicata sulla targa in kW	0.18	0.37	0.55	0.75	1.1	1.5	2.2
	Potenza indicata sulla targa in HP	0.25	0.5	0.75	1	1.5	2	3
Altivar 320	Corrente di uscita max permanente (1)	1.5	3.3	3.7	4.8	6.9	8	11
Dimensioni: L x A x P (mm)		45 x 325 x 245					60 x 325 x 245	
Riferimento		ATV320U02M2B	ATV320U04M2B	ATV320U06M2B	ATV320U07M2B	ATV320U11M2B	ATV320U15M2B	ATV320U22M2B

Variatori ATV320 con blocco di comando formato "book" e alimentazione trifase 380...500 V 50/60 Hz

Motore	Potenza indicata sulla targa in kW	0.37	0.55	0.75	1.1	1.5	2.2	3	4
	Potenza indicata sulla targa in HP	0.5	0.75	1	1.5	2	3	4	5
Altivar 320	Corrente di uscita max permanente (1)	1.5	1.9	2.3	3	4.1	5.5	7.1	9.5
Dimensioni: L x A x P (mm)		45 x 325 x 245					60 x 325 x 245		
Riferimento		ATV320U04N4B	ATV320U06N4B	ATV320U07N4B	ATV320U11N4B	ATV320U15N4B	ATV320U22N4B	ATV320U30N4B	ATV320U40N4B

Motore	Potenza indicata sulla targa in kW	5.5	7.5	11	15
	Potenza indicata sulla targa in HP	7.5	10	15	20
Altivar 320	Corrente di uscita max permanente (1)	14.3	17	27.7	33
Dimensioni: L x A x P (mm)		150 x 232 x 232		180 x 330 x 232	
Riferimento		ATV320U55N4B	ATV320U75N4B	ATV320D11N4B	ATV320D15N4B

2 Altivar con grado di protezione IP e alimentazione monofase: 200...240 V 50/60Hz

Motore	Potenza indicata sulla targa in kW	0.18	0.37	0.55	0.75	1.1	1.5	2.2
	Potenza indicata sulla targa in HP	0.25	0.5	0.75	1	1.5	2	3
Altivar 320	Corrente di uscita max permanente (1)	1.5	3.3	3.7	4.8	6.9	8	11
Dimensioni: L x A x P (mm) (2)		250 x 340 x 182					250 x 340 x 235	
Riferimento		ATV320U02M2W(S)	ATV320U04M2W(S)	ATV320U06M2W(S)	ATV320U07M2W(S)	ATV320U11M2W(S)	ATV320U15M2W(S)	ATV320U22M2W(S)

Altivar con grado di protezione IP elevato e alimentazione trifase 380...500 V 50/60 Hz

Motore	Potenza indicata sulla targa in kW	0.37	0.55	0.75	1.1	1.5	2.2	3	4
	Potenza indicata sulla targa in HP	0.5	0.75	1	1.5	2	3	4	5
Altivar 320	Corrente di uscita max permanente (1)	1.5	1.9	2.3	3	4.1	5.5	7.1	9.5
Dimensioni: L x A x P (mm) (2)		250 x 340 x 200					250 x 340 x 235		
Riferimento		ATV320U04N4W(S)	ATV320U06N4W(S)	ATV320U07N4W(S)	ATV320U11N4W(S)	ATV320U15N4W(S)	ATV320U15M2W(S)	ATV320U30N4W(S)	ATV320U40N4W(S)

Motore	Potenza indicata sulla targa in kW	5.5	7.5
	Potenza indicata sulla targa in HP	7.5	10
Altivar 320	Corrente di uscita max permanente (1)	14.3	17
Dimensioni: L x A x P (mm) (2)		320 x 521 x 335	
Riferimento		ATV320U55N4W(S) ATV320U75N4W(S)	

Nota: I variatori Altivar Machine ATV320 sono adatti ai motori sincroni e asincroni trifase e sono forniti di serie con resistenza di frenatura. Per la scelta della resistenza di frenatura, consultare il catalogo dei prodotti sul nostro sito web www.se.com/it.

(1) I variatori Altivar Machine ATV320 possono fornire una corrente di uscita transitoria di 1.5 x I_n per 60 s.

(2) Per comporre i nuovi riferimenti dei variatori ATV320 IP66, sostituire l'ultima lettera con "W" (senza interruttore) o "WS" (con interruttore).



05. Relè elettromeccanici interfaccia, miniatura e di potenza Harmony



Moduli logici Zelio Logic



Moduli logici compatti e modulari: "Discovery" pack

Tensione di alimentazione CA	24 VAC		48 VAC	100...240 VAC			
Numero d'ingressi/uscite	12	20	20	10	12	20	20
Numero d'ingressi digitali	8	12	12	6	8	12	12
Numero di uscite	4 "a relè"	8 "a relè"	8 "a relè"	4 "a relè"	4 "a relè"	8 "a relè"	8 "a relè"
Orologio	Sì	Sì	No	No	Sì	No	Sì
Moduli logici compatti	Con display	SR2B121B	SR2B201B	SR2A201E	SR2A101FU (1)	SR2B121FU	SR2A201FU (1)
	Senza display	SR2E121B	SR2E201B	–	SR2D101FU (1)	SR2E121FU	SR2D201FU (1)
Discovery pack compatti (2)	–	–	–	–	SR2PACKFU	–	SR2PACK2FU
Tensione di alimentazione CC	12 VDC			24 VDC			
Numero d'ingressi/uscite	12	20	10	12	20	20	20
Numero d'ingressi digitali	8	12	6	8	12	12	12
di cui ingressi analogici 0-10 V	4	6	–	4	2	6	6
Numero di uscite	4 "a relè"	8 "a relè"	4 "a relè"	4	8 "a relè"	8	8
Orologio	Sì	Sì	No	Sì	No	Sì	Sì
Moduli logici modulari	Con display	SR2B121JD	SR2B201JD	SR2A101BD (1)	SR2B12●BD (3)	SR2A201BD (1)	SR2B20●BD (3)
	Senza display	–	–	SR2D101BD (1)	SR2E121BD	SR2D201BD (1)	SR2E201BD
Discovery pack modulari (2)	–	–	–	–	SR2PACKBD	–	SR2PACK2BD

Moduli logici modulari (4) con display e discovery pack modulari

Tensione di alimentazione	24 VAC		100...240 VAC		12 VDC	24 VDC	
Numero d'ingressi/uscite	10	26	10	26	26	10	26
Numero d'ingressi digitali	6	16	6	16	16	6	16
di cui ingressi analogici 0-10 V	–	–	–	–	6	4	6
Numero di uscite	4 "a relè"	10 "a relè"	4 "a relè"	10 "a relè"	10 "a relè"	4	10
Orologio	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Moduli logici modulari	SR3B101B	SR3B261B	SR3B101FU	SR3B261FU	SR3B261JD	SR3B10●BD (5)	SR3B26●BD (5)
Discovery pack modulari (2)	–	–	SR3PACKFU	SR3PACK2FU	–	SR3PACKBD	SR3PACK2BD



Moduli di estensione per Zelio Logic SR3B●●●●●● (6)

Tipo di modulo	Moduli di comunicazione		Modulo di estensione I/U digitali			Modulo di estensione I/U analogici
Tipo di rete	Modbus	Ethernet	–	–	–	–
Numero d'ingressi/uscite	–	–	6	10	14	4
Numero d'ingressi digitali	–	–	4	6	8	2 (0...10 V, 0...20 mA, PT100)
Numero di uscite	–	–	2 "a relè"	4 "a relè"	6 "a relè"	2 (0...10 V)
Riferimenti	24 VAC	–	SR3XT61B	SR3XT101B	SR3XT141B	–
	100...240 VAC	–	SR3XT61FU	SR3XT101FU	SR3XT141FU	–
	12 VDC	–	SR3XT61JD	SR3XT101JD	SR3XT141JD	–
	24 VDC	SR3MBU01BD	SR3NET01BD	SR3XT61BD	SR3XT101BD	SR3XT141BD

Software Zelio Soft 2 e accessori

Prodotto	Software di programmazione multilingue Zelio Soft	Cavi di collegamento		Collegamento Wireless	Memoria di back-up
Descrizione	Scaricabile gratuitamente dal nostro sito se.com (7)	Seriale PC/Modulo logico	USB PC/Modulo logico	Interfaccia Bluetooth	EEPROM
Riferimenti	ESR2SFT01	SR2CBL01	SR2USB01	SR2BTC01	SR2MEM02

(1) I moduli logici sono programmabili solo in linguaggio LADDER.

(2) I kit discovery comprendono un modulo logico con display e un cavo di collegamento SR2USB01.

(3) Sostituire la lettera ● con 1 per ordinare un modulo logico con uscita a relè o con 2 per un modulo logico con uscita transistor (es. SR2B121BD).

(4) La base modulare può essere dotata di un modulo di estensione I/U. La base modulare 24 VDC può essere dotata di un modulo di comunicazione e un modulo di estensione I/U.

(5) Sostituire la lettera ● con 1 per ordinare un modulo logico con uscita a relè o con 2 per un modulo logico con uscita transistor (es. SR3B101BD).

(6) I moduli di estensione sono alimentati dai moduli logici modulari Zelio Logic.

(7) Il software di programmazione per Zelio Logic è scaricabile gratuitamente dal nostro sito se.com. Il software è compatibile con Windows 10.

Relè interfaccia elettromeccanici Harmony RXG e RSB



Relè interfaccia RXG

Tipo		Relè interfaccia RXG senza pulsante test				Relè interfaccia RXG con pulsante test			
Contatti		1 “NC/NO”		2 “NC/NO”		1 “NC/NO”		2 “NC/NO”	
Corrente		10 A		5 A		10 A		5 A	
Collegamento		Pin piatti (Faston)				Pin piatti (Faston)			
LED		Senza LED	Con LED	Senza LED	Con LED	Senza LED	Con LED	Senza LED	Con LED
Relè	6 VDC	–	–	–	–	–	RXG12RD	RXG21RD	–
	12 VDC	RXG15JD	RXG13JD	–	–	RXG11JD	RXG12JD	RXG21JD	RXG22JD
	24 VDC	RXG15BD	RXG13BD	RXG25BD	RXG23BD	RXG11BD	RXG12BD	RXG21BD	RXG22BD
	48 VDC	–	–	–	–	–	RXG12ED	–	RXG22ED
	110 VDC	–	–	–	–	–	RXG12FD	–	RXG22FD
	24 VAC	–	RXG13B7	RXG25B7	RXG23B7	RXG11B7	RXG12B7	RXG21B7	RXG22B7
	48 VAC	–	–	–	RXG23E7	–	RXG12E7	RXG21E7	RXG22E7
	120 VAC	RXG15F7	RXG13F7	RXG25F7	RXG23F7	RXG11F7	RXG12F7	RXG21F7	RXG22F7
	220 VAC	–	–	RXG25M7	RXG23M7	–	–	RXG21M7	RXG22M7
	230 VAC	RXG15P7	RXG13P7	RXG25P7	RXG23P7	RXG11P7	RXG12P7	RXG21P7	RXG22P7
Base con morsetto a vite		RGZE1S35M		RGZE1S48M		RGZE1S35M		RGZE1S48M	
Base con morsetto a vite misti		RGZE05E		RGZE08E		RGZE05E		RGZE08E	
Base con morsetti a molla “push-in”		RGZE05P		RGZE08P		RGZE05P		RGZE08P	
Relè completi premontati	24 VDC	–	RXG13BDPV	–	RXG23BDPV	–	RXG12BDPV	RXG21BDPV	RXG22BDPV
	24 VAC	–	–	–	–	–	RXG12B7PV	RXG21B7PV	RXG22B7PV
	230 VAC	–	RXG13P7PV	–	RXG23P7PV	–	RXG12P7PV	RXG21P7PV	RXG22P7PV

Nota: I relè interfaccia RXG premontati comprendono: Modulo relè + Base con morsetto a vite + Modulo di protezione (Diodo per bobina DC/Varistore per bobina AC) + connettore integrato, vendita in confezione da 30 pezzi.



Relè interfaccia RSB

Contatto		1 "NC/NO"	1 "NC/NO"	2 "NC/NO"
Corrente		12 A	16 A	8 A
Collegamento		PCB Tipo		
Relè	12 VDC	RSB1A120JD	RSB1A160JD	RSB2A080JD
	24 VDC	RSB1A120BD	RSB1A160BD	RSB2A080BD
	48 VDC	RSB1A120ED	RSB1A160ED	RSB2A080ED
	110 VDC	RSB1A120FD	RSB1A160FD	RSB2A080FD
	24 VAC	RSB1A120B7	RSB1A160B7	RSB2A080B7
	48 VAC	RSB1A120E7	RSB1A160E7	RSB2A080E7
	120 VAC	RSB1A120F7	RSB1A160F7	RSB2A080F7
	220 VAC	RSB1A120M7	RSB1A160M7	RSB2A080M7
	230 VAC	RSB1A120P7	RSB1A160P7	RSB2A080P7
	240 VAC	RSB1A120U7	RSB1A160U7	RSB2A080U7
Base con morsetto a vite		RSZE1S35M	RSZE1S48M	RSZE1S48M
Base con morsetti a molla "push-in"		RSZE05P	RSZE08P	RSZE08P
Relè completi premontati	12 VDC	RSB1A120JDPV	–	RSB2A080JDPV
	24 VDC	RSB1A120BDPV	RSB1A160BDPV	RSB2A080BDPV
	24 VAC	RSB1A120B7PV	–	RSB2A080B7PV
	120 VAC	RSB1A120F7PV	–	RSB2A080F7PV
	220 VAC	–	–	RSB2A080M7PV
		230 VAC	RSB1A120P7PV	RSB1A160P7PV

Nota: I relè interfaccia RSB premontati comprendono: Modulo relè + Base con morsetto a vite + Modulo di protezione + Connettore integrato + Etichetta, vendita in confezione da 30 pezzi.

Relè interfaccia elettromeccanici Harmony RSL, RXM e RPM



Relè interfaccia RSL

Tipo		Relè interfaccia RSL		Basi per relè interfaccia RSL		Relè completi premontati su base	
Contatto		1 "NC/NO"		-		1 "NC/NO"	
Corrente		6 A - standard	6 A - basso livello	-		6 A	
Collegamento		Pin piatti standard PCB		Morsetto a vite	Morsetto a molla	Morsetto a vite	Morsetto a molla
LED		Senza LED		-		Con LED	
Relè	12 VAC/VDC	RSL1AB4JD	RSL1GB4JD	RSLZVA1	RSLZRA1	RSL1PVJU	RSL1PRJU
	24 VAC/VDC	RSL1AB4BD	RSL1GB4BD	RSLZVA1	RSLZRA1	RSL1PVBU	RSL1PRBU
	48 VAC/VDC	RSL1AB4ED	RSL1GB4ED	RSLZVA2	RSLZRA2	RSL1PVEU	RSL1PREU
	60 VAC/VDC	RSL1AB4ND	RSL1GB4ND	RSLZVA2	RSLZRA2		-
	110 VAC/VDC	-	-	-	-	RSL1PVFU	RSL1PRFU
	230 VAC/VDC	-	-	-	-	RSL1PVPU	RSL1PRPU



Relè miniatura RXM●AB

Tipo		Relè RXM●AB con pulsante test					
Contatto		2 “NC/NO”		3 “NC/NO”		4 “NC/NO”	
Corrente		12 A		10 A		6 A	
Collegamento		Pin piatti (Faston)					
LED		Senza LED	Con LED	Senza LED	Con LED	Senza LED	Con LED
Relè	12 VDC	RXM2AB1JD	RXM2AB2JD	RXM3AB1JD	RXM3AB2JD	RXM4AB1JD	RXM4AB2JD
	24 VDC	RXM2AB1BD	RXM2AB2BD	RXM3AB1BD	RXM3AB2BD	RXM4AB1BD	RXM4AB2BD
	48 VDC	RXM2AB1ED	RXM2AB2ED	RXM3AB1ED	–	RXM4AB1ED	RXM4AB2ED
	110 VDC	RXM2AB1FD	RXM2AB2FD	RXM3AB1FD	RXM3AB2FD	RXM4AB1FD	RXM4AB2FD
	24 VAC	RXM2AB1B7	RXM2AB2B7	RXM3AB1B7	RXM3AB2B7	RXM4AB1B7	RXM4AB2B7
	48 VAC	RXM2AB1E7	RXM2AB2E7	RXM3AB1E7	RXM3AB2E7	RXM4AB1E7	RXM4AB2E7
	120 VAC	RXM2AB1F7	RXM2AB2F7	RXM3AB1F7	RXM3AB2F7	RXM4AB1F7	RXM4AB2F7
	230 VAC	RXM2AB1P7	RXM2AB2P7	RXM3AB1P7	RXM3AB2P7	RXM4AB1P7	RXM4AB2P7
	220 VDC	–		–		RXM4AB1MD	–
240 VDC	–		–		RXM4AB1U7	–	
Base con morsetto a vite (1)		RXZE2M114		–		RXZE2M114	
Base con morsetto a vite (2)		RXZE2M114M		–		RXZE2M114M	
Base con morsetto a vite (2)		RXZE2S108M		RXZE2S111M		RXZE2S114M	
Base con mors. a molla “push-in”		RXZE14P		RXZE14P		RXZE14P	
Relè completi premontati	24 VDC	–	RXM2AB2BDPVM (3)	–		RXM4AB1BDPVM (3)	RXM4AB2BDPVM (3)
	24 VAC	–	RXM2AB2B7PVM (3)	–		RXM4AB1B7PVM (3)	RXM4AB2B7PVM (3)
	230 VAC	–	RXM2AB2P7PVM (3)	–		RXM4AB1P7PVM (3)	RXM4AB2P7PVM (3)
	24 VDC	–	RXM2AB2BDPVS (4)	–		RXM4AB1BDPVS (4)	RXM4AB2BDPVS (4)
	24 VAC	–	RXM2AB2B7PVS (4)	–		RXM4AB1B7PVS (4)	RXM4AB2B7PVS (4)
	230 VAC	–	RXM2AB2P7PVS (4)	–		RXM4AB1P7PVS (4)	RXM4AB2P7PVS (4)



Relè di potenza RPM (15 A)

Tipo		Relè RPM con pulsante test							
Contatto		1 "NC/NO"		2 "NC/NO"		3 "NC/NO"		4 "NC/NO"	
Corrente		15 A							
Collegamento		Pin piatti (Faston)							
LED		Senza LED	Con LED	Senza LED	Con LED	Senza LED	Con LED	Senza LED	Con LED
Relè	12 VDC	RPM11JD	RPM12JD	RPM21JD	RPM22JD	RPM31JD	RPM32JD	RPM41JD	RPM42JD
	24 VDC	RPM11BD	RPM12BD	RPM21BD	RPM22BD	RPM31BD	RPM32BD	RPM41BD	RPM42BD
	48 VDC	RPM11ED	RPM12ED	RPM21ED	RPM22ED	RPM31ED	RPM32ED	RPM41ED	RPM42ED
	110 VDC	RPM11FD	–	RPM21FD	RPM22FD	RPM31FD	–	RPM41FD	RPM42FD
	24 VAC	RPM11B7	RPM12B7	RPM21B7	RPM22B7	RPM31B7	RPM32B7	RPM41B7	RPM42B7
	48 VAC	RPM11E7	RPM12E7	RPM21E7	RPM22E7	RPM31E7	RPM32E7	RPM41E7	RPM42E7
	120 VAC	RPM11F7	RPM12F7	RPM21F7	RPM22F7	RPM31F7	RPM32F7	RPM41F7	RPM42F7
	230 VAC	RPM11P7	RPM12P7	RPM21P7	RPM22P7	RPM31P7	RPM32P7	RPM41P7	RPM42P7
Base con morsetto a vite		RPZF1		RPZF2		RPZF3		RPZF4	

(1) Con contatti misti.

(2) Con contatti separati.

(3) I relè RXM premontati comprendono: Modulo relè + Base con morsetto a vite (contatti misti) + Connettore integrato + Etichetta, vendita in confezione da 30 pezzi.

(4) I relè RXM premontati comprendono: Modulo relè + Base con morsetto a vite (contatti separati) + Connettore integrato + Etichetta, vendita in confezione da 30 pezzi.

Relè statici Harmony SSL e SSP



Relè statici slim SSL1, 1 contatto NO (Commutazione DC)

Corrente	0.1 A		3.5 A	
Tensione	1...48 VDC		1...24 VDC	
Tipo	Relè e basi da assemblare a cura del Cliente (1)		Relè statici premontati su basi (2)	Relè e basi da assemblare a cura del Cliente (1)
Tensione d'impiego	3...12 VDC	SSL1D101JD	SSL1D101JDPV SSL1D101JDPR	SSL1D03JD SSL1D03JDPR
	15...30 VDC	SSL1D101BD	SSL1D101BDPV SSL1D101BDPR	SSL1D03BD SSL1D03BDPV SSL1D03BDPR

Relè statici slim SSL1, 1 contatto NO (Commutazione Random, Commutazione Zero di tensione)

Corrente	2 A			
Tensione	24...280 VAC			
Commutazione	Commutazione Random		Commutazione Zero di tensione	
Tipo	Relè e basi da assemblare a cura del Cliente (1)		Relè statici premontati su basi (2)	Relè e basi da assemblare a cura del Cliente (1)
Tensione d'impiego	3...12 VDC	SSL1A12JDR	SSL1A12JDRPV SSL1A12JDRPR	SSL1A12JD SSL1A12JDPR
	15...30 VDC	SSL1A12BDR	SSL1A12BDRPV SSL1A12BDRPR	SSL1A12BD SSL1A12BDPV SSL1A12BDPR

Relè statici monofase SSP1 per montaggio su pannello, 1 contatto NO (Commutazione DC)

Tensione d'impiego	3.5...32 VDC			
Tensione	1...150 VDC			
Corrente	12 A	SSP1D412BDT		
	25 A	SSP1D425BDT		
	40 A	SSP1D440BDT		

Relè statici monofase SSP1 per montaggio su pannello, 1 contatto NO (Commutazione Zero di tensione)

Tensione d'impiego	3...32 VDC	4...32 VDC	90...280 VAC	
Tensione	24...300 VAC	48...660 VAC	24...300 VAC	48...660 VAC
Corrente	10 A	SSP1A110BDT	SSP1A110M7T	SSP1A110M7T
	25 A	SSP1A125BDT (3)	SSP1A125M7T	SSP1A125M7T
	50 A	SSP1A150BDT (3)	SSP1A150M7T	SSP1A150M7T
	75 A	SSP1A175BDT	SSP1A175M7T (3)	SSP1A175M7T
	90 A	SSP1A190BDT (3)	SSP1A190M7T (3)	SSP1A190M7T
	125 A	SSP1A125BDT (3)	SSP1A125M7T (3)	SSP1A125M7T

Relè statici trifase SSP3 per montaggio su pannello, 3 contatti NO (Commutazione Zero di tensione)

Tensione	48...530 VAC			
Tensione d'impiego	4...32 VDC		18...36 VAC	90...140 VAC
Corrente	25 A	SSP3A225BDT	SSP3A225B7T	SSP3A225F7T
	50 A	SSP3A250BDT	SSP3A250B7T	SSP3A250F7T

Relè statici trifase SSP3 per montaggio su pannello, 3 contatti NO (Commutazione Random)

Tensione	48...530 VAC			
Tensione d'impiego	4...32 VDC		18...36 VAC	90...140 VAC
Corrente	25 A	SSP3A225BDRT	SSP3A225B7RT	SSP3A225F7RT
	50 A	SSP3A250BDRT	SSP3A250B7RT	SSP3A250F7RT

(1) Possibilità di montaggio sia su base con morsetti a vite (SSLZVA1) che su base con morsetti a molla (SSLZRA1).

(2) SSL●PV (relè con base con morsetti a vite; SSL1●PR (relè con base con morsetti a molla), vendita in confezione da 30 pezzi.

(3) Disponibile in versione con funzioni diagnostica intelligenti con visualizzazione integrata e uscita allarme per il corretto monitoraggio del funzionamento del relè SSR e per una rapida risposta in caso di imprevisti. Versione ordinabile aggiungendo la lettera S in fondo al riferimento (es. SSP1A125BDS).

Relè statici Harmony SSM e SSD



Relè statici modulari SSM per montaggio su guida DIN (Commutazione DC)

Contatto		1 NO			
Corrente		6 A		12 A	
Tensione		1...60 VDC	1...100 VDC	1...60 VDC	1...100 VDC
		12 mm		18 mm	
Tensione d'impiego	4...32 VDC	SSM1D26BD	SSM1D36BD	SSM1D212BD	SSM1D312BD

Relè statici modulari SSM per montaggio su guida DIN (Commutazione Random)

Contatto		1 NO				2 NO	
Corrente		6 A		12 A		6 A	
Tensione		24...280 VAC	48...600 VAC	24...280 VAC	48...600 VAC	24...280 VAC	48...600 VAC
		12 mm		18 mm			
Tensione d'impiego	4...32 VDC	SSM1A16BDR	SSM1A36BDR	SSM1A112BDR	SSM1A312BDR	SSM2A16BDR	SSM2A36BDR
	18...36 VAC	SSM1A16B7R	–	SSM1A112B7R	–	–	–
	90...140 VAC	–	–	–	–	–	–
	200...265 VAC	–	–	–	–	–	–

Relè statici modulari SSM per montaggio su guida DIN (Commutazione Zero di tensione)

Contatto		1 NO			
Corrente		6 A		12 A	
Tensione		24...280 VAC	48...600 VAC	24...280 VAC	48...600 VAC
Tensione d'impiego	4...32 VDC	SSM1A16BD	SSM1A36BD	SSM1A112BD	SSM1A312BD
	18...36 VDC	SSM1A16B7	–	SSM1A112B7	SSM1A312B7
	90...140 VAC	SSM1A16F7	–	SSM1A112F7	–
	200...265 VAC	SSM1A16P7	–	SSM1A112P7	–



Relè statici modulari SSD per montaggio su guida DIN, 1 contatto NO (Commutazione Zero di tensione)

Tensione di uscita		48...600 VAC					
		22.5 mm					
Corrente		20 A					
Tensione d'impiego		4...32 VDC					
Configurazione	Relè	SSD1A320BDC1					
	Contattore - Mors. a vite	SSD1A320BDC2					
	Contattore - Mors. a molla	SSD1A320BDC3					

Relè statici modulari SSD per montaggio su guida DIN, 1 contatto NO (Commutazione Random)

Tensione di uscita		48...600 VAC							
		22.5 mm				45 mm			
Corrente		20 A		35 A		45 A		60 A	
Tensione d'impiego		4...32 VDC	90...280 VAC/DC	4...32 VDC	90...280 VAC/DC	4...32 VDC	90...280 VAC/DC	4...32 VDC	90...280 VAC/DC
Configurazione	Relè	SSD1A320BDC1	SSD1A320M7RC1	SSD1A335BDC1	SSD1A335M7RC1	–	–	SSD1A360BDC1	–
	Contattore - Mors. a vite	SSD1A320BDC2	SSD1A320M7RC2	SSD1A335BDC2	SSD1A335M7RC2	SSD1A345BDC2	SSD1A345M7RC2	SSD1A360BDC2	SSD1A360M7RC2
	Contattore - Mors. a molla	SSD1A320BDC3	SSD1A320M7RC3	SSD1A335BDC3	SSD1A335M7RC3	SSD1A345BDC3	SSD1A345M7RC3	SSD1A360BDC3	SSD1A360M7RC3

Relè statici modulari SSD per montaggio su guida DIN, 1 contatto NO (Commutazione DC)

Tensione di uscita		1...200 VDC	
Tensione d'impiego		4...32 VDC	
Larghezza		22.5 mm	
Corrente		20 A	30 A
Configurazione relè		SSD1D520BDC1	SSD1D530BDC1

Relè di misura e controllo Harmony



Relè di misura e controllo delle reti trifase, 1 uscita

Alimentazione	Autoalimentato (1)						
Funzioni di controllo	Assenza di una o più fasi	Si	-	Si	Si	Si	Si
	Assenza di fase anche in caso di rigener. tensione	-	Si	-	-	-	-
	Sequenza delle fasi	Si	Si	Si	Si	Si	Si
	Asimmetria	-	-	Si	-	Si	-
	Sovratensione	-	-	-	-	Si	-
	Sottotensione	-	-	-	Si	Si	-
	Sovracorrente e Sottocorrente	-	-	-	-	-	Si
Gamma di misura	208...480 VAC						
Riferimenti	RM17TG00	RM17TT00	RM17TA00	RM17TU00	RM17TE00	RM35BA10	

Relè di misura e controllo delle reti trifase, 2 uscite

Alimentazione	Autoalimentato (1)						24...240 VAC/DC	
Funzioni di controllo	Assenza di una o più fasi	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
	Sequenza delle fasi	Si	Si	Si	Si	-	Si	Si
	Asimmetria	-	Si	-	-	-	-	-
	Sovratensione	-	-	-	Si	Si	-	-
	Sottotensione	-	-	Si	Si	Si	-	-
	Sovrafrequenza	-	-	-	-	-	-	-
	Sottofrequenza	-	-	-	-	-	-	-
	Assenza neutro	-	-	-	-	Si	-	-
	Temperatura motore con sonda PTC	-	-	-	-	-	Si	-
	Temperatura locale tecnico ascensore (superam. soglia temperatura alta/bassa)	-	-	-	-	-	-	Si
Gamma di misura	208...480 VAC	200...240 VAC 380...480 VAC	200...240 VAC 380...480 VAC	200...240 VAC 380...480 VAC	120...277 VAC		208...480 VAC	208...480 VAC
Riferimenti	RM17TG20 RM22TG20	RM22TA31 RM22TA33	RM22TU21 RM22TU23	RM22TR31 RM22TR33	RM35UB3N30		RM35TM50MW RM35TM250MW	RM35ATW5MW

Relè di misura e controllo tensione delle reti monofase

Alimentazione	Autoalimentato (1)				24...240 VAC/DC		380...415 V AC	110...240 VAC/DC
Funzioni di controllo	Sottotensione	Si	-	-	-	-	Si	-
	Sovratensione	-	-	-	-	Si	Si	-
	Sovratensione o Sottotensione	-	Si	-	Si	-	-	-
	Sovratensione e Sottotensione in modalità finestra (3)	-	-	Si	-	-	Si	Si
Relè uscita	1	2						
Gamma di misura	Fissa a 165 VAC	9...15 VDC 65...260 VAC/DC 20...80 VAC/DC	65...260 VAC/DC 20...80 VAC/DC	0.05...5 VAC/DC 1...100 VAC/DC 15...600 VAC/DC	0.05...5 VAC/DC 1...100 VAC/DC 15...500 VAC/DC		15...500 VAC/DC	80...300 VAC/DC
Riferimenti	RM17UAS15315M (temporizzazione regolabile da 3 a 15 minuti)	RM17UAS14 RM17UAS15 RM17UAS16	RM17UBE15 RM17UBE16	RM35UA11MW RM35UA12MW RM35UA13MW	RM22UA21MR RM22UA22MR RM22UA23MR	RM22UA31MR RM22UA32MR RM22UA33MR	RM22UA33MT	RM22UB34

Relè di misura e controllo corrente delle reti monofase

Alimentazione	24...240 VAC/DC				380...415 VAC	
Funzioni di controllo	Sottocorrente	-	-	-	-	-
	Sovracorrente	Si	Si	-	-	-
	Sovracorrente o Sottocorrente	-	-	Si	Si	Si
	Sovracorrente e Sottocorrente in modalità finestra (2)	-	-	-	Si	Si
Relè uscita	1	2				
Gamma di misura	2...20 A	4 mA...1 A	2...500 mA 0.15...15 A	4 mA...1 A 0.15...15 A	0.15...15 A	
Riferimenti	RM17JC00MW	RM22JA21MR	RM35JA31MW RM35JA32MW	RM22JA31MR RM35JA32MR	RM35JA32MT	

Relè di controllo del livello di liquidi

Tipo	Controllo con sonda resistiva			Controllo con sensore digitale
Alimentazione	380...415 VAC	24...240 VAC/DC		24...240 VAC/DC
Relè uscita	1	2		1
Gamma di misura	5...100 kΩ	0.25...5 kΩ 5...100 kΩ 0.05...1 kΩ		-
Riferimenti	RM22LG11MT	RM22LG11MR	RM22LA32MR RM35LM33MW	RM35LV14MW

Altri relè di controllo

Applicazione	Controllo frequenza	Controllo velocità	Controllo temperatura locali tecnici ascensori
Riferimenti	RM35HZ21FM	RM35S0MW	RM35ATL0MW/RM35ATR5MW

(1) Non necessità di tensione ausiliaria per alimentare il relè di comando. L'energia viene prelevata direttamente dalla linea monitorata dal relè di controllo.

(2) Controllo temperatura, soglia bassa: -1...11°C; soglia alta: 34...46°C.

(3) Relè controlla che il valore controllato sia compreso tra la soglia minima e massima.

Relè elettronici temporizzati Harmony



1 Relè temporizzati con morsetti a vite per montaggio su guida DIN, 1 contatto

Tipo	1 funzione	2 funzioni	2 funzioni	1 funzione	Multifunzione	Multifunzione
Funzioni (1)	A	A, At	L, Li	C	A, At, B, C, H, Ht, D, Di, Ac, Bw	Ad, Ah, N, A, P, Pt, T, Tt, W
Gamma di temporizzazione	0.1 s...100 h					
Tipo di uscita/corrente	1 statica 0.7 A	1 uscita relè 1 "NC/NO"/8 A				
Alimentazione	24...240 VAC/VDC	24 VDC, 24...240 VAC			12...240 VAC/VDC	24 VDC, 24...240 VAC
Larghezza	17.5 mm					
Prodotto completo (2)	RE17LAMW	RE17RAMU	RE17RLMU	RE17RCMU	RE17RMMW	RE17RMXMU

2 Relè temporizzati con morsetti a vite per montaggio su guida DIN, 2 contatti

Tipo	3 funzioni	2 funzioni	Multifunzione
Funzioni (1)	A, At, Aw	C, Ct	A, At, Aw, C, Ct, D, Dt, Dw, Di, Dit, Diw, H, Ht, Hw, Qg, Qgt, Qgw, Qt, Qtt, Qtw, W, Wt
Gamma di temporizzazione	0.05 s...300 h		
Tipo di uscita/corrente	2 "NC/NO"/8 A		
Alimentazione	24 VDC, 24...240 VAC		
Larghezza	22.5 mm		
Prodotto completo	RE22R1MAMR	RE22R2CMR	RE22R2MYMR

3 Relè temporizzati tecnologia NFC per montaggio su guida DIN, morsetti a vite, 2 contatti

Tipo	Multifunzione
Funzioni (1)	A, Ac, Ad, Ah, Ak, At, B, Bw, C, D, Di, Dt, Dit, H, Ht, L, Li, Lt, Lit, N, A, P, Pt, Qt, Qtt, Ti, Tt, W
Gamma di temporizzazione	0.1 s...999 h
Tipo di uscita/corrente	2 uscite relè, 8 A
Alimentazione	24...240 VDC/VAC
Larghezza	22.5 mm
Prodotto completo	RENF22R2MMW

4 Relè temporizzati estraibili miniatura per montaggio su guida DIN

Funzione (1)	A (ritardo alla messa sotto tensione)					
Gamma di temporizzazione	0.1 s...100 h					
Tipo di uscita/corrente	2 "NC/NO"/5 A			4 "NC/NO"/5 A		
Alimentazione	24 VDC	120 VAC	230 VAC	24 VDC	120 VAC	230 VAC
Dimensioni	estraibile miniatura 21 x 27 mm					
Prodotto completo	REXL2TMBD	REXL2TMF7	REXL2TMP7	REXL4TMBD	REXL4TMF7	REXL4TMP7
Base	RXZE2S108M / RXZE14P			RXZE2S114M / RXZE14P		

5 Relè temporizzati 48 x 48 mm uscita analogica (8 morsetti) per montaggio su guida DIN o fronte quadro

Relè temporizzabili 16 x 48 mm uscita analogica (5 morsetti) per montaggio su guida DIN e fronte quadro				
Tipo	1 funzione	4 funzioni	2 funzioni	4 funzioni
Funzioni (1)	A	A1, A2, H1, H2	L, Li	A, B, C, Di
Gamma di temporizzazione	0.02 s...300 h			
Tipo di uscita/corrente	1 "NC/NO"/5 A	1 + 1 (instant.)/5 A	2 "NC/NO"/5 A	
Alimentazione	24...240 VAC/VDC			
Dimensioni	48 x 48 mm uscita analogica, per montaggio fronte quadro o ad innesto			
Prodotto completo	RE48ATM12MW	RE48AMH13MW	RE48ACV12MW	RE48AML12MW
Base con morsetto a vite (4)	RUZC2M		RUZC3M	

A: Ritardo alla messa sotto tensione (eccitazione)
 Ac: Relè con temporizzazione combinata chiusura/apertura (5)
 Act: Relè con temporizzazione combinata chiusura/apertura (5) (6)
 Ad: Relè a chiusura ritardata (5)
 Ah: Relè a chiusura ritardata (ciclo unico) (5)
 Ak: Relè temporizzato asimmetrico all'eccitazione e alla diseccitazione (5)
 Akt: Relè temporizzato asimmetrico all'eccitazione e alla diseccitazione (5) (6)
 At: Ritardo alla messa sotto tensione (eccitazione) (6)
 Aw: Ritardo alla messa sotto tensione (eccitazione) con comando retrigger/riavviamento
 A1: Ritardo alla messa sotto tensione (eccitazione) (R1 istantaneo, R2 temporizzato)
 A2: Ritardo alla messa sotto tensione (eccitazione) (R1/R2 entrambi temporizzati)
 B: Calibratore (5)
 Bw: Differenziatore o contatto di passaggio (5)
 C: Relè con temporizzazione all'apertura (5)
 Ct: Relè con temporizzazione all'apertura (6)

D: Lampeggiatore simmetrico (avviam. per pausa T-off)
 Di: Lampeggiatore simmetrico (avviam. per impulso T-on)
 Dit: Lampeggiatore simmetrico (avviam. per impulso T-on) (6)
 Diw: Lampeggiatore simmetrico (avviam. per impulso T-on) con comando retrigger/riavviamento
 Dt: Lampeggiatore simmetrico (avviam. per pausa T-off) (6)
 Dw: Lampeggiatore simmetrico (avviam. per pausa T-off) con comando retrigger/riavviamento
 H: Temporizzazione
 He: Temporizzazione alla messa fuori tensione
 Ht: Temporizzazione con totalizzatore (6)
 Hw: Temporizzazione con comando retrigger/riavviamento
 H1: Temporizzazione (R1 istantaneo, R2 temporizzato)
 H2: Temporizzazione (R1/R2 entrambi temporizzati)
 K: Ritardo alla messa fuori tensione (senza alim. ausiliaria)
 L: Lampeggiatore asimmetrico (avviam. per pausa T-off)
 Li: Lampeggiatore simmetrico (avviam. per impulso T-on)
 Lt: Lampeggiatore simmetrico (6)

N: Relè di sicurezza
 O: Relè di sicurezza ritardato
 P: Relè a chiusura ritardata con lunghezza fissa dell'impulso
 Pt: Relè a chiusura ritardata con lunghezza fissa dell'impulso (6)
 Qc: Temporizzazione per avviamento "stella-triangolo", 1 uscita NC/NO
 Qe: Temporizzazione per avviamento "stella-triangolo", 1 uscita NC + 1 uscita NO con comune condiviso
 Qg: Temporizzazione per avviamento "stella-triangolo", 2 uscite NC/NO con stesso punto comune
 Qgt: Temporizzazione per avviamento "stella-triangolo", 2 uscite NC/NO con comune condiviso
 Qt: Temporizzazione per avviamento "stella-triangolo", 2 uscite NC/NO con comune condiviso
 Qtt: Temporizzazione per avviamento "stella-triangolo", 2 uscite NC/NO con comune condiviso (6)
 Tt: Bistabile con attivazione su comando on
 W: Temporizzazione con comando spegnimento (off)
 Wt: Temporizzazione con comando spegnimento (off) (6)

(1) Per maggiori dettagli sulle funzioni, consultare le descrizioni tecniche e gli schemi sul nostro sito www.se.com/it.

(2) Per versione con morsetti a molla ordinare RE17●●●S (ad esempio RE17RMMWS).

(3) Con contatti separati.

(4) Con contatti misti.

(5) Con attivazione a comando.

(6) Con totalizzatore.

A man in a green shirt is shown in profile, looking at a control panel. He is pressing a red emergency stop button. The panel also features a yellow and black striped safety bar and a green horizontal bar. The background is a blurred industrial setting with various machinery and structures.

06. Controllori Modicon, alimentatori e batterie di backup

Controllori Modicon: M221



Controllori logici Modicon M221

Applicazioni		Controllo macchine semplici								
Tensione di alimentazione		100-240 V ~	24 V ---	24 V ---	100-240 V ~	24 V ---	24 V ---	100-240 V ~	24 V ---	24 V ---
I/O integrati	I/O ON/OFF	16 I/O ON/OFF			24 I/O ON/OFF			40 I/O ON/OFF		
	Numero e tipo di ingressi	9 ingressi sink/source 24 V ---, inclusi 4 ingressi alta velocità			14 ingressi sink/source 24 V ---, inclusi 4 ingressi alta velocità			24 ingressi sink/source 24 V ---, inclusi 4 ingressi alta velocità		
	Numero e tipo di uscite	7 uscite relè	7 uscite source transistor, incluse 2 uscite alta velocità	7 uscite sink transistor, incluse 2 uscite alta velocità	10 uscite relè	10 uscite source transistor, incluse 2 uscite alta velocità	10 uscite source transistor, incluse 2 uscite alta velocità	16 uscite relè	16 uscite source transistor, incluse 2 uscite alta velocità	16 uscite sink transistor, incluse 4 uscite alta velocità
	Collegamento I/O ON/OFF	Su morsettiera estraibile a vite								
	Ingressi analogici	2 ingressi analogici 0...10 V								
	Collegamento ingressi analogici	Su connettore estraibile dedicato								
Tipo di controllore logico	Senza porta Ethernet	TM221C16R	TM221C16T	TM221C16U	TM221C24R	TM221C24T	TM221C24U	TM221C40R	TM221C40T	TM221C40U
	Con porta Ethernet integrata	TM221CE16R	TM221CE16T	TM221CE16U	TM221CE24R	TM221CE24T	TM221CE24U	TM221CE40R	TM221CE40T	TM221CE40U



Controllori logici Modicon M221 Book

Applicazioni		Controllo macchine semplici		
Tensione di alimentazione		24 V $\overline{\text{---}}$		
I/O integrati	I/O ON/OFF	16 I/O ON/OFF	16 I/O ON/OFF	32 I/O ON/OFF
	Numero e tipo di ingressi	8 ingressi sink/source 24 V $\overline{\text{---}}$, inclusi 4 ingressi alta velocità	8 ingressi sink/source 24 V $\overline{\text{---}}$, inclusi 4 ingressi alta velocità	16 ingressi sink/source 24 V $\overline{\text{---}}$, inclusi 4 ingressi alta velocità
	Numero e tipo di uscite	8 uscite relè	8 uscite source transistor, incluse 2 uscite alta velocità	16 uscite source transistor, incluse 2 uscite alta velocità
	Collegamento I/O ON/OFF	Su morsettiera estraibile a vite o a molla (1)		Su connettore HE 10 (con sistema di precablaggio Telefast Modicon ABE7: cavi e basi di collegamento)
	Ingressi analogici	2 ingressi analogici 0...10 V		
	Collegamento ingressi analogici	Su connettore estraibile dedicato		
Contr. logico	Senza porta Ethernet	TM221M16R	TM221M16T	TM221M32TK
		TM221M16RG (1)	TM221M16TG (1)	–
	Con porta Ethernet integrata	TM221ME16R	TM221ME16T	TM221ME32TK
		TM221ME16RG (1)	TM221ME16TG (1)	–

(1) Morsettiera a molla sui riferimenti prodotto che terminano con la lettera V.



Alimentatori stabilizzati switching da 10 a 480 W per montaggio su guida

Potenza nominale		da 10 a 60 W			da 50 a 480 W		
Tensione d'ingresso		100...240 V ~			100...240 V ~ e 140...340 V ~ (2)		
Certificazioni (1)		Marcatura e, CB Scheme, cULus listed,  us recognized, RCM, EAC, NEC classe 2 (3)					
Tipo di alimentatore		Modular			Book		
Tensione di uscita		5 V ~	12 V ~	24 V ~	12 V ~	24 V ~	48 V ~
Riferimento (in base alla corrente di uscita)	0.4 A	–	–	ABLM1A24004	–	–	–
	0.6 A	–	–	ABLM1A24006	–	–	–
	1 A	–	ABLM1A12010	–	–	–	–
	1.2 A	–	–	ABLM1A24012	–	–	–
	2.1 A	–	ABLM1A12021	–	–	–	–
	2.1 A	–	–	–	–	ABLS1A24021	–
	2.5 A	–	–	ABLM1A24025	–	–	ABLS1A48025
	3.1 A	–	–	–	–	ABLS1A24031	–
	3.6 A	ABLM1A05036	–	–	–	–	–
	3.8 A	–	–	–	–	ABLS1A24038	–
	4.2 A	–	ABLM1A12042	–	–	–	–
	5 A	–	–	–	–	ABLS1A24050	ABLS1A48050
	6.2 A	–	–	–	ABLS1A12062	–	–
	10 A	–	–	–	ABLS1A12100	ABLS1A24100	ABLS1A48100
	20 A	–	–	–	–	ABLS1A24200	–



6

Alimentatori stabilizzati switching da 72 a 960 W per montaggio su guida (ampia gamma di tensioni di ingresso)

Tensione d'ingresso		100...120 V ~ e 200...500 V ~ (4)	380...500 V ~			
Certificazioni (1)		Marcatura e, UL (508), CSA (60950-1), CB Scheme, EAC, RCM, KC				
Compatibilità		Con moduli funzionali	Sì con tutti i moduli funzionali per alimentatori Modicon (5)			
Tensione di uscita		24 V ---			48 V ---	
Riferimento (in base alla corrente di uscita)	3 A	ABL8RPS24030	–	–	–	
	5 A	ABL8RPS24050	ABLU3A24050	–	–	
	10 A	ABL8RPS24100	ABLU3A24100	–	–	
	20 A	ABL8RPM24200	ABL8WPS24200	ABLU3A24200	ABLU3A48100	
	40 A	–	ABL8WPS24400	ABLU3A24400	ABLU3A48200	

Alimentatori stabilizzati switching da 100 a 240 W per montaggio su pannello (6)

Tensione d'ingresso		100...240 V ~					
Certificazioni (1)		Marcatura e, CB Scheme, cULus listed,  us recognized, RCM, EAC					
Tensione di uscita		12 V ~			24 V ~		
Riferimento (in base alla corrente di uscita)	4.5 A	–	–	ABLP1A24045	–	–	–
	6.2 A	–	–	ABLP1A24062	–	–	–
	8.5 A	ABLP1A12085	–	–	–	–	–
	10 A	–	–	ABLP1A24100	–	–	–

(1) Consulta i dettagli sulle certificazioni per ogni riferimento nella scheda prodotto disponibile sul nostro sito www.se.com/it.

(2) In base al riferimento consultare la scheda prodotto disponibile sul nostro sito www.se.com/it.

(3) NEC classe 2 solo per i prodotti ABLM●●, ABLS1A24021, ABLS1A24031 e ABLS1A24038.

(4) Tranne ABL8RPM24200: 100...240 V e 200...240 V ~.

(5) Moduli compatibili: modulo tampone, batterie e moduli di controllo batterie, modulo di ridondanza e modulo di discriminazione della protezione a valle.

(6) Montaggio su guida DIN possibile solo con l'aggiunta di accessori; ABLP1A01 per tutti i riferimenti tranne ABLP1A24100, ABLP1A02 per ABLP1A24100.

Per maggiori dettagli consultare il catalogo degli alimentatori Modicon sul nostro sito www.se.com/it.



Moduli funzionali per la continuità di servizio (compatibili solo con alimentatori ABL8RP/ABL8WP/ABLU3A)

Tipo di funzione		Moduli batteria	Moduli per la protezione contro le microinterruzioni o le interruzioni prolungate	Modulo ridondanza
Tensione d'ingresso		24 V ~		
Certificazioni (2)		Marcatura e, UL (508), CSA (60950-1), EAC, RCM		
Compatibilità		Con alimentatori		
		Sì, ma solo con alimentatori Modicon ABL8RP/ABL8WP/ABLU23A/ABLS1A		
Tensione di uscita		24 V ~		
Riferimento (in base alla corrente di uscita)				
	4,5 Ah	XB005XDPR	–	–
	10 A	–	BVS240XDPR	–
	20 A	–	BVS480XDPR	ABL8RED24400

(1) Moduli DC/DC converter per i modelli ABL8RP/ABLU/ABL8WP - ABL8DCC05060 (6 A) e ABL8DCC12020 (2 A).

(2) Modulo di protezione dei carichi per i modelli ABL8RP/ABLU/ABL8WP - ABL8PRP24100 (10 A).

Gruppo Statico di Continuità (UPS)



1 Easy UPS 24V DC per guida DIN uso industriale

Potenza	240 W	480 W
I/O	Cavo/24 V ~	
Tensione d'ingresso	Da 21.6 a 28.6 V ~	
Montaggio	Su guida DIN	
Tempo di funzionamento	10 min @ 10 A	3 min @ 20 A
Comunicazione	I/O relè, LED	
Numero di batterie in parallelo	4	
Certificazioni	UL, TUV, CE e UKCA listed	
Riferimento	BVS240XDPR	BVS480XDPR XB005XPDR

2 Easy UPS monofase Line Interactive

Serie	Serie BVS monofase	Serie SMVS monofase
Tensione d'ingresso nom. Frequenza d'ingr.	230 V 50/60 Hz (Rilev. autom.)	
Tensione di uscita nom. Frequenza di uscita	230 V ~ 50 Hz o 60 Hz +/- 1 Hz	
Potenza	300 W/500 VA a 600 W/1,000 VA	525 W/750 VA a 2,100 W/3,000 VA
Topologia	Line Interactive	
Tipo di batteria	Batteria al piombo sigillata, sostituibile	
Riferimento	BVS500I-GR BVS650I-GR BVS800I-GR BVS1000I-GR	SMVS750CAI SMVS1000CAI SMVS1500CAI SMVS2000CAI SMVS3000CAI

3 Easy UPS Monofase On-line

Modello	SRVS 1,000 VA	SRVS 2,000 VA	SRVS 3,000 VA	SRVS 6,000 VA	SRVS 10,000 VA
Tensione d'ingresso nom. Frequenza d'ingr.	230 V ~ 50/60 Hz				
Tensione di uscita Frequenza	220/230/240 V ~ 50/60 Hz +/- 0.5%			220/230/240 V ~ 50/60 Hz +/- 0.1%	
Potenza nominale di uscita (Watt/VA)	800 W/1,000 VA	1,600 W/2,000 VA	2,400 W/3,000 VA	6,000 W/6,000 VA	10,000 W/10,000 VA
Topologia	Online Doppia Conversione				
Tipo di montaggio	Tower e Rack				
Tipo di batteria	Batteria al piombo sigillata, sostituibile				
Riferimento	SRVS1KI	SRVS2KI	SRVS3KI	SRVS6KI	SRVS10KI


Nota: Per maggiori dettagli in base al riferimento consultare la scheda prodotto disponibile sul nostro sito www.se.com/it.

La gamma Easy UPS SRVS è disponibile anche in versione Lunga Autonomia, con la possibilità quindi di estendere l'autonomia. Per approfondimenti rivolgersi ad un riferimento Schneider Electric



07. Moduli di sicurezza a relè Harmony e moduli configurabili di sicurezza Modicon


Moduli di sicurezza Harmony



Funzione: controllo Arresto di emergenza e interruttori di sicurezza

Moduli di sicurezza Harmony conformità Cat. 4, PL e, SIL3, e Categoria di ARRESTO 0

Tipo di morsettiera		Morsettiera a vite	Morsettiera a molla
Connessioni		Estraibili	Estraibili
Numero di uscite di sicurezza istantanee		4 NO	4 NO
Numero di uscite aggiuntive		1 NC	1 NC
Riferimento	24 VAC/VDC	XPSBAC14AP	XPSBAC14AC
	48...240 VAC/DC	XPSBAC34AP	XPSBAC34AC



Funzione: controllo Arresto di emergenza, interruttori di sicurezza

Moduli di sicurezza Harmony conformità Cat. 4, PL e, SIL3, e Categoria di ARRESTO 1

Tipo di morsettiera			Morsettiera a vite	Morsettiera a vite
Connessioni			Estraibili	Estraibili
Numero di uscite di sicurezza istantanee			2 NO	2 NO
Numero di uscite istantanee o temporizzate			1 NO	1 NO
Numero di uscite aggiuntive			1 statica	1 statica
Riferimento	24 VAC/DC	0...15 min	XPSBAT12A1AP	XPSBAT12A1AC




Funzione: controllo Arresto di emergenza, interruttori di sicurezza, sensori magnetici di sicurezza, barriere di sicurezza o interruttori RFID di sicurezza

Moduli di sicurezza Harmony conformità Cat. 4, PL e, SILCL3, Categoria di ARRESTO 0

Tipo di morsettiera		Morsettiera a vite	Morsettiera a molla
Connessioni		Estraibili	Estraibili
Numero di circuiti di sicurezza istantanei		3 NO	3 NO
Numero di uscite aggiuntive		1 diagnostica ad impulso	1 diagnostica ad impulso
Riferimento	24 VAC/VDC	XPSUAF13AP	XPSUAF13AC
	48...240 VAC/VDC	XPSUAF33AP	XPSUAF33AC


Moduli di sicurezza Harmony



Funzione: controllo Arresto di emergenza, interruttori di sicurezza, sensori magnetici di sicurezza, tappeti di sicurezza, barriere di sicurezza o interruttori RFID di sicurezza

Moduli di sicurezza Harmony conformità Cat. 4, PL e, SILCL3, Categoria di ARRESTO 0 (per XPSUAK) e Categoria di ARRESTO 1 (per XPSUAT)

Tipo di morsetteria			Morsetteria a vite		Morsetteria a vite	
Conessioni			Estraibili		Estraibili	
Numero di circuiti di sicurezza istantanei			3 NO	2 NO + 1 NC	3 NO	2 NO + 1 NC
Numero di uscite istantanee o temporizzate			3 NO + 1 NC	–	3 NO + 1 NC	–
Numero di uscite aggiuntive			1 statica + 1 diagnostica ad impulso	1 diagnostica ad impulso	1 statica + 1 diagnostica ad impulso	1 diagnostica ad impulso
Riferimento	24 VAC/VDC	–	–	XPSUAK12AP	–	XPSUAK12AC
		0...15 min	XPSUAT13A3AP	–	XPSUAT13A3AC	–
	48...240 VAC/VDC	–	–	XPSUAK32AP	–	XPSUAK32AC
		0...15 min	XPSUAT33A3AP	–	XPSUAT33A3AC	–




Funzione: controllo Arresto di emergenza, comando ad azione mantenuta o comando a due mani, sensori magnetici di sicurezza, interruttori di prossimità SIL2, barriere di sicurezza o interruttori RFID di sicurezza (1)

Moduli di sicurezza Harmony conformità Cat. 4, PL e, SILCL3, Categoria di ARRESTO 0

Tipo di morsetteria			Morsetteria a vite		Morsetteria a molla	
Conessioni			Estraibili		Estraibili	
Tipo di conformità alla norma EN 13851			IIIA o IIIC		IIIA o IIIC	
Numero di circuiti di sicurezza istantanei			2 NO		2 NO	
Numero massimo di comandi a due mani o comandi ad azione mantenuta (Cat. 4, PL e, SIL3)			1		1	
Numero massimo di barriere di sicurezza o interruttori RFID di sicurezza (Cat. 4, PL e, SIL3)			2		2	
Numero massimo di sensori magnetici di sicurezza o altri dispositivi di sicurezza (Cat. 4, PL e, SIL3)			2		2	
Numero di uscite aggiuntive			1 diagnostica ad impulso		1 diagnostica ad impulso	
Riferimento	24 VAC/VDC		XPSUS12AP		XPSUS12AC	
	48...240 VAC/VDC		XPSUS32AP		XPSUS32AC	

(1) Solo comandi ad azione mantenuta e comandi a due mani con avvio automatico.




Funzione: controllo Arresto di emergenza, interruttori di sicurezza, sensori magnetici di sicurezza, barriere di sicurezza o interruttori RFID di sicurezza

Moduli di sicurezza Harmony conformità Cat. 4, PL e, SILCL3, Categoria di ARRESTO 0

Tipo di morsetteria			Morsetteria a vite		Morsetteria a molla	
Conessioni			Estraibili		Estraibili	
Numero di circuiti di sicurezza istantanei			3 NO + 1 NC		3 NO + 1 NC	
Numero massimo di funzioni safety per Cat. 4, PL e, SIL3			6		6	
Numero di uscite aggiuntive			1 diagnostica ad impulso		1 diagnostica ad impulso	
Riferimento	24 VAC/VDC		XPSUDN13AP		XPSUDN13AC	
	48...240 VAC/VDC		XPSUDN33AP		XPSUDN33AC	

Moduli di sicurezza Harmony



Funzione: controllo velocità nulla Zero speed con temporizzazione accesso a zone pericolose

Moduli di sicurezza Harmony conformità Cat. 3, PL e, SIL3, e Categoria di ARRESTO 1

Tipo di morsettiera	Morsettiera a vite	Morsettiera a molla
Conessioni	Estraibili	
Numero di uscite di sicurezza temporizzate	1 NO (1)	
Numero di uscite aggiuntive	1 statica + 1 diagnostica ad impulso	
Selezione gamma di tensione	50...500 mV	
Selezione gamma di temporizzazione	0.5...60 s	
Riferimento	24 VAC/DC	XPSUVN11AP
	48...240 VAC/DC	XPSUVN31AP
		XPSUVN11AC
		XPSUVN31AC



Funzione: Estensione del numero dei contatti di sicurezza (2)

Moduli di sicurezza Harmony conformità Cat. 4, PL e, SILCL3, Categoria di ARRESTO 0

Tipo di morsettiera	Morsettiera a vite	Morsettiera a molla
Conessioni	Estraibili	
Numero di circuiti di sicurezza istantanei	4 NO	4 NO
Numero di uscite aggiuntive	2 NC	2 NC
Riferimento	24 VAC/VDC	XPSUEP14AP
	48...240 VAC/VDC	XPSUEP34AP
		XPSUEP14AC
		XPSUEP34AC

(1) Per aumentare il numero di contatti di sicurezza temporizzati, si consiglia di aggiungere le uscite di espansione della gamma XPSUEP.

(2) Questo modulo può essere utilizzato solo con i moduli di sicurezza XPSU e si monta con connessione laterale.

Moduli di sicurezza configurabili Modicon XPSMCM



Moduli CPU controllori di sicurezza modulari

Controllori di sicurezza conformità Cat. 4, PL e, SIL3							
Descrizione		CPU base di sicurezza	CPU + connettore posteriore	CPU base di sicurezza	CPU + connettore posteriore	CPU base (senza connettore posteriore)	CPU base (con connettore posteriore)
Conessioni		Estraibili					
Numero e tipo di ingressi		8 ingressi digitali + 2 per blocco Avvia- mento/Riavviamento		8 ingressi digitali + 4 per blocco Avvia- mento/Riavviamento		8 ingressi digitali + 4 per blocco Avviamento/Riavviamento + modulo comunicatore multiprotocollo	
Numero e tipo di uscite		2 coppie OSSD + 4 uscite test + 2 uscite di stato		4 OSSD + 4 uscite test + 4 uscite di stato		4 OSSD + 4 uscite test + 4 uscite di stato	
Tipo di morsettiera		A vite (1)					
Riferimento	24 VDC	XPSMCMCP0802	XPSMCMCP0802BC	XPSMCMC10804	XPSMCMC10804B	XPSMCMC10804E	XPSMCMC10804BE



Moduli di espansione

Moduli di espansione per ingressi o uscite di sicurezza		
Descrizione	Moduli di espansione I/O misti	
Numero e tipo di ingressi	8 ingressi digitali + 2 blocco Avviamento/Riavviamento	8 ingressi digitali + 4 blocco Avviamento/Riavviamento
Numero e tipo di uscite	2 coppie OSSD + 4 uscite test + 2 uscite di stato	4 OSSD sing. + 4 uscite test + 4 uscite di stato
Risoluzione digitale	-	
Tipo di morsettiera	A vite (1)	
Riferimento	24 VDC	XPSMCMMX0802 XPSMCMMX0804 (2)



7

Moduli di espansione per ingressi o uscite di sicurezza					
Descrizione	Moduli di espansione ingressi di sicurezza				
Numero e tipo di ingressi	8 ingressi digitali	16 ingressi digitali	12 ingressi digitali	2 ingressi analogici (4-20mA o 0-10 V)	Ingressi analog. 4 vie 0...20 mA/0...10 V
Numero e tipo di uscite	4 uscite test	4 uscite test	8 uscite test per tappeti di sic. 4 fili		-
Risoluzione digitale	-				16 bit
Tipo di morsettiera	A vite (1)				
Riferimento	24 VDC	XPSMCMCI0800	XPSMCMCI1600	XPSMCMCI1200MT	XPSMCMCI0200(2) XPSMCMCI0400(2)

(1) I riferimenti si riferiscono ai prodotti con connettore a vite. Per i riferimenti equivalenti con connettore a molla, aggiungere una «G» in fondo al riferimento. Esempio: XPSMCMMX0802 diventa XPSMCMMX0802G.
(2) Moduli utilizzabili solo con base CPU XPSMCMC10804 o XPSMCMC10804BC (a vite o a molla).
(3) Se è necessario monitorare solo 2 sensori di prossimità, ordinare un modulo XPSMCMEN0200.

Moduli di sicurezza configurabili Modicon XPSMCM



Moduli di espansione uscite (segue)				
Descrizione	Moduli di espansione uscite relè (senza collegamento al mod. base con cablaggio esterno)		Moduli di espansione uscite relè (con collegamento al modulo base)	
Numero e tipo di ingressi	2 per blocco Avviam./Riavviamento		4 per blocco Avviam./Riavviamento	
Numero e tipo di uscite	2 relè per 1 uscita (2 NO + 1 NC)	4 relè per 2 uscite indipendenti (4 NO + 2 NC)	4 relè	4 relè con 8 uscite di stato
Tipo di morsettiera	A vite (1)			
Riferimento	24 VDC	XPSMCMER0002	XPSMCMER0004	XPSMCMRO0004 XPSMCMRO0004D



Moduli di espansione (segue)				
Moduli di espansione uscite				
Descrizione	Moduli di espansione digitali			
Numero e tipo di ingressi	2 per blocco Avviam./ Riavviamento	2 per blocco Avviam./ Riavviamento	4 feedback	
Numero e tipo di uscite	2 coppie OSSD + 2 uscite di stato	4 coppie OSSD + 4 uscite di stato	8 relè safety (8 NO +4 NC)	
Tipo di morsettiera	A vite (1)			
Riferimento	24 VDC	XPSMCMDO0002	XPSMCMDO0004	XPSMCMER0008



Moduli di controllo velocità con funzione di sicurezza						
Descrizione	Moduli di controllo velocità con funzione di sicurezza					
Numero e tipo di ingressi	- 1 ingresso encoder Sin/ Cos e 2 ingressi interruttori di prossimità	- 2 ingressi encoder Sin/Cos e 2 ingressi inter- ruttori di prossimità	- 1 ingresso encoder TTL e 2 ingressi per interruttori di prossimità	- 2 ingressi encoder TTL e 2 ingressi interruttori di prossimità	- 1 ingresso encoder HTL e 2 ingressi interruttori di prossimità	- 2 ingressi encoder HTL e 2 ingressi interruttori di prossimità
Tipo di connettore	- 1 RJ 45 (ENC1) - Morsettiera per collegamento sen- sore di prossimità	- 2 RJ 45 (ENC1/ ENC2) - Morsettiera per collegamento sen- sore di prossimità	- 1 RJ 45 (ENC1) - Morsettiera per collegamento sen- sore di prossimità	- 2 RJ 45 (ENC1/ ENC2) - Morsettiera per col- legamento sensore di prossimità	- 1 RJ 45 (ENC1) - Morsettiera per collegamento sen- sore di prossimità	- 2 RJ 45 (ENC1/ ENC2) - Morsettiera per col- legamento sensore di prossimità
Tipo di morsettiera	A vite (1)					
Riferimento	XPSMCMEN0100SC	XPSMCMEN0200SC (3)	XPSMCMEN0100TT	XPSMCMEN0200TT	XPSMCMEN0100HT	XPSMCMEN0200HT

(1) I riferimenti si riferiscono ai prodotti con connettore a vite. Per i riferimenti equivalenti con connettore a molla, aggiungere una «G» in fondo al riferimento.
Esempio: XPSMCMX0802 diventa XPSMCMX0802G.

(2) Moduli utilizzabili solo con base CPU XPSMCMC10804 o XPSMCMC10804BC (a vite o a molla).

(3) Se è necessario monitorare solo 2 sensori di prossimità, ordinare un modulo XPSMCMEN0200.

Moduli di sicurezza configurabili Modicon XPSMCM



Moduli di espansione (segue)

Moduli di espansione comunicazione

Descrizione	Modulo di espansione comunicazione bus RS 485 con funzioni di sicurezza	
Caratteristiche	1 interfaccia di collegamento: trasmettitore/ricevitore 1 via	2 interfacce di collegamento: trasmettitore/ricevitore 2 vie
Tipo di morsettiera	A vite (1)	
Riferimento	XPSMCMCO0000S1	XPSMCMCO0000S2



Moduli di espansione comunicazione senza funzioni di sicurezza

Descrizione	Modulo di espansione comunicazione bus senza funzioni di sicurezza			
Bus/Rete	CANopen	Ethernet IP	EtherCAT	Ethernet multiprotocollo
Tipo di connettore bus	SUB-D 9 pin (femmina)	1x RJ 45 (in/out)	2x RJ 45 (in/out)	2x RJ 45 (in/out)
Tipo di morsettiera	A vite (1)			
Riferimento	XPSMCMCO0000CO	XPSMCMCO0000EI	XPSMCMCO0000EC	XPSMCMCO0000E



Descrizione	Modulo di espansione comunicazione bus senza funzioni di sicurezza		
Bus/Rete	Modbus Serial (RTU)	Modbus TCP	Profibus DP
Tipo di connettore bus	1x RJ 45	1x RJ 45 (in/out)	SUB-D 9 pin (maschio)
Tipo di morsettiera	A vite (1)		
Riferimento	XPSMCMCO0000MB	XPSMCMCO0000EM	XPSMCMCO0000PB

Software

Descrizione	Software di configurazione SoSafe
Applicazione	Configurazione del collegamento logico tra gli ingressi e le uscite della base CPU del controllore di sicurezza XPSMCMCP0802 e XPSMCMC10804 (4) e i componenti dell'applicazione sviluppati
Requisiti hardware PC	RAM: 256 MB, Hard disk $\geq$ 300 MB di spazio Connettore USB: 1.1 o 2.0, CD-ROM
Requisiti software PC	Windows XP con Service Pack 3 o Windows Vista, 32-bit, o Windows 7 o 8.1, 32-bit e 64-bit Microsoft Framework 3.5 installato sul PC
Riferimento	Software scaricabile gratuitamente dal nostro sito www.se.com/it

(1) I riferimenti si riferiscono ai prodotti con connettore a vite. Per i riferimenti equivalenti con connettore a molla, aggiungere una «G» in fondo al riferimento. Esempio: XPSMCMCO0000S1 diventa XPSMCMCO0000S1G.

(2) Connettore da ordinare solo per il controllore di sicurezza XPSMCMCP0802 o XPSMCMC10804 quando è collegato ai moduli di espansione.

(3) Con cavo lunghezza 1 m. Per cavi di lunghezze diverse sostituire l'ultima cifra del riferimento con 3 per un cavo da 3 m cavo o 5 per un cavo da 5 m.

(4) Considerare tutte le CPU con morsetti a vite e a molla.

Moduli di sicurezza configurabili Modicon XPSMCM



Accessori		
Descrizione	Connettore bus di espansione (2)	Scheda memoria
Applicazione	È già incluso nelle cpu XPSMCMCP0802BC*, XPSMCMC10804B*, XPSMCMC10804BE* e in tutti i moduli di espansione	Salvataggio dei dati di configurazione per un eventuale successivo trasferimento su un altro modulo senza bisogno di un PC
Riferimento	XPSMCMCN0000SG	XPSMCMME0000



Descrizione	Cavi schermati RS 485			Cavi splitter encoder
Utilizzo	Collegamento tra due moduli di espansione comunicazione			Collegamento tra moduli di controllo velocità SIN/COS con funzioni sicurezza e servoazionamenti Lexium 62 (PacDrive 3), Lexium 32 e i servomotori associati
Riferimento	TSXSVMCN010	TSXSVMCN025	TSXSVMCN050	TSXESPP3001 (3)

(1) I riferimenti si riferiscono ai prodotti con connettore a vite. Per i riferimenti equivalenti con connettore a molla, aggiungere una «G» in fondo al riferimento. Esempio: XPSMCMCO0000S1 diventa XPSMCMCO0000S1G.

(2) Connettore da ordinare solo per il controllore di sicurezza XPSMCMCP0802 o XPSMCMC10804 quando è collegato ai moduli di espansione.

(3) Con cavo lunghezza 1 m. Per cavi di lunghezze diverse sostituire l'ultima cifra del riferimento con 3 per un cavo da 3 m cavo o 5 per un cavo da 5 m.

(4) Considerare tutte le CPU con morsetti a vite e a molla.



08. Contenitori universali

Cassette industriali in acciaio PanelSeT SDB, SBM e SBX



Cassette industriali in acciaio PanelSeT SDB

Grado di protezione: IP55. Resistenza meccanica: IK07. Finitura: verniciato con resina epossidica a base di poliestere colore grigio RAL7035

Tipo di cassetta				Cassette di derivazione in lamiera
				Senza fori rimovibili
Tipo di coperchio				Coperchio basso
Riferimento in base alle dimensioni (A x L x P) in mm	85	85	49	NSYDBN88
	105	105	49	NSYDBN1010
	155	105	61	NSYDBN1510
	206	156	83	NSYDBN2015
	256	206	93	NSYDBN2520
	307	257	116	NSYDBN3025



Cassette industriali in acciaio PanelSeT SBM

Grado di protezione: IP66. Resistenza meccanica IK10. Finitura: verniciato con resina epossidica a base di poliestere colore grigio RAL7035

Tipo di cassetta				Cassette in lamiera di acciaio per applicazioni industriali
				Flat Box
Riferimento in base alle dimensioni (A x L x P) in mm	150	150	80	NSYSBM15158
	150	150	120	NSYSBM151512
	150	200	80	NSYSBM15208
	150	200	120	NSYSBM152012
	150	300	80	NSYSBM15308
	150	300	120	NSYSBM153012
	150	400	80	NSYSBM15408
	150	400	120	NSYSBM154012
	200	200	80	NSYSBM20208
	200	200	120	NSYSBM202012
	200	300	80	NSYSBM20308
	200	300	120	NSYSBM203012
	200	400	80	NSYSBM20408
	200	400	120	NSYSBM204012
	200	500	80	NSYSBM20508
	200	500	120	NSYSBM205012
	200	600	80	NSYSBM20608
	200	600	120	NSYSBM206012
	200	800	120	NSYSBM208012
	300	300	120	NSYSBM303012
	300	400	120	NSYSBM304012
	300	500	120	NSYSBM305012
	300	600	120	NSYSBM306012
	300	800	120	NSYSBM308012
	400	400	120	NSYSBM404012
	400	500	120	NSYSBM405012
	400	600	120	NSYSBM406012
	400	800	120	NSYSBM408012



Cassette industriali in acciaio inox PanelSeT SBX

Grado di protezione: IP66, acciaio inox AISI 304L

Tipo di cassetta				Cassette in acciaio inox per applicazioni industriali
Riferimento in base alle dimensioni (A x L x P) in mm	150	150	80	NSYSBX15158
	150	300	80	NSYSBX15308
	200	200	80	NSYSBX20208
	200	300	80	NSYSBX20308
	200	400	120	NSYSBX204012
	300	300	120	NSYSBX303012

Cassette in acciaio da parete PanelSeT CRN e PanelSeT S3D



Cassette in acciaio da parete PanelSeT S3D (1) e PanelSeT CRN (2)

Grado di protezione: IP66. Resistenza meccanica: IK10P. Finitura: verniciato con resina epossidica a base di poliestere colore grigio RAL70P35

Gamma					PanelSeT CRN Porta piena		PanelSeT S3D Porta piena		Piastra di montaggio
Composizione					con piastra di fondo	senza piastra di fondo	con piastra di fondo	senza piastra di fondo	Semplice
Riferimento in base alle dimensioni (A x L x P) in mm									
	200	200	150	1	—	NSYCRN22150	—	—	NSYMM22
	200	300	150	1	—	NSYCRN23150	—	—	NSYMM32
	250	200	150	1	NSYCRN252150P	NSYCRN252150	—	—	NSYMM2520
	300	200	150	1	—	—	NSYS3D3215P	NSYS3D3215	NSYMM32
	300	250	150	1	NSYCRN325150P	NSYCRN325150	NSYS3D32515P	NSYS3D32515	NSYMM3025
	300	250	200	1	NSYCRN325200P	NSYCRN325200	—	—	NSYMM3025
	300	300	150	1	NSYCRN33150P	NSYCRN33150	NSYS3D3315P	NSYS3D3315	NSYMM33
	300	300	200	1	NSYCRN33200P	NSYCRN33200	NSYS3D3320P	NSYS3D3320	NSYMM33
	300	400	150	1	—	—	NSYS3D3415P	NSYS3D3415	NSYMM43
	300	400	200	1	—	NSYCRN34200	NSYS3D3420P	NSYS3D3420	NSYMM43
	300	450	150	1	—	NSYCRN345150	—	—	NSYMM3045
	400	300	150	1	NSYCRN43150P	NSYCRN43150	NSYS3D4315P	NSYS3D4315	NSYMM43
	400	300	200	1	NSYCRN43200P	NSYCRN43200	NSYS3D4320P	NSYS3D4320	NSYMM43
	400	400	200	1	NSYCRN44200P	NSYCRN44200	NSYS3D4420P	NSYS3D4420	NSYMM44
	400	600	200	1	—	—	NSYS3D4620P	NSYS3D4620	NSYMM64
	400	600	250	1	NSYCRN46250P	NSYCRN46250	NSYS3D4625P	NSYS3D4625	NSYMM64
	400	600	300	1	—	NSYCRN46300	—	—	NSYMM64
	500	300	200	1	—	—	NSYS3D5320P	NSYS3D5320	NSYMM53
	500	400	150	1	NSYCRN54150P	NSYCRN54150	—	—	NSYMM54
	500	400	200	1	NSYCRN54200P	NSYCRN54200	NSYS3D5420P	NSYS3D5420	NSYMM54
	500	400	250	1	NSYCRN54250P	NSYCRN54250	NSYS3D5425P	NSYS3D5425	NSYMM54
	500	500	200	1	—	—	NSYS3D5520P	NSYS3D5520	NSYMM55
	500	500	250	1	NSYCRN55250P	NSYCRN55250	NSYS3D5525P	NSYS3D5525	NSYMM55
	600	400	150	1	NSYCRN64150P	NSYCRN64150	—	—	NSYMM64
	600	400	200	1	NSYCRN64200P	NSYCRN64200	NSYS3D6420P	NSYS3D6420	NSYMM64
	600	400	250	1	NSYCRN64250P	NSYCRN64250	NSYS3D6425P	NSYS3D6425	NSYMM64
	600	500	150	1	NSYCRN65150P	NSYCRN65150	—	—	NSYMM65
	600	500	200	1	NSYCRN65200P	NSYCRN65200	—	—	NSYMM65
	600	500	250	1	NSYCRN65250P	NSYCRN65250	NSYS3D6525P	NSYS3D6525	NSYMM65
	600	600	200	1	NSYCRN66200P	NSYCRN66200	NSYS3D6620P	NSYS3D6620	NSYMM66
	600	600	250	1	NSYCRN66250P	NSYCRN66250	NSYS3D6625P	NSYS3D6625	NSYMM66
	600	600	300	1	NSYCRN66300P	NSYCRN66300	NSYS3D6630P	NSYS3D6630	NSYMM66
	600	600	400	1	—	—	NSYS3D6640P	NSYS3D6640	NSYMM66
	600	800	300	1	—	NSYCRN68300	NSYS3D6830P	NSYS3D6830	NSYMM86
	700	500	200	1	NSYCRN75200P	NSYCRN75200	—	—	NSYMM75
	700	500	250	1	NSYCRN75250P	NSYCRN75250	NSYS3D7525P	NSYS3D7525	NSYMM75
	800	600	200	1	NSYCRN86200P	NSYCRN86200	NSYS3D8620P	NSYS3D8620	NSYMM86
	800	600	250	1	NSYCRN86250P	NSYCRN86250	NSYS3D8625P	NSYS3D8625	NSYMM86
	800	600	300	1	NSYCRN86300P	NSYCRN86300	NSYS3D8630P	NSYS3D8630	NSYMM86
	800	600	400	1	—	NSYCRN86400	NSYS3D8640P	NSYS3D8640	NSYMM86
	800	800	200	1	NSYCRN88200P	NSYCRN88200	—	—	NSYMM88
	800	800	250	1	—	—	NSYS3D8825P	NSYS3D8825	NSYMM88
	800	800	300	1	NSYCRN88300P	NSYCRN88300	NSYS3D8830P	NSYS3D8830	NSYMM88
	800	1000	300	1	—	—	NSYS3D81030P	NSYS3D81030	NSYMM108
	800	1000	300	2	—	NSYCRN810300D	—	—	NSYMM108
	800	1200	300	2	—	NSYCRN812300D	NSYS3D81230DP	NSYS3D81230D	NSYMM128
	1000	600	250	1	NSYCRN106250P	NSYCRN106250	NSYS3D10625P	NSYS3D10625	NSYMM106
	1000	600	300	1	NSYCRN106300P	NSYCRN106300	NSYS3D10630P	NSYS3D10630	NSYMM106
	1000	600	400	1	—	NSYCRN106400	NSYS3D10640P	NSYS3D10640	NSYMM106
	1000	800	250	1	NSYCRN108250P	NSYCRN108250	NSYS3D10825P	NSYS3D10825	NSYMM108
	1000	800	300	1	NSYCRN108300P	NSYCRN108300	NSYS3D10830P	NSYS3D10830	NSYMM108
	1000	800	400	1	—	NSYCRN108400	NSYS3D10840P	NSYS3D10840	NSYMM108
	1000	1000	300	1	—	—	NSYS3D101030P	NSYS3D101030	NSYMM1010
	1000	1000	300	2	—	—	—	—	NSYMM1010
	1000	1200	300	2	—	—	NSYS3D101230DP	NSYS3D101230D	NSYMM1210
	1000	1200	400	2	—	—	NSYS3D101240DP	NSYS3D101240D	NSYMM1210
	1200	600	300	1	—	—	NSYS3D12630P	NSYS3D12630	NSYMM126
	1200	600	400	1	—	—	NSYS3D12640P	NSYS3D12640	NSYMM126
	1200	800	300	1	—	—	NSYS3D12830P	NSYS3D12830	NSYMM128
	1200	800	400	1	—	—	NSYS3D12840P	NSYS3D12840	NSYMM128
	1200	1000	300	1	—	—	NSYS3D121030P	NSYS3D121030	NSYMM1210
	1200	1000	300	2	—	—	—	—	NSYMM1210
	1200	1000	400	2	—	—	NSYS3D121040DP	NSYS3D121040D	NSYMM1210
	1200	1200	300	2	—	—	NSYS3D121230DP	NSYS3D121230D	NSYMM1212
	1400	1000	300	2	—	—	NSYS3D141030DP	NSYS3D141030D	NSYMM1410

(1) Le cassette multiuso sono involucri vuoti che soddisfano la maggior parte delle esigenze applicative. La gamma Spacial S3D comprende anche cassette per applicazioni specifiche, tra cui compatibilità elettromagnetica (EMC), voce/dati/immagini (VDI), interfaccia di dialogo uomo-macchina (HMI), distribuzione modulare, installazione all'esterno e in ambienti pericolosi (ATEX, sismici o nucleari).

(2) Per altre versioni con o senza piastra di fondo, con porta trasparente (IK08) o doppia porta (IP55), consultare il catalogo Contenitori Universali <https://www.se.com/it/it/download/documenti/LEESCAB633EI>.

Cassette industriali in materiale isolante e da parete PanelSeT



Cassette industriali in materiale isolante PanelSeT TBS - TBP

Grado di protezione: IP66. Resistenza meccanica: IK07 (cassette in ABS) e IK08 (cassette in policarbonato). Colore: grigio RAL7035

Materiale				ABS		Policarbonato (PC)	
Tipo di coperchio				Coperchio opaco	Coperchio trasparente	Coperchio opaco	Coperchio trasparente
Riferimento in base alle dimensioni (A x L x P) in mm	74	74	54	NSYTBS775	—	NSYTBP775	—
	89	89	54	NSYTBS885	—	NSYTBP885	—
	116	74	62	NSYTBS1176	—	NSYTBP1176	—
	116	116	62	NSYTBS11116	—	NSYTBP11116	—
	138	93	72	NSYTBS1397	NSYTBS1397T	NSYTBP1397	NSYTBP1397T
	164	121	87	NSYTBS16128	NSYTBS16128T	NSYTBP16128	NSYTBP16128T
	192	121	87	NSYTBS19128	NSYTBS19128T	NSYTBP19128	NSYTBP19128T
	192	164	87	NSYTBS19168	NSYTBS19168T	NSYTBP19168	NSYTBP19168T
	241	194	87	NSYTBS24198	NSYTBS24198T	NSYTBP24198	NSYTBP24198T
	241	194	107	NSYTBS241910	NSYTBS241910T	NSYTBP241910	NSYTBP241910T
	291	241	88	NSYTBS29248	NSYTBS29248T	NSYTBP29248	NSYTBP29248T
	291	241	128	NSYTBS292412	NSYTBS292412T	NSYTBP292412	NSYTBP292412T
	341	291	128	NSYTBS342912	NSYTBS342912T	NSYTBP342912	NSYTBP342912T



Cassette industriali in poliestere PanelSeT PLS

Grado di protezione: IP66. Resistenza meccanica: IK09. Colore: grigio RAL7035

Materiale				Poliestere		
Tipo di coperchio				Coperchio trasparente in policarbonato	Coperchio opaco in policarbonato	Coperchio opaco in poliestere
Riferimento in base alle dimensioni (A x L x P) in mm	180	270	180	NSYPLS1827G	NSYPLSC1827G	NSYPLSP1827G
	270	270	180	NSYPLS2727G	NSYPLSC2727G	NSYPLSP2727G
	270	270	230	NSYPLS2727AG	NSYPLSC2727AG	—
	270	360	180	NSYPLS2736G	NSYPLSC2736G	NSYPLSP2736G
	270	360	230	NSYPLS2736AG	NSYPLSC2736AG	—
	270	540	180	NSYPLS2754G	NSYPLSC2754G	NSYPLSP2754G
	270	540	230	NSYPLS2754AG	NSYPLSC2754AG	—
	360	360	180	NSYPLS3636G	NSYPLSC3636G	NSYPLSP3636G
	360	540	180	NSYPLS3654G	NSYPLSC3654G	NSYPLSP3654G
	360	540	230	NSYPLS3654AG	NSYPLSC3654AG	—
	360	720	230	NSYPLS3672AG	NSYPLSC3672AG	—
	540	540	180	NSYPLS5454G	NSYPLSC5454G	NSYPLSP5454G
	540	540	230	NSYPLS5454AG	NSYPLSC5454AG	—
	540	720	230	NSYPLS5472AG	NSYPLSC5472AG	—



Cassette da parete in poliestere PanelSeT PLM/PLM Landscape

Grado di protezione: IP66. Resistenza meccanica: IK10 (IK08 per le versioni con porta trasparente). Colore: grigio RAL7035

Materiale				ABS/PC		Poliestere		Porta piena con chiusura in 3 punti	Trasparente (IK08) con chiusura in 3 punti
Tipo di porta				Porta piena	Trasparente (IK08)	Porta piena	Trasparente (IK08)		
Riferimento in base alle dimensioni (A x L x P) in mm	310	215	160	NSYPLM32G	NSYPLM32TG	—	—	—	—
	308	255	160	—	—	NSYPLM3025G	NSYPLM3025TG	—	—
	430	330	200	—	—	NSYPLM43G	NSYPLM43TG	NSYPLM43VG	NSYPLM43TVG
	530	430	200	—	—	NSYPLM54G	NSYPLM54TG	NSYPLM54VG	NSYPLM54TVG
	647	436	250	—	—	NSYPLM64G	NSYPLM64TG	NSYPLM64VG	NSYPLM64TVG
	747	536	300	—	—	NSYPLM75G	NSYPLM75TG	NSYPLM75VG	NSYPLM75TVG
	847	636	300	—	—	NSYPLM86G	NSYPLM86TG	NSYPLM86VG	NSYPLM86TVG
	1056	852	350	—	—	NSYPLM108G	NSYPLM108TG	—	—
	536	747	300	—	—	NSYPLM57G	—	—	—
	636	847	300	—	—	NSYPLM68G	—	—	—
	852	1056	350	—	—	NSYPLM810G	—	—	—

Accessori per l'illuminazione e sistemi di ventilazione ClimaSys



Lampade a LED

Tipo di lampada	Lampade LED a basso consumo			Lampade LED portatili
Tensione (V)	120/230 AC		24/48 DC	120/230 AC
Frequenza (Hz)	50 - 60		—	50 - 60
Potenza (W)	5	10	5	10
Fattore di potenza	0.8	0.9	1	0.5
Lumen (lm)	500	1100	470	1100
Riferimento	NSYLAMT5LD1	NSYLAMT5LD2	NSYLAMT5LD1VDC	NSYLAMPORLTD



Tipo di lampada			Lampade a LED multifissaggio e cavi di alimentazione						
Tensione (V)			120/230 AC		120 AC	24/48 DC	230 AC		
Frequenza (Hz)			50 - 60						
Potenza (W)			10						
Lumen (lm)			640						
Norme			IEC			UL	IEC/UL		
Tipo di presa			SCHUKO	UTE	BRITISH	USA	Without socket		
Riferimento	Lampade LED		NSYLAMLDS	NSYLAMLDF	NSYLAMLDB	NSYLAMLDU	NSYLAMLDD	NSYLAMLDD con rilev. presenza	
	Cavi di alim.	IEC	NSYLAM3M (1)			–	NSYLAM3M (1)	NSYLAM3MDC	NSYLAM3M (1)
		UL	–			NSYLAM3MUL (1)	NSYLAM3MUL (1)	NSYLAM3MDCUL	NSYLAM3MUL (1)
	Cavi di colleg.	IEC	NSYLAM1M (1)			–	NSYLAM1M (1)	NSYLAM1MDC	NSYLAM1M (1)

(1) Per cavi arancioni aggiungere la lettera N in fondo al riferimento (esempio: NSYLAM3MN).



Gruppi ventilanti ClimaSys CV

Grado di protezione: IP54

Colore: grigio RAL 7035

Portata ventilatore (m³/h) (2)	Tensione (V)	Riferimento ventilatore	Riferimento griglia di uscita
38	115	NSYCVF38M115PF	NSYCAG92LPF
	230	NSYCVF38M230PF	NSYCAG92LPF
85	115	NSYCVF85M115PF	NSYCAG125LPF
	230	NSYCVF85M230PF	NSYCAG125LPF
165	115	NSYCVF165M115PF	NSYCAG223LPF
	230	NSYCVF165M230PF	NSYCAG223LPF
300	115	NSYCVF300M115PF	NSYCAG223LPF
	230	NSYCVF300M230PF	NSYCAG223LPF
560	115	NSYCVF560M115PF	NSYCAG291LPF
	230	NSYCVF560M230PF	NSYCAG291LPF
850	115	NSYCVF850M115PF	NSYCAG291LPF
	230	NSYCVF850M230PF	NSYCAG291LPF
	400	NSYCVF850M400PF	NSYCAG291LPF

Sistemi di ventilazione Smart ClimaSys CSVS (1)

Grado di protezione: IP54

Colore: nero semitrasparente RAL 9005

Portata ventilatore (m³/h) (2)	Tensione (V)	Riferimento ventilatore	Riferimento griglia Smart (4)
34	115	NSYCVF38M115DG	NSYCAG92DG
	230	NSYCVF38M230DG	NSYCAG92DG
74	115	NSYCVF85M115DG	NSYCAG125DG
	230	NSYCVF85M230DG	NSYCAG125DG
142	115	NSYCVF165M115DG	NSYCAG223DG
	230	NSYCVF165M230DG	NSYCAG223DG
259	115	NSYCVF300M115DG	NSYCAG223DG
	230	NSYCVF300M230DG	NSYCAG223DG
502	115	NSYCVF560M115DG	NSYCAG291DG
	230	NSYCVF560M230DG	NSYCAG291DG
638	115	NSYCVF850M115DG	NSYCAG291DG
	230	NSYCVF850M230DG	NSYCAG291DG
731	400	NSYCVF850M400DG	NSYCAG291DG

(1) Il ventilatore Smart deve essere collegato al controller che trasmette dati e allarmi (vedere la tabella sotto).

(2) Portata in aria libera a 50 Hz.

(3) Il ventilatore NSYCV●●●DG è fornito completo di 1 sensore (misura rpm&Tor) e 1 sensore di rilevamento polvere.

(4) La griglia NSYCAG●●●DG è fornita completa di 1 sensore di rilevamento polvere.



Controller ventilazione Smart ClimaSys

Tensione (V)	Riferimento Controller Filterstat	Riferimento Controller hub termico
30 VAC/VDC	NSYCCOFST30V	NSYCCOFSEM8U1
90-250 VAC	NSYCCOFST90250V	NSYCCOFSEM8U2
Numero di porte	4	8

Cavo di collegamento Filterstat

Cavo nero non schermato con 2 connettori ad ogni estremità (materiale: PVC)	Riferimenti cavi
Lunghezza (mm)	
500	NSYCCA50MFST
1000	NSYCCA100MFST
1500	NSYCCA150MFST
2000	NSYCCA200MFST
3000	NSYCCA300MFST
4000	NSYCCA400MFST
5000	NSYCCA500MFST

Sistemi di gestione termica ClimaSys



1



2



3



4



5

1 Termostati meccanici ClimaSys CC

Tipo di controllo	Controllo di una resistenza acustica o di un allarme		Controllo di un ventilatore o di un allarme	
Gamma di regolazione	0...+60 °C	+32...+140 °F	0...+60 °C	+32...+140 °F
Riferimento	NSYCCOTH3C	NSYCCOTH3CF	NSYCCOTH3C	NSYCCOTH3CF

2 Termostati, igrotermostati e igrostatii elettronici ClimaSys CC con display a LED

Tipo di controllo	Controllo elettronico della temperatura	Controllo elettronico della temperatura e dell'umidità	Controllo elettronico dell'umidità	
Gamma di regolazione	-40 °C...+80 °C			
Riferimento	NSYCCOTH30VID NSYCCOTH120VID NSYCCOTH230VID	NSYCCOHT30VID NSYCCOHT120VID NSYCCOHT230VID	NSYCCOHT30VID	

3 Resistenze anticondensa isolate ClimaSys CR, 2 poli

Potenza (W)	10	20		
Tensione (V)	110-250 AC	12-24 DC	110-250 AC	12-24 DC
Riferimento	NSYCR10WU2C	NSYCR10WU1C	NSYCR20WU2C	NSYCR20WU1C

4 Resistenze anticondensa n alluminio ClimaSys CR

Potenza (W)	10	20		
Tensione (V)	12-24 DC	110-250 AC	12-24 DC	110-250 AC
Riferimento	NSYCR10WU1	NSYCR10WU2	NSYCR20WU1	NSYCR20WU2
Potenza (W)	20	55	55	55
Tensione (V)	270-420 AC	12-24 DC	110-250 AC	270-420 AC
Riferimento	NSYCR20WU3	NSYCR55WU1	NSYCR55WU2	NSYCR55WU3

5 Resistenze anticondensa ultrasottili ClimaSys CRS

Potenza (W)	10		25		50	
Tensione (V)	120 AC	240 AC	120 AC	240 AC	120 AC	240 AC
Corrente (A)	0.08	0.04	0.21	0.10	0.42	0.21
Altezza (mm)	130	130	130	130	200	200
Larghezza (mm)	250	250	250	250	320	320
Profondità (mm)	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
Riferimento	NSYCRS10W120V	NSYCRS10W240V	NSYCRS25W120V	NSYCRS25W240V	NSYCRS50W120V	NSYCRS50W240V

Software e tool digitali

ProClima

Trovate la soluzione di gestione termica più adatta alle vostre applicazioni. Il software ProClima permette di calcolare e di scegliere il sistema di gestione termica più adatto in base all'ambiente di utilizzo e alle apparecchiature elettriche/elettroniche installate all'interno del vostro contenitore.



Selettore Prodotti online

Veloce e sicuro per la scelta dei codici

Il Selettore Prodotti online vi permette di trovare il vostro contenitore e di scegliere con pochi clic gli accessori di cui avete bisogno. Spostate la selezione nella vostra lista di prodotti se.com per confrontare, accedere ai prezzi e ordinare. [Volete saperne di più sul Selettore Prodotti online?](#)



Nota: Per maggiori dettagli sui nostri prodotti consultare il Catalogo Contenitori Universali sul nostro sito www.se.com/enclosures.

Life Is On

Schneider
Electric

Strumenti e risorse online

accedi 24/7 alle informazioni che cerchi



Scegli il tuo prodotto

I nostri selettori ti aiutano a scegliere i prodotti e gli accessori compatibili giusti per le tue esigenze risparmiando tempo nella ricerca.



Prodotti sostitutivi

Consulta le proposte di sostituzione per i prodotti non più commercializzati



Documentazione

Scarica e consulta cataloghi, disegni CAD, manuali d'uso, certificati, dichiarazioni di conformità, istruzioni di montaggio ...




Listino prezzi

Visualizza la versione aggiornata del listino prezzi di Schneider Electric



Scansiona o fai click
sul QR code per accedere
direttamente online.

se.com/it

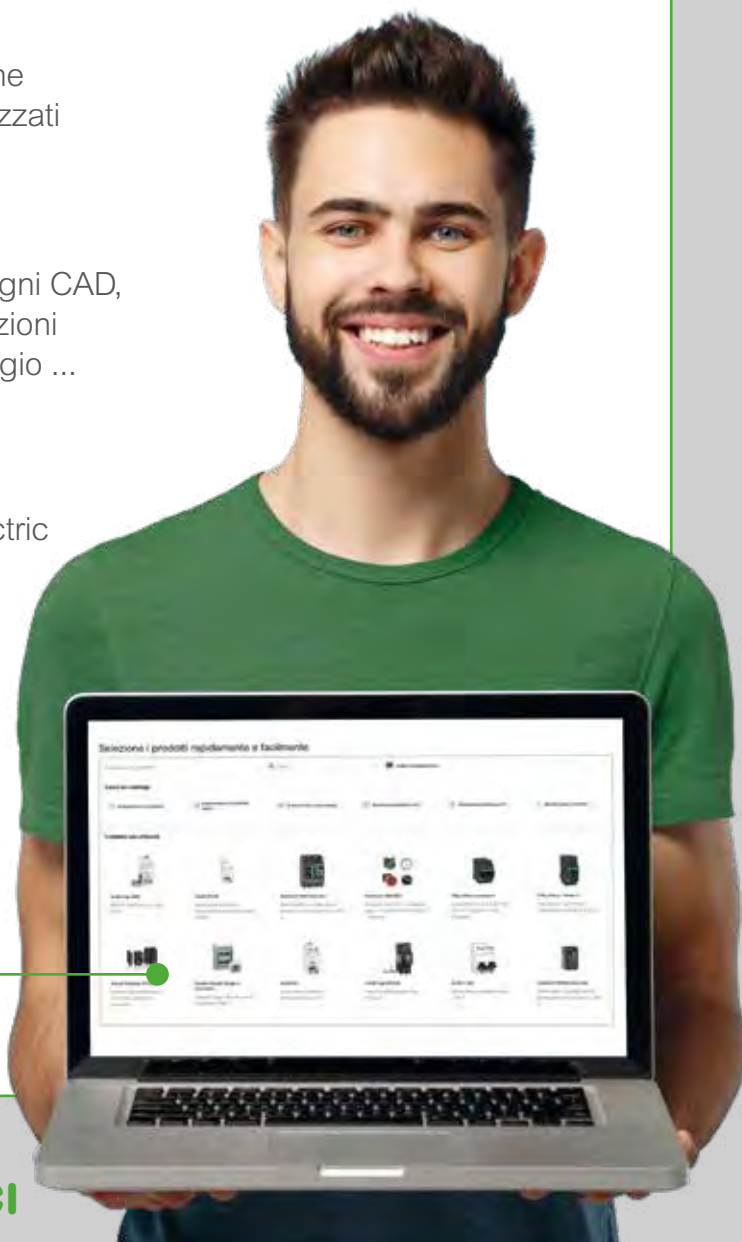

I NOSTRI SOFTWARE TECNICI

EXTEEM
i-PROJECT

La **progettazione** e la **redazione** dei **documenti tecnici** ed **economici** è molto più **semplice** e **veloce** con l'integrazione dei software tecnici di Schneider Electric. Una raccolta completa di strumenti di progettazione e documentazione tecnica a tua disposizione per supportarti in tutte le fasi del tuo lavoro.



Scopri di più

L'organizzazione commerciale Schneider Electric

Aree

Nord Ovest

- Piemonte (escluse Novara e Verbania)
- Valle d'Aosta
- Liguria (esclusa La Spezia)
- Sardegna

Lombardia Ovest

- Milano, Varese, Como
- Lecco, Sondrio, Novara
- Verbania, Pavia, Lodi

Lombardia Est

- Bergamo, Brescia, Mantova
- Cremona, Piacenza

Nord Est

- Veneto
- Friuli Venezia Giulia
- Trentino Alto Adige

Emilia Romagna - Marche (esclusa Piacenza)

Toscana - Umbria (inclusa La Spezia)

Centro

- Lazio
- Abruzzo
- Molise
- Basilicata (solo Matera)
- Puglia

Sud

- Calabria
- Campania
- Sicilia
- Basilicata (solo Potenza)

Sedi

Str. Pianezza, 289
10151 TORINO
Tel. 0117081230

Via Stephenson, 73
20157 MILANO
Tel. 0238586650

Via Circonvallazione Est, 1
24040 STEZZANO (BG)
Tel. 0350920701

Centro Direzionale Padova 1
Via Savelli, 120
35100 PADOVA
Tel. 0499180321

Via del Lavoro, 47
40033 CASALECCHIO DI RENO (BO)
Tel. 0510500100

Via Pratese, 167
50145 FIRENZE
Tel. 0559970150

Via Vincenzo Lamaro, 13
00173 ROMA
Tel. 0696741900

SP Circumvallazione Esterna di Napoli
80020 CASAVATORE (NA)
Tel. 0810800810

Uffici

Centro Val Lerone
Via Val Lerone, 21/68
16011 ARENZANO (GE)
Tel. 0109135469

Via Albertini, 36 - Gross Ancona Blocco D3
60131 ANCONA (AN)
Tel. 0510500100

Via delle Industrie, 16
06083 BASTIA UMBRA (PG)
Tel. 0758002105

Via delle Margherite, 4
70026 MODUGNO (BA)
Tel. 0672652711

Via Trinacria, 7
95030 TREMESTIERI ETNEO (CT)
Tel. 0958820120

Schneider Electric S.p.A.

Sede Legale e Direzione Centrale
Via Circonvallazione Est, 1
24040 STEZZANO (BG)
www.se.com/it

Home Page Supporto Clienti



Centro Supporto Cliente
Tel. 011 708 9100



Centro Formazione Tecnica
email: it-formazione-tecnica@se.com

Life Is On

Schneider
Electric

In ragione dell'evoluzione delle Norme e dei materiali, le caratteristiche riportate nei testi e nelle illustrazioni del presente documento si potranno ritenere impegnative solo dopo conferma da parte di Schneider Electric.