

Catalogo 2025



INDICE

PANNELLI LED	04
FARETTI DOWNLIGHTS	08
PLAFONIERE	14
PLAFONIERE STAGNE	17
RIFLETTORI INDUSTRIALI	20
PROIETTORI DA ESTERNO	23
PROIETTORI DA INTERNO	27
SORGENTI LUMINOSE	29

LEGENDA



Green offer



5 pezzi

Chi siamo

Illuminazione semplice per ambienti professionali

LIT by CARDI propone soluzioni illuminotecniche che uniscono funzionalità ed efficienza, pensate per rispondere concretamente alle esigenze degli spazi professionali.

Dai contesti produttivi e logistici fino agli uffici, i corpi illuminanti LIT by CARDI assicurano qualità della luce, semplicità d'utilizzo e affidabilità nel tempo.

Per LIT by CARDI, semplicità significa offrire prodotti selezionati, facili da installare e integrare, progettati per rispondere con precisione alle reali necessità applicative.

Semplice, quando è fatto bene.





Pannelli LED

04


Specifiche

- IP20, IK02
- -20°C...+40°C
- Temperatura di colore 4000K
- Funzionalità on/off
- Non dimmerabile
- Retroilluminato
- 50 000H L80B10
100 000H L70B50
- Dimensioni 595x595x32 mm
- Bianco (RAL9016, lucido)





Codice	Potenza	Lumen	UGR	Apertura fascio	Indicatori
LIT0028920213	32 W	3520	22	110°	
LIT0028920207	32 W	3520	19	90°	

 **On/Off Driver Included** 



Specifiche


- IP20, IK02
- -20°C...+40°C
- CRI>80
- Retroilluminato
- 50 000H L80B10
100 000H L70B50
- Bianco (RAL9016, opaco)
Apertura del fascio luminoso 90°

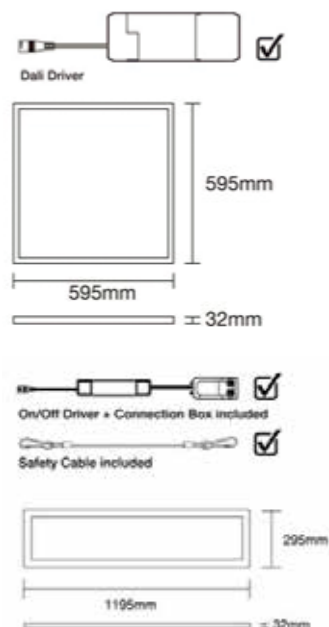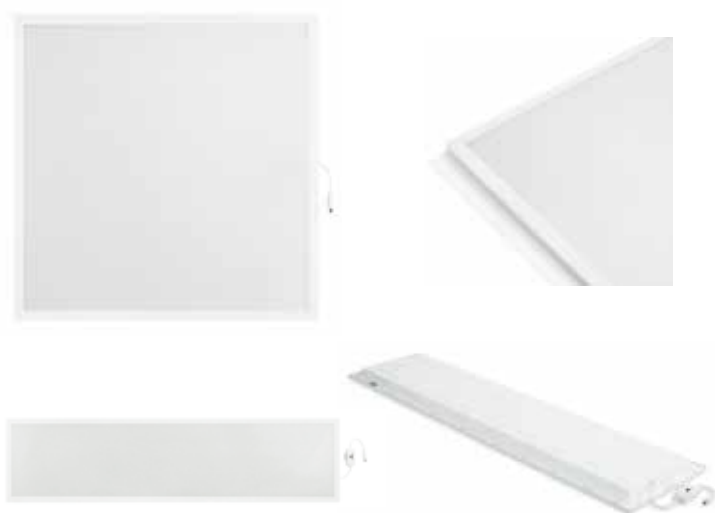

Codice	Potenza	Lumen	CCT	Driver	Cavo di sicurezza	Dimensioni (A,B,C)
LIT0028920187	32 W	3840	3000K 3500K 4000K	DALI 2	NO	595x595x32mm
LIT0028920190	27 W 29 W 32 W	3240 3480 3840	3000K 3500K 4000K	Dip Switch	SI	295x1195x32mm

Specifiche

- Telaio per montaggio a plafone
- Bianco (RAL9016)
- Corpo in alluminio
- Senza viti a vista

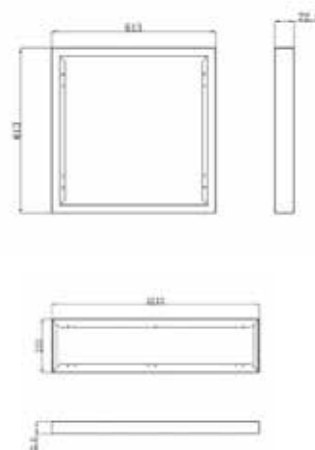

Codice	Dimensioni (A,B,C)	Pannello adatto dimensioni
LIT0025570021	613x613x72.5mm	600x600mm
LIT0025570022	1213x313x72.5mm	1200x300mm



Faretti Downlights

08


Specifiche

- IP44, IP20 per l'apparecchio intero, IK02
- -20°C...+40°C
- CRI>80
- Funzione on/off
- Non dimmerabile
- 50 000H L80B50
- 100 000H L70B50
- Corpo in alluminio
- Apertura del fascio luminoso 60°



Codice	Potenza	Lumen	CCT	UGR	Dimensioni (A,B)	Diametro foro	Indicatori
LIT0017440188	5 W	600	3000K	<19	ø 170x59mm	ø 150	
	7.5 W	900	3500K				
	10 W	1200	4000K				
LIT0017440186	10 W	1200	3000K	<19	ø 230x69mm	ø 210	
	15 W	1800	3500K				
	20 W	2400	4000K				

Edo anello adattatore



Codice	Materiale	Diametro interno dell'anello	Diametro esterno dell'anello	Colore	Dimensioni (A,B)
LIT0025570045	Acciaio	150mm	195mm	Bianco	ø 195x1mm
LIT0025570046	Acciaio	210mm	245mm	Bianco	ø 245x1mm

Specifiche



- IP20
- Selettore di temperatura (3000/4000°K)
- Flusso luminoso fino a 2400lm
- Funzione on/off
- UGR<25
- Diffusore in policarbonato



Codice	Potenza	Colore	Materiale	Dimensioni	Foro
LIT0017440176	9 W 14 W 22 W	Bianco	Alluminio	ø 250x19 mm	225 mm

Specifiche


- 2 portalampade in dotazione
- IP20
- Orientabile 12°
- Dimensioni ø85x28mm - foro ø75
- Corpo in alluminio
- Max potenza della lampada 7.5W
- Per il portalampade GU5.3 é necessario il driver di alimentazione
- GU10

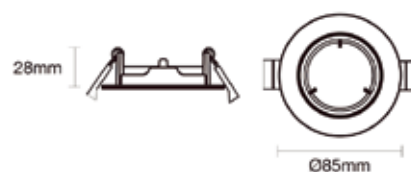

Codice	Colore
LIT0025570047	Nero
LIT0025570048	Acciaio satinato
LIT0025570049	Bianco

Specifiche



- IP44 anteriore/IP20 posteriore
- -20°C...+40°C
- UGR<19
- Driver esterno
- Dimmerabile TRIAC
- 50 000H L70B50
- Diametro foro 75mm
- Switch di potenza 7W/12W
- Switch CCT 2,7/3/4000K
- Corpo in alluminio



Codice	Potenza	Lumen	CCT	Dimensioni
LIT0017440216	7W 12W	700 1200	2700K 3000K 4000K	Ø85x83mm

Specifiche

- IP65 fronte/IP20 retro, IK02
- -20°C...+40°C
- CRI>80
- Dimmerabile: Triac Dim
- 50 000H L80B10 - 70 000H L70B50
- Foro $\varnothing$ 68-73mm
- Bianco (RAL9016)
- Apertura del fascio luminoso 60°
- Classe II



Codice	Potenza	Lumen	CCT	Orientamento angolo	Dimensioni (A,B)
LIT0017440213	3 W 4.5 W	350 550	2700K 3000K 4000K	Orientabile	$\varnothing$ 90x40mm
LIT0017440212	3 W 4.5 W	350 550	2700K 3000K 4000K	Fisso	$\varnothing$ 90x29mm



Plafoniere

14

Specifiche


- IP54, IK08
- -20°C...+45°C
- CRI>80
- Non dimmerabile
- 50 000H L80B10
- 60 000H L70B50
- Dimensioni 280x52mm
- Bianco (RAL9003+opaco)
- Apertura del fascio luminoso 115°




Codice	Potenza	Lumen	Efficienza	CCT	Funzioni
LIT0028920233	8 W 14.5 W	1020 1850	127 lm/W	2700K 3000K 4000K	On/Off
LIT0028920234	8.5 W 15 W	1020 1850	123 lm/W	2700K 3000K 4000K	Sensore Microonde
LIT0028920261	8.5 W 15 W	1050 1850	120 lm/W	2700K 3000K 4000K	Emergenza

Specifiche

- 50 000H
- IP54, IK08
- CRI>80
- Bianco (RAL9003+opaco)
- Apertura del fascio luminoso 120°
- Sensore a microonde
- 4 livelli di area di rilevamento (10%/50%/75%/100%)
- 4 tempi di accensione (5sec/90sec/5min/15min)
- 4 livelli di soglia di luminosità diurna (2lux/10lux/50lux/disabilitato)



Codice	Potenza	Lumen	Efficienza	CCT	Dimensioni
LIT0028920219	19 W	1800	94l m/W	2700K 3000K 4000K	300x60 mm

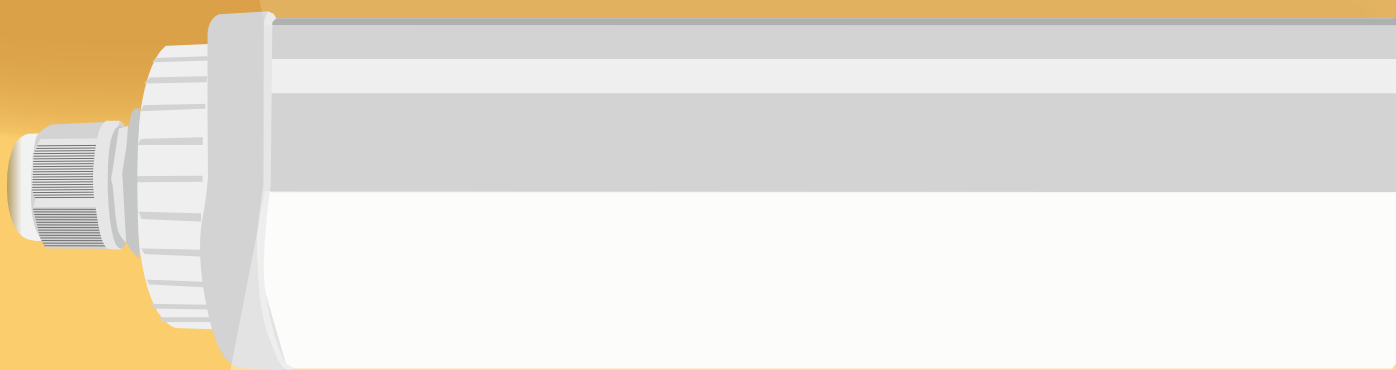

Plafoniere stagne

17

Specifiche

- IP66, IK10
- -20°C...+40°C
- Temperatura di colore 4000K
- CRI>80
- Funzione on/off
- Non dimmerabile
- 80 000H L80B10
- 150 000H L70B50
- Bianco (RAL9003, opaco)
- Apertura del fascio luminoso 120°
- 850°C GTW




Codice	Potenza	Lumen	Efficienza	CCT	Dimensioni
LIT0028920235	16 W	2250	140 lm/W	4000K	670x65x65mm
LIT0028920237	32 W	4480	140 lm/W	4000K	1270x65x65mm
LIT0028920239	46 W	6440	140 lm/W	4000K	1570x65x65mm
LIT0028920255	40 W 49 W 56 W	6440 7800 9000	160 lm/W	4000K	1570x65x65mm

* LIT0028920255 è un prodotto ad alta efficienza e multipower e la sua durata è come sotto:
100 000H L80B10
150 000H L70B50


Specifiche

- IP65, IK08
- Temperatura di colore 4000K
- CRI>80
- Funzioni on/off
- Autoestinguente V2 fotoinciso internamente

- 50 000H
- Bianco (RAL9003, opaco)
- Fissaggio in acciaio inox
- Diffusore in policarbonato
- Ganci di chiusura in acciaio
- Efficienza 140 lm/W

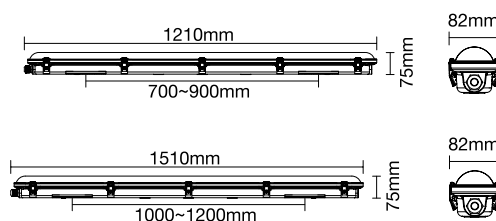

Codice	Potenza	Lumen	Dimensioni
LIT0028920073	36 W	4900	1210X82X75mm
LIT0028920074	50 W	7000	1510X82X75mm

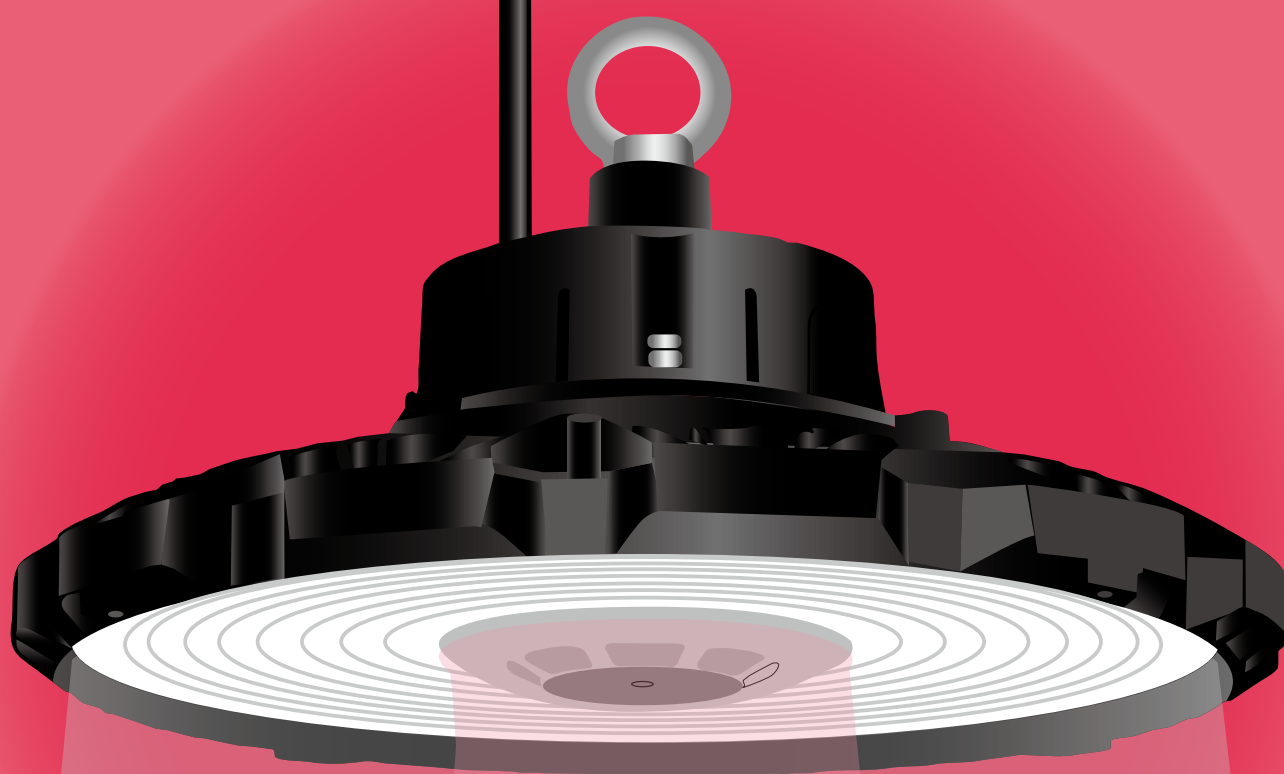


Riflettori industriali

20

Specifiche

- IP65 (IP66 front), IK08 (IK10 front)
- -30°C...+50°C
- CRI>80
- Non dimmerabile


- 50 000H L80B10
80 000H L70B50
- Nero (RAL9005, opaco)
- Apertura del fascio luminoso 120°
- Efficienza luminosa 150lm/W

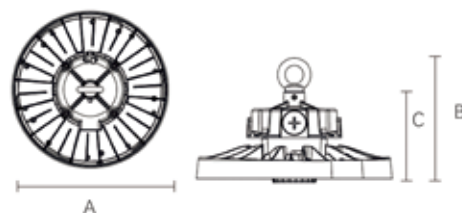


Codice	Potenza	Lumen	CCT	Dimensioni (A,B,C)
LIT0017160050	100 W	15000 lm	4000K 5000K	265x265x124mm
LIT0017160051	150 W	22500 lm	4000K 5000K	290x290x124mm
LIT0017160052	200 W	30000 lm	4000K 5000K	320x320x124mm

Specifiche

- IP65 (IP66 front), IK08 (IK10 front)
- CRI>80
- Temperatura di colore 4000K
- Non dimmerabile
- Nero (RAL9005, opaco)
- Apertura del fascio luminoso 110°
- Efficienza luminosa 150lm/W

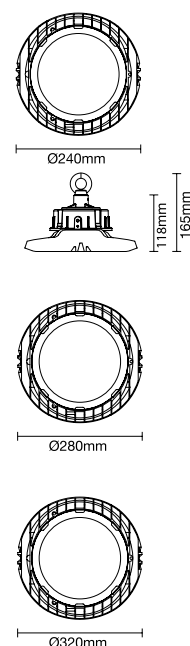

Codice	Potenza	Lumen	Dimensioni
LIT0017160018	100 W	16000	118x165x240mm
LIT0017160019	150 W	24000	118x165x280mm
LIT0017160020	200 W	32000	118x165x320mm

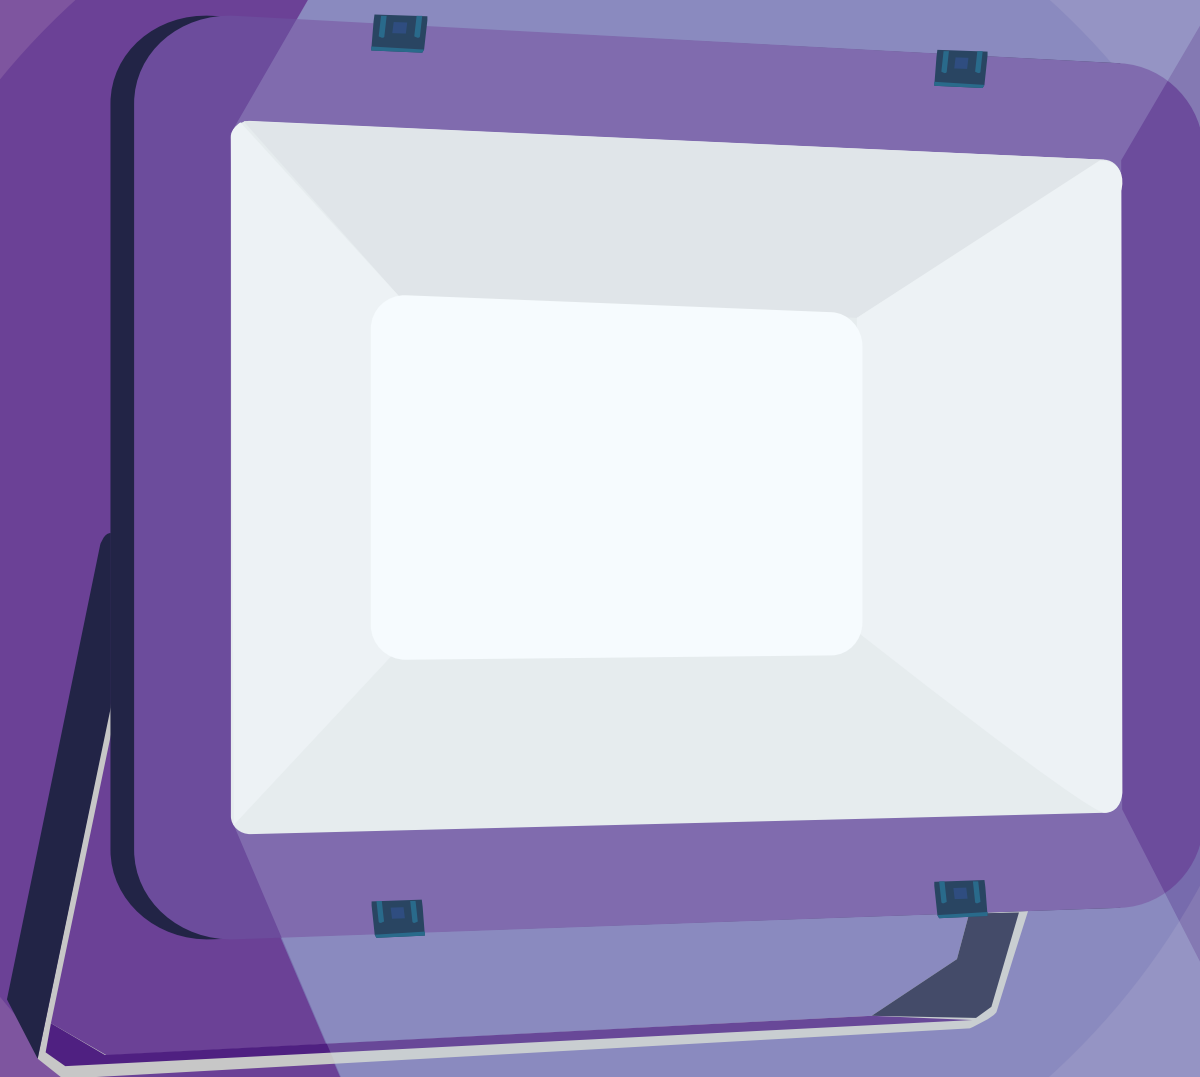

Proiettori 23

Specifiche

- IP65 / IK07
- -20°C...+40°C
- CRI>80
- Funzione on/off
- Non dimmerabile
- 50 000H L80B10
100 000H L70B50
- Grigio scuro (RAL7024, opaco)
- Apertura del fascio luminoso 110°
- Efficienza 120 lm/W





Codice	Potenza	Lumen	CCT	Dimensioni	Indicatori
LIT0017440194	20 W	2400lm	3000K 4000K 6500K	135x109.1x27.6mm	
LIT0017440196	50 W	6000lm	3000K 4000K 6500K	200x148.5x28.2mm	
LIT0017440197	75 W	9000lm	3000K 4000K 6500K	300x222.4x43.8mm	
LIT0017440198	100 W	12000lm	3000K 4000K 6500K	300x222.4x43.8mm	

Specifiche

- IP66/IK08
- -20°C...+40°C
- CRI>80
- Funzione on/off
- Non dimmerabile
- Efficienza 160lm/W
- Distribuzione luminosa asimmetrica
- 100 000H L70B50
- 50 000H L80B10
- Corpo in alluminio nero
- Diffusore in vetro



Codice	Potenza	Lumen	CCT	Dimensioni
LIT0017440203	100W	16000	3000K 4000K 6500K	300x222x45,1mm
LIT0017440204	150W	24000	3000K 4000K 6500K	335x274x49mm
LIT0017440205	200W	32000	3000K 4000K 6500K	390x305,9x58,1mm

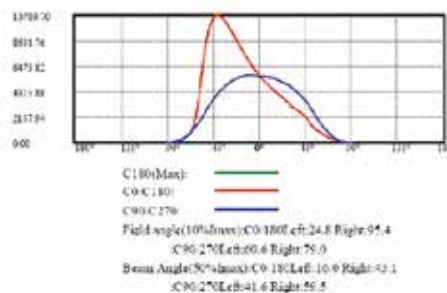

Specifiche

- IP65 / IK07
- CRI>80
- Funzione on/off
- Non dimmerabile
- 50 000H
- Grigio scuro (RAL7024, opaco)
- Apertura del fascio luminoso 110°
- Staffa di montaggio
- Cavo flessibile da 0,5 m



Codice	Potenza	Lumen	Efficienza	CCT	Dimensioni	Indicatori
LIT0017440181	75 W	8600	115 lm/W	3000K 3500K 4000K	300x222.4x43.8 mm	
LIT0017440182	100 W	11000	110 lm/W	3000K 3500K 4000K	300x222.4x43.8 mm	



Proiettori da interno

27

Specifiche

- IP20, IK02
- -20°C...+40°C
- CRI>90
- Dimmerabile: Triac Dim
- 50 000H L80B10
- 55 000H L70B50
- Apertura del fascio luminoso 36°
- Tipo di binario: Global GA69 Adaptor



Codice	Potenza	Lumen	CCT	Colore	Dimensioni (A,B,C)	Indicatori
LIT0017440094	35W	2800	3000K/ 4000K/ 5000K	Bianco (RAL9003, opaco)	Ø 90x303x99mm	
LIT0017440097	35W	2800	3000K/ 4000K/ 5000K	Nero (RAL9011, opaco)	Ø 90x303x99mm	

Basetta a plafone per faretto




Codice	Colore	Dimensioni (A,B)
LIT0025570019	Bianco opaco (RAL9003)	110x33mm
LIT0025570020	Nero opaco (RAL9011)	110x33mm



Sorgenti luminose

29




A60

Lampade a goccia

2 ANNI DI
GARANZIA

Specifiche


- -20°C...+40°C
- CRI>80
- Non dimmerabile
- Bianco (RAL9003, opaco)
- Apertura del fascio luminoso 180°
- Tipo di attacco E27
- Confezione 5pz



Codice	Durata	Potenza	Lumen	CCT	Classe energetica	Dimensioni (A,B)	Indicatori
LIT0019590004	20 000H L70B50	8.5 W	806	2700K	F	ø 60x102 mm	
LIT0019590005	20 000H L70B50	8.5 W	840	4000K	F	ø 60x102 mm	
LIT0019590007	25 000H L70B50	9.6 W	1060	2700K	E	ø 60x120 mm	
LIT0019590008	25 000H L70B50	9.6 W	1100	4000K	E	ø 60x120 mm	
LIT0019590002	20 000H L70B50	13.5 W	1521	2700K	E	ø 60x120 mm	
LIT0019590003	20 000H L70B50	13.5 W	1560	4000K	E	ø 60x120 mm	

Specifiche


- -20°C...+40°C
- CRI>80
- Non dimmerabile
- Bianco (RAL9003, opaco)
- Apertura del fascio luminoso 180°
- Tipo di attacco E27
- Confezione 5 pz



Codice	Durata	Potenza	Lumen	CCT	Classe energetica	Dimensioni	Indicatori
LIT0019590081	15 000H	4,9 W	470lm	3000K	F	ø 45x74 mm	
LIT0019590082	15 000H	4,9 W	500lm	4000K	F	ø 45x74 mm	
LIT0019590077	25 000H	7,2 W	806lm	3000K	E	ø 45x84 mm	
LIT0019590078	25 000H	7,2 W	806lm	4000K	E	ø 45x84 mm	

Specifiche

- -20°C...+40°C
- CRI>80
- Non dimmerabile
- Bianco (RAL9003, opaco)
- Apertura del fascio luminoso 180°
- Tipo di attacco E14
- Confezione 5 pz



Codice	Potenza	Lumen	CCT	Classe energetica	Dimensioni	Indicatori
LIT0019590083	4,9 W	470 lm	3000K	F	ø 45x78 mm	
LIT0019590084	4,9 W	500 lm	4000K	F	ø 45x78 mm	
LIT0019590079	7,2 W	806 lm	3000K	E	ø 45x85 mm	
LIT0019590080	7,2 W	806 lm	4000K	E	ø 45x85 mm	

Specifiche


- -20°C...+40°C
- CRI>80
- Non dimmerabile
- Bianco (RAL9003, opaco)
- Apertura del fascio luminoso 180°
- Tipo di attacco E14
- Confezione 5 pz



Codice	Potenza	Lumen	CCT	Classe energetica	Dimensioni	Indicatori
LIT0019590085	4,9 W	470lm	3000K	F	Ø 35x102 mm	
LIT0019590086	4,9 W	500lm	4000K	F	Ø 35x102 mm	
LIT0019590087	7,2 W	806lm	3000K	E	Ø 38x110 mm	
LIT0019590088	7,2 W	840lm	4000K	E	Ø 38x110 mm	

Specifiche

- IP20
- -20°C...+40°C
- CRI>80
- Non dimmerabile
- 25 000H L70B50
- Dimensioni: Ø 50mm x h. 54mm
- Bianco (RAL9003, lucido)
- Angolo di apertura 36°
- Classe energetica E
- GU10
- Confezione 5pz



Codice	Potenza	Lumen	CCT	Indicatori
LIT0019590009	4,9 W	535 lm	3000K	
LIT0019590010	4,9 W	560 lm	4000K	




Specifiche

- IP20
- CRI>80
- Temperatura di colore 4000K
- Funzione on/off
- Non dimmerabile

- 25 000H
- Dimensione $\varnothing$ 28 mm
- Bianco (RAL9003, lucido)
- Tipo di attacco G13
- Compatibile con ballast ferro magnetico



Codice	Lunghezza	Potenza	Lumen
LIT0019590093	604 mm	9 W	900
LIT0019590094	1213,6 mm	18 W	1850
LIT0019590095	1514,2 mm	21,4 W	2200






Tubo a LED

- IP20
- CRI>80
- Temperatura di colore 4000K
- Funzione on/off
- Non dimmerabile

- 50 000H
- Dimensione $\varnothing$ 26,9 mm
- Bianco (RAL9003, lucido)
- Tipo di attacco G13
- Compatibile con ballast ferro magnetico



Codice	Lunghezza	Potenza	Lumen
LIT0019590076	604 mm	7,3 W	1100
LIT0019590075	1213,6 mm	15,6 W	2500
LIT0019590074	1514,2 mm	23,1 W	3700





COLLEGATI AL BRAND SHOP LIT BY CARDI E APPROFITTA DI UN'AMPIA OFFERTA DI PRODOTTI

**La piattaforma e-commerce di Sonepar:
innovativa, potente e facile da usare.**

Con oltre 750.000 articoli, il catalogo prodotti è il più vasto di sempre e per la prima volta pubblico. Inoltre, nelle schede di ciascun articolo sono presenti informazioni complete e di dettaglio quali, ad esempio, la disponibilità di prodotto in tempo reale.

Provala subito.





Designed for simplicity

sonepar.it

Il presente documento potrebbe contenere inesattezze tecniche o errori tipografici che verranno corretti a discrezione di Sonepar Italia SpA. Sonepar Italia SpA si riserva inoltre il diritto di cambiare i contenuti del documento in qualsiasi momento senza preavviso.

