

illuminazione per ambienti industriali e logistici



Illuminazione per ambienti industriali e logistici


L'illuminazione negli spazi industriali e logistici è un elemento funzionale cruciale, fondamentale per garantire comfort visivo, sicurezza e massima efficienza operativa. I corpi illuminanti LIT by Cardì rappresentano una soluzione affidabile per le esigenze più comuni in questi contesti.

Assicurano qualità costruttiva, prestazioni e lunga durata.


Tutti i prodotti sono coperti da garanzia fino a 5 anni.

Scopri tutte le caratteristiche tecniche e trova la soluzione più adatta alle tue esigenze.

Scansiona o clicca il QRcode per consultare il catalogo completo



Il presente documento potrebbe contenere inesattezze tecniche o errori tipografici che verranno corretti a discrezione di Sonepar Italia SpA. Sonepar Italia SpA si riserva inoltre il diritto di cambiare i contenuti del documento in qualsiasi momento senza preavviso.

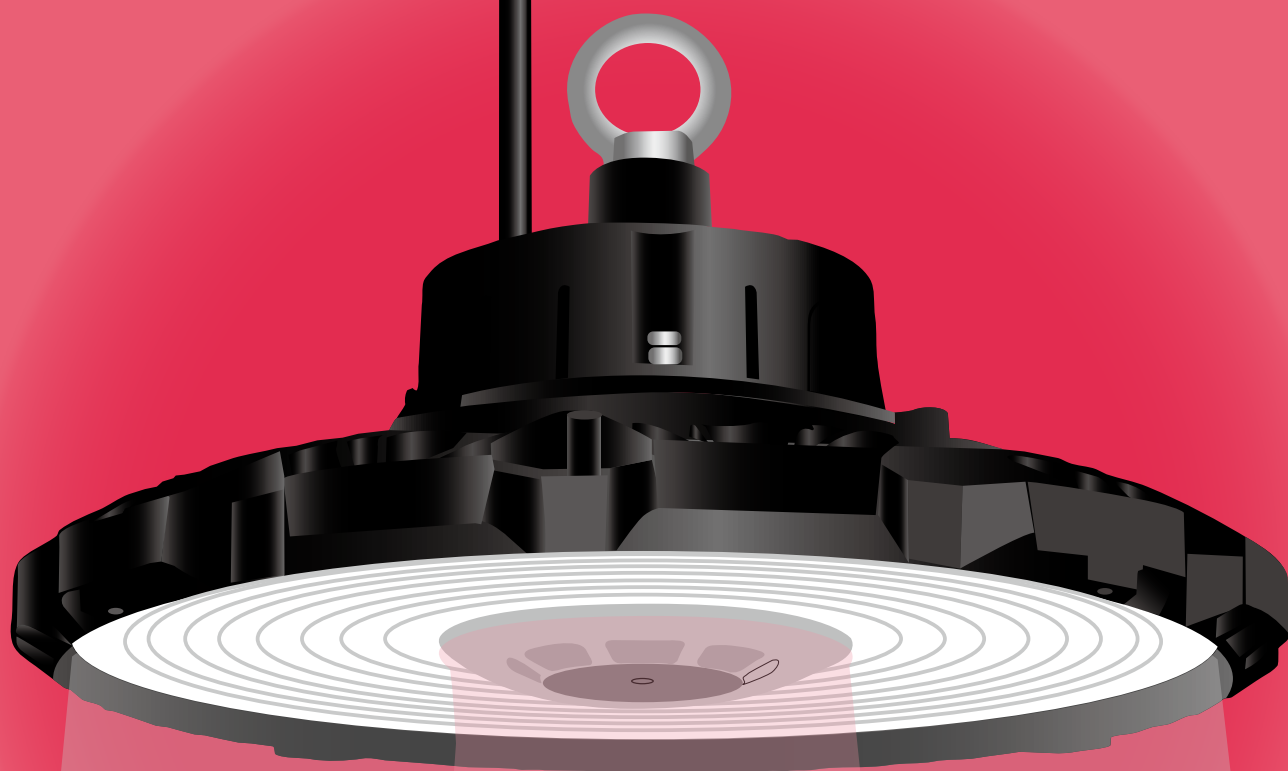


Riflettori industriali


Specifiche

- IP65 (IP66 front), IK08 (IK10 front)
- -30°C...+50°C
- CRI>80
- Non dimmerabile

- 50 000H L80B10
80 000H L70B50
- Nero (RAL9005, opaco)
- Apertura del fascio luminoso 120°
- Efficienza luminosa 150lm/W

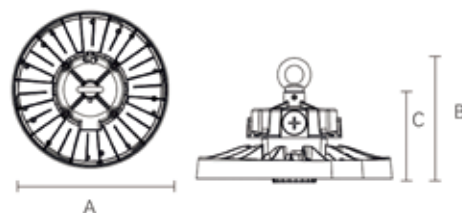

Codice	Potenza	Lumen	CCT	Dimensioni (A,B,C)
LIT0017160050	100 W	15000 lm	4000K 5000K	265x265x124mm
LIT0017160051	150 W	22500 lm	4000K 5000K	290x290x124mm
LIT0017160052	200 W	30000 lm	4000K 5000K	320x320x124mm




Riflettore industriale


5 ANNI DI
GARANZIA

Specifiche

- IP65 (IP66 front), IK08 (IK10 front)
- CRI>80
- Temperatura di colore 4000K
- Non dimmerabile
- Nero (RAL9005, opaco)
- Apertura del fascio luminoso 110°
- Efficienza luminosa 150lm/W

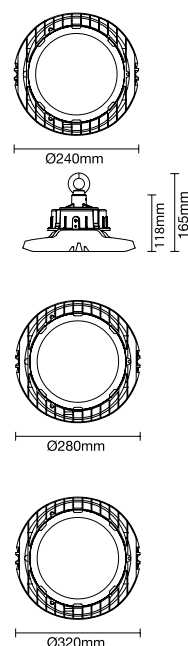

Codice	Potenza	Lumen	Dimensioni
LIT0017160018	100 W	16000	118x165x240mm
LIT0017160019	150 W	24000	118x165x280mm
LIT0017160020	200 W	32000	118x165x320mm

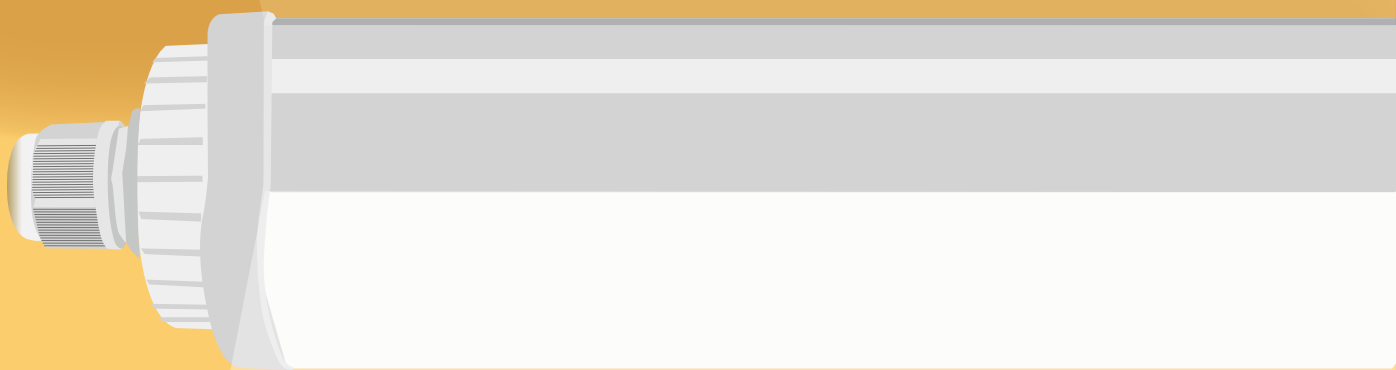

Plafoniere stagne

Specifiche

- IP66, IK10
- -20°C...+40°C
- Temperatura di colore 4000K
- CRI>80
- Funzione on/off
- Non dimmerabile
- 80 000H L80B10
- 150 000H L70B50
- Bianco (RAL9003, opaco)
- Apertura del fascio luminoso 120°
- 850°C GTW




Codice	Potenza	Lumen	Efficienza	CCT	Dimensioni
LIT0028920235	16 W	2250	140 lm/W	4000K	670x65x65mm
LIT0028920237	32 W	4480	140 lm/W	4000K	1270x65x65mm
LIT0028920239	46 W	6440	140 lm/W	4000K	1570x65x65mm
LIT0028920255	40 W 49 W 56 W	6440 7800 9000	160 lm/W	4000K	1570x65x65mm

* LIT0028920255 è un prodotto ad alta efficienza e multipower e la sua durata è come sotto:
100 000H L80B10
150 000H L70B50

Specifiche

- IP65, IK08
- Temperatura di colore 4000K
- CRI>80
- Funzioni on/off
- Autoestinguente V2 fotoinciso internamente

- 50 000H
- Bianco (RAL9003, opaco)
- Fissaggio in acciaio inox
- Diffusore in policarbonato
- Ganci di chiusura in acciaio
- Efficienza 140 lm/W

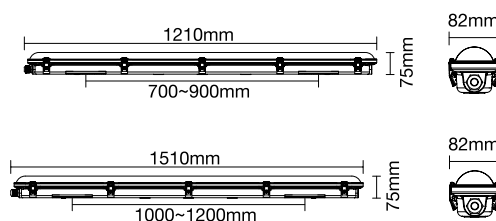

Codice	Potenza	Lumen	Dimensioni
LIT0028920073	36 W	4900	1210X82X75mm
LIT0028920074	50 W	7000	1510X82X75mm