

illuminazione per uffici e spazi comuni



Illuminazione per uffici e spazi comuni

Un ambiente di lavoro ben illuminato migliora comfort, concentrazione e produttività. Le nostre soluzioni per uffici e aree comuni combinano efficienza energetica, qualità della luce e facilità d'installazione, nel pieno rispetto delle normative tecniche.

I LED panel offrono un'illuminazione uniforme e piacevole, perfetta per creare spazi accoglienti e funzionali. Grazie agli accessori dedicati, possono essere installati sia a incasso che a plafone, garantendo la massima flessibilità in ogni contesto.


A completare la proposta, downlight, plafoniere e proiettori da binario o plafone: soluzioni versatili ideali per valorizzare ogni ambiente del terziario.

Scopri tutte le caratteristiche tecniche e trova la soluzione più adatta alle tue esigenze di illuminazione

Tutti i prodotti sono coperti da garanzia fino a 5 anni.

Scopri tutte le caratteristiche tecniche e trova la soluzione più adatta alle tue esigenze.

Scansiona o clicca il QRcode per consultare il catalogo completo



Il presente documento potrebbe contenere inesattezze tecniche o errori tipografici che verranno corretti a discrezione di Sonepar Italia SpA. Sonepar Italia SpA si riserva inoltre il diritto di cambiare i contenuti del documento in qualsiasi momento senza preavviso.




Pannelli LED

Specifiche

- IP20, IK02
- -20°C...+40°C
- Temperatura di colore 4000K
- Funzionalità on/off
- Non dimmerabile
- Retroilluminato
- 50 000H L80B10
- 100 000H L70B50
- Dimensioni 595x595x32 mm
- Bianco (RAL9016, lucido)





Codice	Potenza	Lumen	UGR	Apertura fascio	Indicatori
LIT0028920213	32 W	3520	22	110°	
LIT0028920207	32 W	3520	19	90°	




Specifiche

- IP20, IK02
- -20°C...+40°C
- CRI>80
- Retroilluminato
- 50 000H L80B10
100 000H L70B50
- Bianco (RAL9016, opaco)
Apertura del fascio luminoso 90°

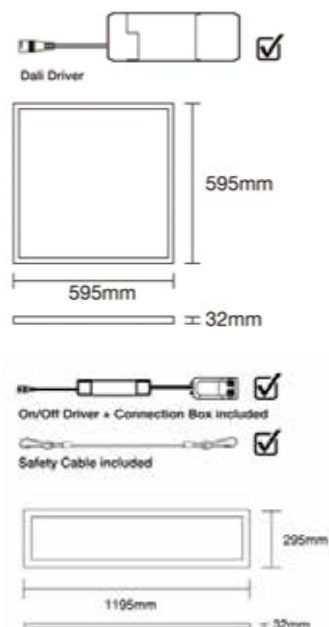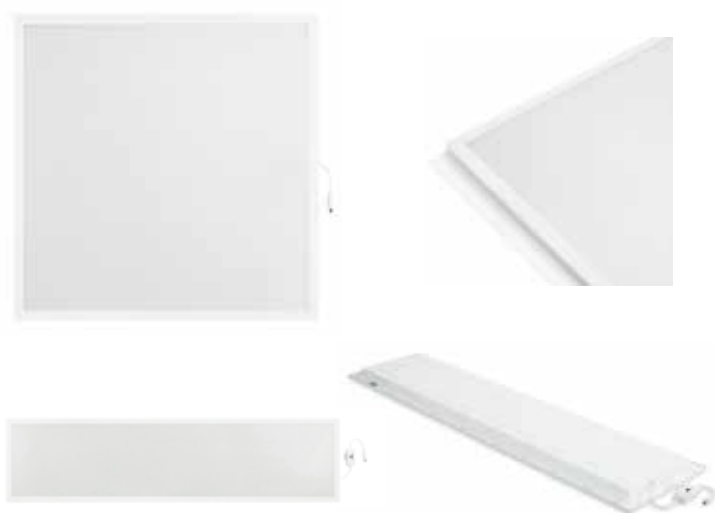

Codice	Potenza	Lumen	CCT	Driver	Cavo di sicurezza	Dimensioni (A,B,C)
LIT0028920187	32 W	3840	3000K 3500K 4000K	DALI 2	NO	595x595x32mm
LIT0028920190	27 W 29 W 32 W	3240 3480 3840	3000K 3500K 4000K	Dip Switch	SI	295x1195x32mm




Cornice a plafone per pannello

3 ANNI DI
GARANZIA

Specifiche

- Telaio per montaggio a plafone
- Bianco (RAL9016)
- Corpo in alluminio
- Senza viti a vista

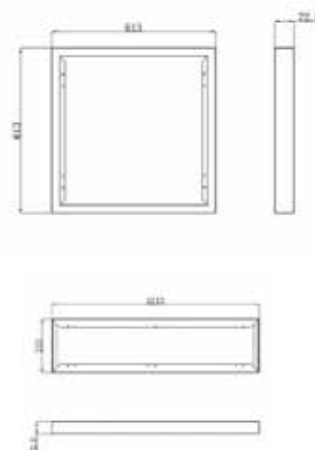

Codice	Dimensioni (A,B,C)	Pannello adatto dimensioni
LIT0025570021	613x613x72.5mm	600x600mm
LIT0025570022	1213x313x72.5mm	1200x300mm



Faretti Downlights


Specifiche

- IP44, IP20 per l'apparecchio intero, IK02
- -20°C...+40°C
- CRI>80
- Funzione on/off
- Non dimmerabile
- 50 000H L80B50
- 100 000H L70B50
- Corpo in alluminio
- Apertura del fascio luminoso 60°



Codice	Potenza	Lumen	CCT	UGR	Dimensioni (A,B)	Diametro foro	Indicatori
LIT0017440188	5 W	600	3000K	<19	ø 170x59mm	ø 150	
	7.5 W	900	3500K				
	10 W	1200	4000K				
LIT0017440186	10 W	1200	3000K	<19	ø 230x69mm	ø 210	
	15 W	1800	3500K				
	20 W	2400	4000K				

Edo anello adattatore



Codice	Materiale	Diametro interno dell'anello	Diametro esterno dell'anello	Colore	Dimensioni (A,B)
LIT0025570045	Acciaio	150mm	195mm	Bianco	ø 195x1mm
LIT0025570046	Acciaio	210mm	245mm	Bianco	ø 245x1mm

Specifiche

- IP20
- Selettore di temperatura (3000/4000°K)
- Flusso luminoso fino a 2400lm
- Funzione on/off
- UGR<25
- Diffusore in policarbonato



Codice	Potenza	Colore	Materiale	Dimensioni	Foro
LIT0017440176	9 W 14 W 22 W	Bianco	Alluminio	ø 250x19 mm	225 mm




Plafoniere

Specifiche

- IP54, IK08
- -20°C...+45°C
- CRI>80
- Non dimmerabile
- 50 000H L80B10
- 60 000H L70B50
- Dimensioni 280x52mm
- Bianco (RAL9003+opaco)
- Apertura del fascio luminoso 115°



Codice	Potenza	Lumen	Efficienza	CCT	Funzioni
LIT0028920233	8 W 14.5 W	1020 1850	127 lm/W	2700K 3000K 4000K	On/Off
LIT0028920234	8.5 W 15 W	1020 1850	123 lm/W	2700K 3000K 4000K	Sensore Microonde
LIT0028920261	8.5 W 15 W	1050 1850	120 lm/W	2700K 3000K 4000K	Emergenza




Plafoniera tonda

3 ANNI DI
GARANZIA

Specifiche

- 50 000H
- IP54, IK08
- CRI>80
- Bianco (RAL9003+opaco)
- Apertura del fascio luminoso 120°
- Sensore a microonde
- 4 livelli di area di rilevamento (10%/50%/75%/100%)
- 4 tempi di accensione (5sec/90sec/5min/15min)
- 4 livelli di soglia di luminosità diurna (2lux/10lux/50lux/disabilitato)



Codice	Potenza	Lumen	Efficienza	CCT	Dimensioni
LIT0028920219	19 W	1800	94l m/W	2700K 3000K 4000K	300x60 mm



Proiettori da interno

Specifiche

- IP20, IK02
- -20°C...+40°C
- CRI>90
- Dimmerabile: Triac Dim
- 50 000H L80B10
- 55 000H L70B50
- Apertura del fascio luminoso 36°
- Tipo di binario: Global GA69 Adaptor



Codice	Potenza	Lumen	CCT	Colore	Dimensioni (A,B,C)	Indicatori
LIT0017440094	35W	2800	3000K/ 4000K/ 5000K	Bianco (RAL9003, opaco)	Ø 90x303x99mm	
LIT0017440097	35W	2800	3000K/ 4000K/ 5000K	Nero (RAL9011, opaco)	Ø 90x303x99mm	

Basetta a plafone per faretto



Codice	Colore	Dimensioni (A,B)
LIT0025570019	Bianco opaco (RAL9003)	110x33mm
LIT0025570020	Nero opaco (RAL9011)	110x33mm