

Promo **Energie Rinnovabili**

Edizione settembre - ottobre 2026




ENERGIE RINNOVABILI
Energia secondo natura





CODICE	DESCRIZIONE
ALUATL109	SUPPORTO ZAVORRA REGOLABILE 5-10-15
ALUATL157	KIT EST-OVEST OMNI LEVEL - MODULI GRANDI DI GRANDI DIMENSIONI
ALUATL158	KIT EST-OVEST OMNI LEVEL

PROFILI

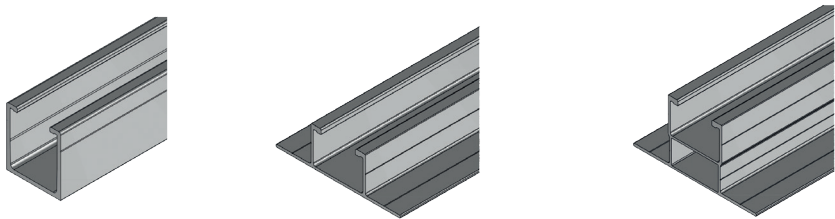

CODICE	DESCRIZIONE
ALUAPRF.H24.L315	PROFILOLONGHERONEH24-L=3150MM
ALUAPRF.H24.L360	PROFILOLONGHERONEH24-L=3600MM
ALUAPRF.H24.L480	PROFILOLONGHERONEH24-L=4800MM
ALUAPRF.H24.L630	PROFILOLONGHERONEH24-L=6300MM
ALUAPRF.H40.L315	PROFILOLONGHERONEH40-L=3150MM
ALUAPRF.H40.L360	PROFILOLONGHERONEH40-L=3600MM
ALUAPRF.H40.L630	PROFILOLONGHERONEH40-L=6300MM
ALUAPRF.C40.L315	PROFILOLONGHERONEC40-L=3150MM
ALUAPRF.C40.L360	PROFILOLONGHERONEC40-L=3600MM
ALUAPRF.C40.L630	PROFILOLONGHERONEC40-L=6300MM



Promo
EXTRA 10%

valida dal 1 settembre
al 31 ottobre 2026

Promo **EXTRA 5%**

**valida dal 1 settembre
al 31 ottobre 2026**

tutti i clienti che acquisteranno una AMTRON® 4Business, saremo lieti di offrire in omaggio, a scelta uno dei seguenti servizi: MENNEKES Cloud oppure MENNEKES Pay.

Per richiedere l'attivazione del servizio omaggio, dopo l'acquisto della stazione sarà sufficiente - per l'acquirente - inviare un'e-mail a emobility@mennekes.it, indicando nell'oggetto "MITSO-NEPAR26" e allegando la prova d'acquisto.



AMTRON 4You 410

AMTRON 4YOU 410 7.4/22 C2

COD.MKE1314002205BK



AMTRON 4Business 610

AMTRON 4BUSINESS 610
7.4/22 C2

COD. MKE1346012205BK

AMTRON 4BUSINESS 630
7.4/22 C2

COD. MKE1346112205BK

AMTRON 4BUSINESS 630
7.4/22 T2S

COD. MKE1346112605BK

Connettori volanti

maschio – femmina della linea 4



I connettore è costituito da 4 parti fondamentali:

1. **Contatto metallico**
2. **Guarnizione di gomma**
3. **Ghiera in plastica rigida PPO**
4. **Corpo principale di plastica PPO**

1. Il **contatto metallico** di rame stagnato è costituito da due alette, che ripiegate sull' anima metallica del cavo, assicurano una corretta e sicura tenuta. Questa azione di serraggio deve essere effettuata tramite gli appositi accessori Cabur Solar.

2. **Guarnizione in gomma** che garantisce l'isolamento della parte interna del connettore, la quale, stringendo la guaina isolante del cavo elettrico, impedisce la penetrazione di agenti esterni quali umidità, polveri e olii.

3. **Ghiera in plastica rigida PPO** a cavità conica che, avvitandosi sul corpo principale del connettore, costringe le lamelle ad avvicinarsi fra loro comprimendo la guaina in gomma sull' isolante del cavo, garantendo così il grado di protezione IP67.

4. **Guscio esterno in plastica PPO**, ospita il PIN. La connessione tra connettore maschio e femmina avviene nel seguente modo: il pin metallico maschio penetra nel pin femmina, viceversa avviene per i gusci plastici. A tal proposito il connettore femmina presenta un anello di gomma rossa che funge da guarnizione di isolamento contro la penetrazione di agenti atmosferici esterni. Il reciproco aggancio fra i connettori maschio e femmina avviene meccanicamente, grazie a due alette elastiche, che vanno ad ancorarsi su due asole presenti sul guscio del connettore maschio.

Promo valida dal
1 settembre al
31 ottobre 2026



€ 2,50

PR. NETTO



KX04VM10N CON. VOL. M L4
SEZ.10MMQ 1500V

COD. CBRIS14242N



€ 2,50

PR. NETTO



KX04VF10N CON. VOL. F L4
SEZ.10MMQ 1500V

COD. CBRIS24243N

QUADRI STRINGA

CODICE	DESCRIZIONE	PR. NETTI
AEGPV-QFM1-16	Q.FV 1 STR. MT 16A 1000VDC IP65	123,00 €
AEGPV-QFM2S-16	Q.FV 2 STR. SING. MT 16A 1000VDC IP65	229,00 €



QUADRI CEI 0-21

AEGPVQI15-RD-T	Q.INTERF.CEI 0-21 3F+N 15KW TEST	1.020,00 €
AEGPVQI20-RD-T	Q.INTERF.CEI 0-21 3F+N 20KW TEST	1.289,00 €



Promo valida dal
1 settembre al
31 ottobre 2026