TRADE FORCE

CATALOGO
2026



Per qualsiasi lavoro, ovunque ti trovi.

TRADEFORCE progetta e produce strumenti di lavoro e utensileria per professionisti.

La gamma di soluzioni professionali è garantita per resistere all'usura dell'uso quotidiano con un design ergonomico studiato per massimizzare l'efficienza, ridurre l'affaticamento e i rischi di infortunio.

Gli strumenti di lavoro TRADEFORCE sono realizzati con materiali di alta qualità, ideali per l'uso in condizioni di lavoro difficili e impegnative.

TRADEFORCE produce esclusivamente per il settore professionale e distribuisce i suoi prodotti solo attraverso selezionati canali commerciali; per questo motivo TRADEFORCE sarà il partner di fiducia di ogni professionista, installatore e contractor.

Tutti i prodotti TRADEFORCE sono conformi alle rigide normative di Legge UE.

TRADEFORCE, PER QUALSIASI LAVORO, OVUNQUE TI TROVI!

Gestione della qualità

L'obiettivo di **TRADEFORCE** è di fornire soluzioni affidabili e di alta qualità, attrezzature di sicurezza e accessori per tutti i professionisti del settore, che avranno così la sicurezza di poter svolgere qualsiasi lavoro, ovunque.

TRADEFORCE è il tuo partner di fiducia; sempre al fianco di ogni professionista.

Materiali d'alta qualità:

Le soluzioni TRADEFORCE sono costruite con materiali di alta qualità per un uso professionale anche in condizioni di lavoro complicate.

Il Cr-V, acciaio al cromo vanadio, è utilizzato nell'attrezzatura professionale TRADEFORCE come principale indicatore di qualità.

L'acciaio S2 è utilizzato in tutta l'attrezzatura che generalmente richiede resistenza agli urti, forte torsione, elevata durezza e bassa sollecitazione, in particolare negli utensili di fissaggio come i cacciavite. Questi vantaggi dell'acciaio S2 rendono i cacciavite TRADEFORCE la scelta ideale.

Test indipendenti di terze parti:

L'attrezzatura TRADEFORCE è certificata da enti riconosciuti a livello mondiale e provvista di marchi di certificazione.

Conformità:

L'attrezzatura TRADEFORCE è conforme alle normative nazionali e internazionali, alle leggi e agli standard industriali che contribuiscono a garantire una lunga vita agli utensili e a salvaguardare la salute dei nostri clienti.

Test di convalida in fabbrica:

L'attrezzatura TRADEFORCE viene sottoposta a una serie di test, tra cui test di durezza Rockwell, test di coppia completo, test elettronici di controllo del microcomputer e test di trazione, per garantire qualità e prestazioni ottimali.

Indice

TRADE FORCE

5 **UTENSILI MANUALI ISOLATI 1000 VDE** NEW
6 Tronchesi e Pinze isolate 1000 VDE
8 Cacciaviti isolati 1000 VDE

13 **UTENSILI MANUALI NON ISOLATI**
14 Taglia e Sguaina
17 Cacciaviti
18 Chiavi e Brugole
20 Vari

21 **ATTREZZI DA TAGLIO**
22 Cutter e Lame
23 Seghe, Lame e Coltelli
26 Spelafili e Spelacavi

28 **STRUMENTI DI MISURAZIONE**
29 Livelle
30 Metrolaser
30 Flessometri

31 **ACCESSORI PER ELETTROUTENSILI**
32 Seghe a tazza
33 Punte da muro e per metallo
35 Punte a gradini

36 **SONDE TIRACAVO**
37 Sonde
38 Lubrificante
39 Accessori

40 **STORAGE FORCE**

44 **STRUMENTI DI MISURA PORTATILI**

47 **GEL ISOLANTI**

49 **MARCATURA CAVO**

51 **NASTRI ADESIVI**
52 Isolanti
53 Vari

54 **FASCETTE PER CABLAGGI**
55 Fascette
57 Pinza tirafascette

58 **CONNETTORI A LEVA** NEW

60 **DISPOSITIVI DI SOSPENSIONE** NEW

64 **ILLUMINAZIONE PORTATILE**
65 Torce
66 Lampade
68 Torri faro

69 **BATTERIE**
70 Alcaline e litio
72 Piombo

76 **DISPOSITIVI DA LAVORO**
77 Guanti
78 Occhiali
79 Varie
80 Carrelli

Utensili manuali isolati 1000VDE



Tronchesi e pinze isolate 1000 VDE



NEW

Pinza isolata 1000 VDE combinata



Cod. TDM0008360005

Lunghezza:	160 mm
Lunghezza delle ganasce:	35 mm
Lunghezza della testa:	25 mm
Altezza della testa:	11 mm
Modello dell'impuagnatura:	a due componenti
Testato 1000 VDE:	Si
Taglio:	ø 2,5 mm morbido ø 1,8 mm duro

Cod. TDM0008360006

Lunghezza:	200 mm
Lunghezza delle ganasce:	43 mm
Lunghezza della testa:	28,5 mm
Altezza della testa:	12,5 mm
Modello dell'impuagnatura:	a due componenti
Testato 1000 VDE:	Si
Taglio:	ø 3,0 mm morbido ø 2,8 mm duro

NEW

Pinza isolata 1000 VDE becchi mezzotondi piegati



Cod. TDM0008350003

Lunghezza:	200 mm
Lunghezza delle ganasce:	70 mm
Lunghezza della testa:	19 mm
Altezza della testa:	11 mm
Modello dell'impuagnatura:	a due componenti
Testato 1000 VDE:	Si

NEW

Pinza isolata 1000 VDE becchi lunghi



Cod. TDM0008350004

Lunghezza:	200 mm
Lunghezza delle ganasce:	77 mm
Lunghezza della testa:	19 mm
Altezza della testa:	11 mm
Modello dell'impuagnatura:	a due componenti
Testato 1000 VDE:	Si

NEW

Tronchese isolata 1000 VDE a taglio diagonale



Cod. TDM0001650011

Lunghezza:	160 mm
Lunghezza delle ganasce:	18 mm
Lunghezza della testa:	26 mm
Altezza della testa:	11 mm
Modello dell'impuagnatura:	a due componenti
Testato 1000 VDE:	Si
Taglio:	fino a ø 3,5 mm per filo morbido, ø 2,5 mm per filo duro e ø 2,0 mm per filo armonico.

Cod. TDM0001650012

Lunghezza:	200 mm
Lunghezza delle ganasce:	23 mm
Lunghezza della testa:	27 mm
Altezza della testa:	12 mm
Modello dell'impuagnatura:	a due componenti
Testato 1000 VDE:	Si
Taglio:	fino a ø 4,2 mm per filo morbido, ø 3,0 mm per filo duro e ø 2,5 mm per filo armonico.

Cacciaviti
isolati 1000 VDE





NEW

Cacciavite isolato E-slim PH1 80 mm

Cod. TDM0001440007

Sistema avvitamento:	Phillips
Lunghezza dello stelo:	80 mm
Lunghezza complessiva:	185 mm
Diametro lama:	4,5 mm
Isolato:	Si
Isolamento 1000 V:	Si
Modello dell'impugnatura:	3 componenti
Tipo di codolo:	Tondo
Attacco quadrato/ esagonale:	Nessuno
Antimagnetico:	Si
Testato VDE:	Si
Materiale della lama:	Acciaio Mo-V



NEW

Cacciavite isolato E-slim PH2 100 mm

Cod. TDM0001440008

Sistema avvitamento:	Phillips
Lunghezza dello stelo:	100 mm
Lunghezza complessiva:	215 mm
Diametro lama:	6 mm
Isolato:	Si
Isolamento 1000 V:	Si
Modello dell'impugnatura:	3 componenti
Tipo di codolo:	Tondo
Attacco quadrato/ esagonale:	Nessuno
Antimagnetico:	Si
Testato VDE:	Si
Materiale della lama:	Acciaio Mo-V



NEW

Cacciavite isolato E-slim Design Pozidrive PZ1 80 mm

Cod. TDM0001440009

Sistema avvitamento:	Pozidrive
Lunghezza dello stelo:	80 mm
Lunghezza complessiva:	185 mm
Diametro lama:	4,5 mm
Isolato:	Si
Isolamento 1000 V:	Si
Modello dell'impugnatura:	3 componenti
Tipo di codolo:	Tondo
Attacco quadrato/ esagonale:	Nessuno
Antimagnetico:	Si
Testato VDE:	Si
Materiale della lama:	Acciaio Mo-V



NEW

Cacciavite isolato E-slim Design Pozidrive PZ2 100 mm

Cod. TDM0001440010

Sistema avvitamento:	Pozidrive
Lunghezza dello stelo:	100 mm
Lunghezza complessiva:	215 mm
Diametro lama:	6 mm
Isolato:	Si
Isolamento 1000 V:	Si
Modello dell'impugnatura:	3 componenti
Tipo di codolo:	Tondo
Attacco quadrato/ esagonale:	Nessuno
Antimagnetico:	Si
Testato VDE:	Si
Materiale della lama:	Acciaio Mo-V



NEW Cacciavite isolato E-slim - SL

taglio 2,5 x 0,4 x 100 mm

Cod. TDM0001580007

Sistema avvitamento:	E-slim taglio
Lunghezza dello stelo:	100 mm
Lunghezza complessiva:	205 mm
Diametro lama:	3,5 mm
Isolato:	Si
Isolamento 1000 V:	Si
Modello dell'impugnatura:	3 componenti
Tipo di codolo:	Tondo
Attacco quadrato/ esagonale:	Nessuno
Antimagnetico:	Si
Testato VDE:	Si
Materiale della lama:	Acciaio Mo-V

taglio 3,0 x 0,5 x 100 mm

Cod. TDM0001580008

Sistema avvitamento:	E-slim taglio
Lunghezza dello stelo:	3,0 mm
Lunghezza complessiva:	205 mm
Diametro lama:	3,5 mm
Isolato:	Si
Isolamento 1000 V:	Si
Modello dell'impugnatura:	3 componenti
Tipo di codolo:	Tondo
Attacco quadrato/ esagonale:	Nessuno
Antimagnetico:	Si
Testato VDE:	Si
Materiale della lama:	Acciaio Mo-V



NEW Cacciavite isolato E-slim - SL

taglio 3,5 x 0,6 x 100 mm

Cod. TDM0001580009

Sistema avvitamento:	E-slim taglio
Lunghezza dello stelo:	80 mm
Lunghezza complessiva:	185 mm
Diametro lama:	3,5 mm
Isolato:	Si
Isolamento 1000 V:	Si
Modello dell'impugnatura:	3 componenti
Tipo di codolo:	Tondo
Attacco quadrato/ esagonale:	Nessuno
Antimagnetico:	Si
Testato VDE:	Si
Materiale della lama:	Acciaio Mo-V

taglio 4,0 x 0,8 x 100 mm

Cod. TDM0001580010

Sistema avvitamento:	E-slim taglio
Lunghezza dello stelo:	100 mm
Lunghezza complessiva:	215 mm
Diametro lama:	3,5 mm
Isolato:	Si
Isolamento 1000 V:	Si
Modello dell'impugnatura:	3 componenti
Tipo di codolo:	Tondo
Attacco quadrato/ esagonale:	Nessuno
Antimagnetico:	Si
Testato VDE:	Si
Materiale della lama:	Acciaio Mo-V



NEW Cacciavite isolato E-slim - SL

taglio 5,5 x 1,0 x 125 mm

Cod. TDM0001580011

Sistema avvitamento:	E-slim taglio
Lunghezza dello stelo:	5,5 mm
Lunghezza complessiva:	240 mm
Diametro lama:	5,5 mm
Isolato:	Si
Isolamento 1000 V:	Si
Modello dell'impugnatura:	3 componenti
Tipo di codolo:	Tondo
Attacco quadrato/ esagonale:	Nessuno
Antimagnetico:	Si
Testato VDE:	Si
Materiale della lama:	Acciaio Mo-V



NEW Cacciavite isolato E-slim - SL

taglio 6,5 x 1,2 x 125 mm

Cod. TDM0001580012

Sistema avvitamento:	E-slim taglio
Lunghezza dello stelo:	125 mm
Lunghezza complessiva:	240 mm
Diametro lama:	6,5 mm
Isolato:	Si
Isolamento 1000 V:	Si
Modello dell'impugnatura:	3 componenti
Tipo di codolo:	Tondo
Attacco quadrato/ esagonale:	Nessuno
Antimagnetico:	Si
Testato VDE:	Si
Materiale della lama:	Acciaio Mo-V

NEW

Set 5 cacciaviti isolati E-slim SL + PH



Cod. TDM0118150011

7 630268 420550

Contenuto:
- 3 SL: 3,0 - 4,0 - 5,5 mm
- 1 PH1 x 80
- 1 PH2 x 100

Set 5 pezzi isolati VDE con impugnatura slim e lama sottile in acciaio Mo-V per spazi ristretti. Punta nera di precisione, design anti-rotolamento e cappuccio a basso attrito. SL/PH

Numero di cacciaviti a croce PZ:	2 pz - PZ1 x 80 - PZ2 x 100
Numero di cacciaviti a taglio:	3 pz - 3 x 100, 4 x 100 e 5,5 x 125 mm
Modello dell'impugnatura:	2 componenti
Tipo di codolo:	Tondo
Antimagnetico:	SI
Testato 1000 VDE:	SI

NEW

Set 5 cacciaviti isolati E-slim SL + PZ



Cod. TDM0118150009

7 630268 419332

Contenuto:
- 1 SL 3,0 x 100
- 1 SL 4,0 x 100
- 1 SL 5,5 x 125
- 1 PZ 1 x 80
- 1 PZ 2 x 100

Set 5 pezzi isolati VDE con impugnatura slim e lama sottile in acciaio Mo-V per spazi ristretti. Punta nera di precisione, design anti-rotolamento e cappuccio a basso attrito. SL/PZ

Numero di cacciaviti a croce PZ:	2 pz - PZ1 - PZ2
Numero di cacciaviti a taglio:	3 pz - 3 x 100, 4 x 100 e 5,5 x 125 mm
Modello dell'impugnatura:	2 componenti
Tipo di codolo:	Tondo
Antimagnetico:	SI
Testato 1000 VDE:	SI



Cacciavite isolato E-slim con impronta SL/PH (Combinato)

80 mm

Cod. TDM0001440013

Sistema avvitamento:	E-slim
Lunghezza dello stelo:	80 mm
Lunghezza complessiva:	185 mm
Diametro lama:	4,5 mm
Isolato:	Si
Isolamento 1000 V:	Si
Modello dell'impugnatura:	3 componenti
Tipo di codolo:	Tondo
Attacco quadrato/ esagonale:	Nessuno
Antimagnetico:	Si
Testato VDE:	Si

100 mm

Cod. TDM0001440014

Sistema avvitamento:	E-slim
Lunghezza dello stelo:	100 mm
Lunghezza complessiva:	215 mm
Diametro lama:	6 mm
Isolato:	Si
Isolamento 1000 V:	Si
Modello dell'impugnatura:	3 componenti
Tipo di codolo:	Girare
Attacco quadrato/ esagonale:	Nessuno
Antimagnetico:	Si
Testato VDE:	Si



Set 14 cacciaviti isolati SL/PH/PZ/TORX

Cod. TDM0118150010

Contenuto:
- 1 impugnatura E-Smart
- 1 Cappuccio di precisione
- 6 Cacciaviti taglio SL:
  2,5 - 3,0 - 3,5 - 4,0 - 5,5 - 6,0 mm
- 1 PH1
- 1 PH2
- 1 PZ2
- 1 Torx Tx10
- 1 Torx Tx15
- 1 Torx Tx20
- 1 Valigetta Strong Box - 230 x 130 x 56 mm

Numero di cacciaviti a croce PH:	2
Numero di cacciaviti a croce PZ:	1
Numero di cacciaviti a taglio:	6
Numero di cacciaviti a stella:	3
Isolato:	Si
Isolamento 1000 V:	Si
Modello dell'impugnatura:	3 componenti
Tipo di codolo:	Tondo
Confezione:	Scatola di plastica
Antimagnetico:	Si
Testato VDE:	Si
Materiale della lama:	Acciaio Mo-V

Utensili manuali non isolati





Forbice da elelttricista multifunzione: taglia, spellatura, crimpatura e svasatura

Cod. TDM0001600001

Lunghezza:	160 mm
Lunghezza delle lame:	43 mm
Materiale impugnatura:	Plastica
Fondina di sucurezza	Si
Testato 1000 VDE:	No



NEW

Forbice da elelttricista multifunzione: taglia, spellatura, crimpatura e svasatura

Cod. TDM0001600009

Forbici per il taglio/spelatura di cavi in rame o alluminio fino a 50 mm² e per la crimpatura di puntalini da 0,5 a 6 mm². La scanalatura mantiene il cavo in posizione; le lame micro-dentate garantiscono un taglio netto a filo e senza scivolamenti. Impugnature antiscivolo bicomponente, rinforzate con fibra di vetro.

Lunghezza:	163 mm
Lunghezza delle lame:	50 mm
Materiale impugnatura:	Plastica bicomponente e fibra di vetro
Con spellacavo:	Si
Testato 1000 VDE:	No



NEW

Mini tronchese per elettronica a taglienti diagonali - 115 mm

Cod. TDM0001650004

In acciaio al cromo-vanadio per una maggiore durata e resistenza.
Impugnatura ergonomica bimateriale per un comfort ottimale.

Lunghezza:	115 mm
Lunghezza tagliente:	12 mm
Larghezza testa:	11 mm
Altezza testa:	6 mm
Con funzione spelafili:	No
Isolamento 1000 V:	No
Testato ESD:	No
Rivestimento impugnatura:	Plastica bicomponente
Protezione superficiale lame:	Nichelato



Pinza a crimpare autoregolabile tipo mini 175 mm 0,08-10 mmq

Cod. TDM0001680002

Forma di compressione:	Compressione quadrata
Sezione:	0,08...10 mm²
AWG range:	27...7
Lunghezza:	175 mm
Con dispositivo di blocco (per utensili meccanici):	Si
Manopola di regolazione della pressione con tre impostazioni di lavoro:	0,08 - 2,5 mm² 4 - 6 mm² 10 mm²

NEW

Pinze Tagliacavo



Tagliacavi Heavy Duty per cavi in rame o alluminio. Impugnatura antiscivolo con rivestimento a immersione.

Cod. TDM0001650005

7 630268 403485

Struttura/funzionamento:	Meccanico, utilizzabile con una sola mano
Adatto per diametro cavo max.:	8 mm
Sezione cavo max.:	16 mm^2
Adatto per conduttori flessibili:	Si
Adatto per conduttori a fili sottili:	Si
Adatto per conduttori rigidi:	Si
Adatto per trefoli in acciaio:	No
Lunghezza totale:	**210 mm**
Isolamento 1000 V:	No
Tipo impugnatura:	Monocomponente

Cod. TDM0001650007

7 630268 404086

Struttura/funzionamento:	Meccanico, utilizzabile con una sola mano
Adatto per diametro cavo max.:	21 mm
Sezione cavo max.:	70 mm^2
Adatto per conduttori flessibili:	Si
Adatto per conduttori a fili sottili:	Si
Adatto per conduttori rigidi:	Si
Adatto per trefoli in acciaio:	No
Lunghezza totale:	**240 mm**
Isolamento 1000 V:	No
Tipo impugnatura:	Monocomponente

Cod. TDM0001650008

7 630268 410865

Struttura/funzionamento:	Meccanico, utilizzabile con una sola mano
Adatto per diametro cavo max.:	8 mm
Sezione cavo max.:	16 mm^2
Adatto per conduttori flessibili:	Si
Adatto per conduttori a fili sottili:	Si
Adatto per conduttori rigidi:	Si
Adatto per trefoli in acciaio:	No
Lunghezza totale:	**160mm**
Isolamento 1000 V:	No
Tipo impugnatura:	Mococomponente

NEW

Pinza Tagliatubi



Cod. TDM0001480001

7 630268 400071

Supporto tagliatubi: lega di alluminio, 17 mm e 20 mm
Lama: acciaio inox
Corpo tagliatubi: acciaio Q235 con rivestimento a immersione.

Adatto per alluminio:	No
Adatto per rame:	No
Adatto per acciaio:	No
Adatto per acciaio inox:	No
Adatto per tubi in ghisa:	No
Adatto per plastica:	Yes
Adatto per tubi compositi multistrato:	No
Lunghezza:	250 mm
Con sbavatore interno:	No
Con regolazione rapida:	No
Telescopico:	No



NEW

Cesoia con tagliafilo integrato

Cod. TDM0039630002

Forbice da potatura a bypass 8-1/2"" (218 mm) con lama superiore in acciaio SK-5.

Lunghezza:	218 mm
Con tagliafilo:	Si
Lunghezza lama:	57 mm
Direzione:	ottimale per destrorsi
Lama superiore:	acciaio ad alto tenore di carbonio SK-5, finitura lucida
Lama inferiore:	acciaio ad alto tenore di carbonio 65Mn, finitura nera
Impugnature:	alluminio forgiato con finitura anodizzata, rivestimento in PVC



Tagliatubi per polietilene e PVC - 42 mm

Cod. TDM0021900003

Adatto per diametro tubo:	0…42 mm
Lunghezza:	210 mm
Materiale Lame:	Teflon
Protezione superficiale:	Verniciato
Modello a cricchetto:	Si
Peso:	325 gr



Tranciacavi a cricchetto con cremagliera

Elevata capacità di taglio, cavo in rame e alluminio tagliato fino a 36 mm.
Lame di taglio in acciaio temprato per una maggiore resistenza e precisione.
Taglio pulito e liscio senza schiacciamenti e deformazioni.
La leva di sgancio rapido permette di aprire la lama in qualsiasi momento durante il funzionamento.

per cavi con diametro max 36 mm

Cod. TDM0001420001

Lunghezza:	250 mm
Per cavi con sezione max	300 mm^2

per cavi con diametro max 60 mm

Cod. TDM0001420002

Lunghezza:	350 mm
Per cavi con sezione max	600 mm^2



Tagliatubi con diametro da 6 a 35 mm

Cod. TDM0001480002

Cutter: alloggiamento in alluminio con cerchio in lega di zinco.
Lama: materiale 9CrSI, una lama extra inclusa.

Lunghezza:	145 mm
Adatto per tubi di plastica, alluminio e rame:	Si

Set 6 cacciaviti non isolati



Cod. TDM0118150001

- Lame in acciaio cromo vanadio
- Punta magnetica nera
- Comoda impugnatura ergonomica
- Dimensioni: a taglio:
  4 x 100 mm, 5 x 100 mm,
  5 x 150 mm, 6 x 150 mm;
- Phillips: PH1 x 100mm,
  PH x 150mm

Imballaggio:	Scatola di cartone
Numero di cacciaviti a croce Philips (PH):	2
Numero di cacciaviti a taglio:	4
Numero totale di utensili:	6

Set 6 cacciaviti di precisione in pochette



Cod. TDM0118150006

- Lama in cromo vanadio con punta magnetica
- Impugnatura ergonomica
- Misure: 1.5mm, 2mm, 3mm; PH000, PH00, PH0
- Con astuccio

Imballaggio:	Scatola di cartone
Numero di cacciaviti a croce Philips (PH):	3
Numero di cacciaviti a taglio:	3
Numero totale di utensili:	6
Isolato:	No
Isolamento 1000 V:	No

Set inserti PH2 da 32 mm 15 pz



Cod. TDM0021200003

- Lama in cromo vanadio con punta magnetica
- Impugnatura ergonomica
- Misure: 1.5mm, 2mm, 3mm; PH000, PH00, PH0
- Con astuccio

Imballaggio:	Scatola
Numero di Bits totali:	15
Numero di Bit PH:	15

Set inserti vari con supporto magnetivo box 61 pz



Cod. TDM0021200010

Numero di Bits totali:	60
Numero di punte PH:	4
Numero di punte PZ:	3
Numero di punte Stella:	2
Numero di bit TriWing:	6
Imballaggio:	Scatola



Set 32 pezzi punte avvitatore

Cod. TDM0021200007

Numero totali di Bit:	31
Bit PH a croce:	4
Bit PZ a croce:	4
Bit a stella:	8
Completi di supporto magnetico:	Si



Set 21 punte avvitatore

Cod. TDM0021200006

Set di inserti da 21 pezzi per cacciavite a percussione da 32 mm:
- Tubo in PVC, marcatura laser, acciaio S2
- 20 pezzi da 32 mm per inserti a impatto:
  - PH1, 5x PH2, PH3;
  - PZ1, 2x PZ2, PZ3;
  - Torx T15, T20, 4x T25, T30;
  - SL4.0, SL5.0
- 1 portapunte in acciaio inossidabile da 60 mm magnetico



Set 20 inserti con supporto per avvitatore

Cod. TDM0021200018

Numero totali di Bit:	20
Bit PH a croce:	5
Bit PZ a croce:	4
Bit a stella:	3
Completi di supporto magnetico:	Si



Set 27 pz con bit + bussole con cricchetto

Cod. TDM0001490002

Coltello multifunzione per tagliare e spellare. Con lama regolabile per taglio/spelatura di precisione.

Tipo di impugnatura:	ad angolo retto
Numero di inserti per busole:	19
Toatle utensili:	27
Imballaggio:	Scatola



Set 9 chiavi esagonali lunghe colorate

Cod. TDM0022100003

- Acciaio in cromo vanadio, temperato
- Le teste sferiche possono essere utilizzate con angoli fino a 25 gradi
- Misure: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 e 10 mm

Imballaggio:	Scatola di cartone
Misure:	1,5 - 10 mm
Numero di chiavi:	9
Testa a sfera:	Si
Modello:	su supporti di plastica



Set 9 chiavi torx

Cod. TDM0022100002

- Acciaio in cromo vanadio, temperato
- Misure: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45

Imballaggio:	Scatola di cartone
Misure:	8 - 45 mm
Numero di chiavi:	9
Testa a sfera:	No
Modello:	su supporto di plastica
Tipo di impugnatura:	ad angolo retto



Set 8 chiavi a cricchetto

Cod. TDM0118160003

- Acciaio in cromo vanadio, temperato
- Misure: 8,10,11,12,13,14,17,19 mm



Set 48 chiavi a bussola con cricchetto e accessori

Cod. TDM0022090001

Dimensioni della connessione:	3/8 di pollice
Numero di chiavi a bussola:	1
Numero di prese per cacciavite:	0
Numero di prese esagonali:	20
Numero totale di utensili:	48
Con cricchetto:	Si
Protezione superficiale:	Cromato
Confezione:	Scatola di metallo



NEW

Pinza giratubi e dadi. Lunghezza 250 mm

Cod. TDM0001640002

Struttura a regolazione rapida; impugnatura antiscivolo con rivestimento a immersione.

Lunghezza:	250 mm
Snodo/Perno:	Regolabile
Lunghezza ganascia:	25 mm
Larghezza testa:	30 mm
Altezza testa:	12 mm
Apertura massima becchi (ganasce):	38 mm
Isolamento 1000 V:	No
Tipo impugnatura:	Monocomponente



Chiave a rullino

Cod. TDM0021920002

In acciaio al cromo-vanadio; resistenza alla ruggine e alla corrosione Impugnatura ergonomica in materiale bicomponente.
Lunghezza: 200 mm
Apertura massimo: 28,5 mm



Scalpello manuale 305 mm

Cod. TDM0001460001

- Fusto stampato in cromo vanadio
- Trattato termicamente per una maggiore durata
- Impugnatura ergonomica rivestita con protezione per le mani in bi-componente
- Ideale per tagliare e demolire

Imballaggio:	Scatola di cartone
Lunghezza:	305 mm
Lunghezza di taglio:	26 mm
Forma del tagliente:	piatta
Con paramani:	Si



Martello con manico in legno

Cod. TDM0001610003

- In acciaio forgiato a caldo
- Testa completamente trattata a caldo e lucidata
- Robusto manico in legno

Imballaggio:	Scatola di cartone
Magnetico:	No
Materiale del manico:	legno
Modello antiscintilla:	No
Antimagnetico:	No
Anti-rimbalzo:	No
Diametro/larghezza punta:	19,5 mm
Punta intercambiabile:	No
Peso della testa:	200 g
Peso totale:	400 g



Mazzetta con manico in fibra di vetro 1250 g

Cod. TDM0001610001

- Testa forgiata in acciaio al carbonio
- Manico in fibra di vetro che assorbe le vibrazioni d'urto
- Impugnatura in gomma testurizzata per il massimo comfort

Materiale della testa:	Acciaio
Peso della testa:	1250 g
Materiale del manico:	GRP*
Modello antiscintilla:	No
Lunghezza:	260 mm
Larghezza testa:	45 mm
Peso totale:	1500 g

* (plastica rinforzata con fibra di vetro)



Pistola in metallo per silicone e chimico

Cod. TDM0021630002

- Progettata per evitare lo spreco di silicone
- Rapporto di pressione regolabile

Imballaggio:	Scatola di cartone
Materiale:	Metallo
Manico pieghevole:	No
Diametro massimo della cartuccia:	25 mm
Lunghezza massima della cartuccia:	230 mm
Pistola per schiuma poliuretanica:	No
Antisgocciolamento:	Si
Numero di posizioni:	2
Peso della testa:	914 g

Attrezzi da taglio





Cutter 18 mm

Cod. TDM0001550003

- Corpo in acciaio inox e plastica
- Avanzamento e blocco della lama tramite nottolino. 5 lame a caricamento automatico già incluse

Lunghezza della lama:	110 mm
Lunghezza complessiva:	180 mm
Forma della lama:	Lineare
Con interblocco:	Si



Cutter con lama da 9 mm

Cod. TDM0001550002

- Corpo in acciaio inox e plastica
- Avanzamento e blocco della lama tramite notolino. 3 lame a caricamento incluse

Lunghezza della lama:	85 mm
Lunghezza complessiva:	140 mm
Forma della lama:	Dritta
Con interblocco:	Si



Cutter con lame retrattili

Cod. TDM0001550001

- Corpo in acciaio inox e plastica
- Avanzamento e blocco della lama tramite notolino. 10 lame a caricamento incluse


Lunghezza della lama:	65 mm
Lunghezza complessiva:	180 mm
Forma della lama:	Dritta
Con interblocco:	Si



Cutter a carica veloce della lama in sicurezza

Cod. TDM0001550007

Lunghezza della lama:	65 mm
Lunghezza complessiva:	165 mm
Forma della lama:	Dritta
Con interblocco:	No



Lame per cutter 18 mm Confezione da 10 pz

Cod. TDM0015090002

- Lama affilata in acciaio SK5 temperato
- Si adatta alla maggior parte dei coltelli a scatto da 18 mm

Materiale:	Acciaio
Forma della lama:	Lineare
Adatto per:	Multiuso
Lama a settori tranciabili:	Si
Larghezza:	18 mm
Lunghezza:	110 mm



NEW

Lame trapezionali di ricarica 65 mm - Cf. 10 pz

Cod. TDM0015090003

Compatibile con la maggior parte dei cutter standard. Confezione da 10 pz.

Materiale: altro	Acciaio
Forma della lama:	Trapezoidale
Adatto per:	Cutter universale
Compatibile con lame a spezzare:	No
Lama seghettata:	No
Larghezza:	22 mm
Lunghezza:	65 mm



Seghetto 152 mm

Cod. TDM0001700001

- La struttura bilanciata offre una maggiore tensione della lama e migliori prestazioni di taglio
- Robusta struttura in metallo
- Impugnatura ergonomica bimateriale
- Lama da 152 mm

Modello:	A lama intelaiata
Tipo:	Archetto sega metallico
Lama per sega:	Montaggio
Lunghezza della lama:	152 mm
Numero di denti per pollice:	24
Lame della sega sostituibili:	Si
Adatto per legno	Si
Adatto per plastica	Si



Lame per seghetto 152 mm Confezione da 10 pz

Cod. TDM0021520001

- Sega bimetallica d'alta qualità per tagli facili e attrito ridotto
- Per tagli generici 24TPI

Lunghezza:	150 mm
Larghezza:	5 mm
Spessore:	0,7 mm
Numero di denti per pollice:	24
Adatto per legno	Si
Adatto per plastica	Si



Sega per cartongesso 170 mm

Cod. TDM0001700004

- Con lama bimetallica per una maggiore resistenza e durata
- Design a triplo dente per un taglio veloce
- Da usare su cartongesso, legno e plastica

Modello:	Sega a lama libera
Lama per sega:	Monofacciale
Lunghezza della lama:	170 mm
Numero di denti per pollice:	8
Adatto per legno:	Si
Adatto per plastica:	Si
Adatto per acciaio inox:	No
Adatto per acciaio:	No
Adatto per alluminio:	No
Isolamento 1000V:	No
Testato VDE:	No



NEW

Coltello spelafili per elettricisti utilizzabile con entrambe le mani 35×150 mm

Cod. TDM0001550012

Impugnatura bimateriale per una presa confortevole in TPR + PP

Lunghezza lama:	35 mm
Lunghezza totale:	150 mm
Forma della lama:	Diritta
Materiale lama:	Acciaio inox
Materiale impugnatura:	Plastica
Coltello retraibile:	No
Con coprilama di protezione:	Si
Isolamento 1000 VDE:	no
Materiale della lama:	Acciaio inox lucidata
Fodero per il trasporto alla cintura:	Si
Ideale per la spelatura dei cavi:	Si



NEW

Coltello multiuso 100×220 mm

Cod. TDM0001550013

Impugnatura bimateriale per una presa confortevole: TPR + PP. Ottima soluzione anche per le attività nel tempo libero.

Lunghezza lama:	100 mm
Lunghezza totale:	220 mm
Forma della lama:	Diritta
Materiale lama:	Acciaio Inox
Materiale impugnatura:	Plastica
Coltello per cavi:	Si
Coltello retraibile:	No
Pieghevole:	No
Con coprilama di protezione:	Si
Isolamento 1000 VDE:	No
Auto-retrattile:	No

Scansiona il QRcode per scoprire
la praticità della nuova linea

SUSTAINABLE LINE

COSA C'È DI DIVERSO?

Rispetto agli utensili tradizionali per la spellatura dei cavi, gli utensili di origine biologica di TRADEFORCE utilizzano materie prime derivanti da sostanze biologiche, certificate secondo lo schema di certificazione DIN CERTCO.

FORMULAZIONE A BASE BIOLOGICA

Realizzati con materiali di origine biologica certificati DIN, questi utensili sono composti fino al 97% da materiali rinnovabili, inclusi terricci vegetali, cere naturali, fibre e minerali.

RISPARMIO ENERGETICO E RIDUZIONE IMPATTO AMBIENTALE

- La produzione avviene utilizzando energia fotovoltaica autoprodotta o prodotta in Germania di derivazione 100% verde.
- Minimizzazione degli sprechi tramite la rifusione degli utensili difettosi prodotti durante lo stampaggio a iniezione nelle fasi iniziali della produzione.

MADE IN GERMANY

Gli utensili sono prodotti al 100% in Germania, garantendo una lavorazione di alta qualità e prestazioni professionali.

SENZA PLASTICA "PLASTIC FREE"

L'imballaggio è in cartone anziché in blister, evitando così l'uso della plastica nel processo di confezionamento.

Composti per il 97%
da fonti rinnovabili

Imballo in cartone
riciclato

DI ORIGINE BIOLOGICA

Materiale di origine biologica, realizzato in biopolimero rinforzato con fibra di vetro, composto fino al 97% da materie prime rinnovabili e naturali.

UTENSILI VELOCI E PRECISI

- L'esclusiva struttura dell'alloggiamento della lama interna permette di realizzare tagli rapidi e precisi in un'unica operazione.
- La regolazione continua della lunghezza di taglio assicura la precisione del taglio.

GARANZIA DI QUALITÀ

- Prodotto al 100% in Germania.

SENZA FATICA

- Il design ergonomico dell'impugnatura garantisce un comfort d'uso eccellente.
- L'adattamento automatico alle dimensioni dei conduttori fa risparmiare tempo e non richiede sforzi.

APPLICAZIONI UNIVERSALI

- Utensili perfetti per elettricisti, adatti a tutti i più comuni tipo di cavo, sia flessibili che rigidi.
- Ad ogni funzione il suo utensile; spellafili, tagliacavi, sguainacavi o pinza crimpatrice.



Spellacavi con lama retrattile

Cod. TDM0001630001

- Idoneo per cavi con isolamento in PVC-Area di applicazione: diametro esterno 4 - 28 mm
- Lama a gancio retrattile per uso aggiuntivo.
- Materiale: biopolimero rinforzato con fibra di vetro come la poliammide.
- Lama interna regolabile + sostituibile.
- Peso 70 g
- Lunghezza 145 mm



Spellacavi multiuso

Cod. TDM0001630002

- Idoneo per cavi con isolamento in PVC
- Idoneo per canduttori con diametro esterno da 4 a 28 mm
- Spellatura aggiuntiva da 0,5 a 6 mmq



Spellacavi con lama regolabile

Cod. TDM0001630004

- Idoneo con conduttori ø 8-28 mm
- Corpo in biopolimero rinforzato con fibra di vetro come la poliammide
- Lama interna regolabile e sostituibile
- Peso 85 g
- Lunghezza 140 mm



Spellacavi per ø 4-16 mm

Cod. TDM0001630005

- Idoneo per conduttori ø 4-16 mm
- Lama interna regolabile e sostituibile
- Peso 83 g
- Lunghezza 140 mm



Spellacavi con lama ad uncino

Cod. TDM0001630003

- Per tubi fino a 42mm di diametro
- Idoneo con conduttori ø 4-28 mm
- Lama a uncino per uso aggiuntivo con cappuccio di sicurezza
- Materiale in biopolimero rinforzato con fibra di vetro come la poliammide
- Lama regolabile e sostituibile
- Peso 80 g
- Lunghezza 140 mm



Spellacavi ad uncino e lama retrattile

Cod. TDM0001630006

- Idoneo per conduttori ø 0,5.6 mm
- Lame a gancio sostituibili per uso aggiuntivo, bloccabili in diverse posizioni
- Materiale in biopolimero rinforzato con fibra di vetro come la poliammide
- Lama interna incorporata, non sostituibile
- Lama a gancio intercambiabile, saldamente bloccata in qualsiasi posizione
- Peso 53 g
- Lunghezza 125 mm



Spellacavi multiuso

Cod. TDM0021090011

- Idoneo per conduttori Ø esterno 8-13 mm
- Funzioni: taglio circolare, taglio longitudinale, spelatura e taglio.



Spellacavi per coassiali

Cod. TDM0001630009

- Idoneo per cavi antenna e coassiali
- Campo di applicazione NYM 3 x 0,75 mm^2, cavi intrecciati 10 mm^2, 16 mm^2



Spellafili a pistola

Cod. TDM0021090009

- Per cavi sottili con isolamenti in PVC
- Campo di applicazione da 0,2 a 6 mm^2



Spellafili con regolazione da 0,12 a 0,8 mm^2

Cod. TDM0021090010

- Idoneo per cavi con isolamento in PVC
- Campo di applicazione: 0,12 a 0,8 mm^2 (36 - 20 AWG)

Strumenti di misurazione





Mini Livella magnetica in alluminio 102 mm

Cod. TDM0001450003

- Profilo in alluminio con base magnetica
- Precisione relativa della misurazione 0,5 mm/mq

Lunghezza:	102 mm
Larghezza:	52 mm
Numero di bolle d'aria:	1
Materiale:	Alluminio
Magnetico:	Si
Elettronico:	No
Laser:	No



Livella magnetica in alluminio 230 mm

Cod. TDM0001450001

- Fiale ad alta visibilità
- Funzione di lettura superiore per maggiore visibilità
- Telaio in alluminio resistente
- Bordo magnetico a forte tenuta
- Particolarità: livella angolare a 45°

Lunghezza:	230 mm
Larghezza:	45 mm
Numero di bolle d'aria:	3
Numero di fori per la presa:	2
Materiale:	Alluminio
Magnetico:	Si



Livella magnetica in alluminio 600 mm

Cod. TDM0001450002

- Fori sagomati per un facile utilizzo.
- Finitura anodizzata per una protezione più duratura.
- Scanalatura a V per tutta la lunghezza che permette di utilizzarla su superfici arrotondate.
- Estremità in gomma a doppio stampaggio per una migliore protezione.
- Fiale grandi e facili da leggere.
- Precisione: 0,5 mm.



NEW

Livella laser verde a croce autolivellante, portata 10 m

Cod. TDM0006410001

Precisione:	±0,5 mm/m
Alimentazione:	2 batterie AA
Autonomia:	oltre 6 ore
Classe laser:	Classe 2 – 1 mW
Dimensioni:	62 × 70 × 72 mm
Peso:	0,268 kg
Autolivellamento in 5 secondi con compensazione ±4°	
Fornita con custodia in nylon	Si



NEW

Treppiede per livella laser in alluminio leggero - 1/4"

Cod. TDM0030090001

Dotato di testa inclinabile con regolazione a 360° sull'asse orizzontale e 90° su quello verticale. Completo di livella a bolla, colonna centrale estensibile e tre gambe regolabili. Altezza variabile da 60 a 150 cm. Lunghezza da chiuso 64,5 cm.



NEW

Metro laser con portata 60 mt

Cod. TDM0049330001

Precisione ±1,5 mm. Dotato di funzioni per il calcolo di aree e volumi, misurazione continua e rilevazione delle distanze minime e massime. Memorizza fino a 99 misurazioni e dispone di display multiriga, tastiera Soft-Touch e segnalazione acustica. Classe laser II, protezione IP54.



Flessometro a nastro autobloccante 3 m

Cod. TDM0021740006

- Metro a nastro con stampa fronte e retro
- Custodia dal design ergonomico

Graduazione metrica:	Si
Lunghezza:	3 m
Larghezza:	16 mm



Flessometro a nastro autobloccante 5 m

Cod. TDM0021740007

- Metro a nastro con stampa fronte e retro
- Custodia dal design ergonomico

Graduazione metrica:	Si
Lunghezza:	5 m
Larghezza:	19 mm



Flessometro a nastro autobloccante 8 m

Cod. TDM0021740008

- Metro a nastro con stampa fronte e retro
- Custodia dal design ergonomico

Graduazione metrica:	Si
Lunghezza:	8 m
Larghezza:	25 mm



Flessometro a nastro 5 m

Cod. TDM0021740002

- Metro a nastro in materiale bicomponente
- Nastro forte e durevole
- Pulsante di blocco/sblocco
- Recupero automatico tramite pulsante
- Custodia dal design ergonomico

Materiale:	Acciaio
Riavvolgimento automatico:	Si
Graduazione metrica:	Si
Lunghezza:	5 m
Larghezza:	19 mm

Accessori per elettroutensili







Seghe a tazza in materiale bi-metal

Seghe a tazza Bi-metal Ø vari, profondità di taglio 44 mm, 8% in cobalto per metallo.

Codice	Diametro
TDM0004150037	ø 20
TDM0004150039	ø 22
TDM0004150041	ø 25
TDM0004150043	ø 29
TDM0004150045	ø 32
TDM0004150050	ø 40
NEW TDM0004150056	ø 51
TDM0004150057	ø 52
TDM0004150060	ø 60
TDM0004150064	ø 68
TDM0004150068	ø 76



Set 6 seghe a tazza in bm-hss, 8% in cobalto per metallo

Cod. TDM0001490004

Composto da:
- 6 seghe a tazza con Ø 22/25/32/40/51/67
- 2 pz attacchi per tazze da 9,5 e 11 mm, completi di punta di centraggio





Albero per seghe a tazza

da 14 a 30 mm
Cod. TDM0030110006

da 32 a 210 mm
Cod. TDM0030110004



Punta da muro con attacco SDS-plus 2 taglienti

Codice	Attacco
TDM0009450009	da 5x110x50 mm a 2 taglienti
TDM0009450014	da 6x160x110 mm a 2 taglienti
TDM0009450019	da 8x160x110 mm a 2 taglienti
TDM0009450020	da 8x210x160 mm a 2 taglienti
TDM0009450025	da 10X210X160 mm a 2 taglienti
TDM0009450030	da 12X210X160 mm a 2 taglienti
TDM0009450068	da 10X210X160 mm a 4 taglienti
TDM0009450074	da 12X210X150 mm a 4 taglienti



Punta da muro multimateriale con codolo cilindrico

Codice	Attacco
TDM0009450099	da 5x150 mm a 2 taglienti
TDM0009450101	da 6x150 mm a 2 taglienti
TDM0009450102	da 8x200 mm a 2 taglienti
TDM0009450109	da 6x100 mm a 2 taglienti
TDM0009450110	da 8x100 mm a 2 taglienti



Punta per metallo in HSS con codolo cilindrico

Codice	Attacco
TDM0009450115	da 2,5 mm a 2 taglienti
TDM0009450116	da 3 mm a 2 taglienti
TDM0009450117	da 3,5 mm a 2 taglienti
TDM0009450118	da 4 mm a 2 taglienti
TDM0009450120	da 5 mm a 2 taglienti
TDM0009450122	da 6 mm a 2 taglienti
TDM0009450124	da 7 mm a 2 taglienti
TDM0009450126	da 8 mm a 2 taglienti
TDM0009450128	da 9 mm a 2 taglienti
TDM0009450130	da 10 mm a 2 taglienti



Set 5pz punte multimateriale attacco esagonale 2 taglienti

Cod. TDM0118420008

Composto da:
- 1 pz 4x90 mm
- 1 pz 5x100 mm
- 1 pz 6x100 mm
- 1 pz 8x120 mm
- 1 pz 10x120 mm



Set 7 punte mansory con attacco SDS-plus 2 taglienti ø da 5 a 12 mm

Cod. TDM0118420001

Composto da:
- 1 pz 5x110 mm
- 1 pz 6x110 mm
- 1 pz 6x160 mm
- 1 pz 8x110 mm
- 1 pz 8x160 mm
- 1 pz 10x160 mm
- 1 pz 12x160 mm



NEW

Set 7 punte SDS-plus da muro - 4 taglienti

Cod. TDM0118420006


Composto da:
- 1 pz 5x110 mm
- 1 pz 6x110 mm
- 1 pz 6x160 mm
- 1 pz 8x110 mm
- 1 pz 8x160 mm
- 1 pz 10x160 mm
- 1 pz 12x160 mm



Set 10 punte elicoidali HSS per metallo - ø 1-10 mm

Cod. TDM0118420009

Composto da:
- 1 pz 1 mm
- 1 pz 2 mm
- 1 pz 3 mm
- 1 pz 4 mm
- 1 pz 5 mm
- 1 pz 6 mm
- 1 pz 7 mm
- 1 pz 8 mm
- 1 pz 9 mm
- 1 pz 10 mm

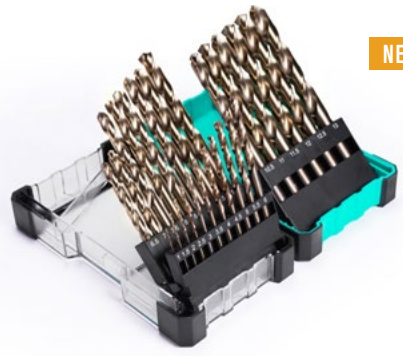

NEW

Set da 25 punte cilindriche HSS con attacco cilindrico e 5% di cobalto (M35) per metallo

Cod. TDM0118420010

Assortimento da Ø 1 a Ø 13 mm con incrementi di 0,5 mm.



Punte a gradini HSS 6542 High Speed Steel

campo di foratura da ø 4 a 52 mm

Progettatate specificamente per la foratura di precisione di alluminio, ottone, rame, plastica, acciaio e legno.
Realizzata in acciaio super rapido (HSS) per garantire maggiore durata e capacità di taglio.



Codice	Attacco
TDM0001620001	4-39 mm High Speed
TDM0001620002	6,5-32 mm High Speed
TDM0001620003	4-39 mm High Speed, Cobalto 5 %



Codice	Attacco
TDM0001620004	6-52 mm High Speed



Set di punte a gradini HSS, 3 pezzi (4-12 mm, 4-20 mm, 4-30 mm) High Speed Steel

Cod. TDM0043240001

Set composto da 3 punte a gradini: 4-12 mm, 4-20 mm e 4-30 mm.
Realizzate in acciaio super rapido HSS.
Progettate specificamente per la foratura di precisione di alluminio, ottone, rame, plastica, acciaio e legno.
La costruzione in HSS garantisce elevata durata, resistenza all'usura e ottime prestazioni di taglio.

Sonde tiracavo





Sonda per cavi 3 mm in poliestere - 15 mt

Cod. TDM0001670014

Sonda tiracavo premium, sottile e a basso attrito, con elevata forza di spinta. Resistente alla rottura, ideale per tubazioni di piccolo diametro e già cablate.

Materiale:	Poliestere
ø	3 mm
Lunghezza:	15 mt
Colore:	Verde
Carico di rottura:	80 kg
ø della testa:	6 mm
Dispenser:	No
ø della bobina:	320 mm



con dispenser

Cod. TDM0001670015

Materiale:	Poliestere
ø	3 mm
Lunghezza:	15 mt
Colore:	Verde
Carico di rottura:	80 kg
ø della testa:	6 mm
Dispenser:	Si
ø della bobina:	280 mm



Sonda per cavi 3 mm in fibra di vetro - 20 mt

Cod. TDM0001670008

Sonda tiracavo premium, molto rigida e con ottima forza di spinta per un facile inserimento. Indicata per tubazioni fino a Ø 40 mm. Da utilizzare con attenzione, poiché può rompersi se viene superato il raggio minimo di curvatura.

Materiale:	Plastica rinforz. con fibra di vetro
ø	3 mm
Lunghezza:	20 mt
Colore:	Giallo
Carico di rottura:	80 kg
ø della testa:	6 mm
Dispenser:	No
ø della bobina:	320 mm



Sonda per cavi 3 mm in fibra di vetro - 30 mt

Cod. TDM0001670009

Materiale:	Plastica rinforz. con fibra di vetro
ø	3 mm
Lunghezza:	30 mt
Colore:	Giallo
Carico di rottura:	80 kg
ø della testa:	6 mm
Dispenser:	No
ø della bobina:	320 mm



con dispenser

Cod. TDM0001670011

Materiale:	Plastica rinforz. con fibra di vetro
ø	3 mm
Lunghezza:	30 mt
Colore:	Giallo
Carico di rottura:	80 kg
ø della testa:	6 mm
Dispenser:	Si
ø della bobina:	280 mm





Sonde tiracavo ø 4 mm in nylon poliamide colore bianco

Per uso gemellare, ideali per le applicazioni più semplici e comuni.

10 mt

Cod. TDM0001670001

Lunghezza:	10 mt
Carico di rottura:	120 kg
ø della testa:	6 mm
Dispenser:	No
ø della bobina:	320 mm

20 mt

Cod. TDM0001670002

Lunghezza:	20 mt
Carico di rottura:	120 kg
ø della testa:	6 mm
Dispenser:	No
ø della bobina:	320 mm

30 mt

Cod. TDM0001670003

Lunghezza:	30 mt
Carico di rottura:	120 kg
ø della testa:	6 mm
Dispenser:	No
ø della bobina:	320 mm

20 mt - con dispenser

Cod. TDM0001670004

Lunghezza:	20 mt
Carico di rottura:	120 kg
ø della testa:	6 mm
Dispenser:	Si
ø della bobina:	320 mm





Sonde tiracavo ø 4 mm in nylon-acciaio colore arancione

Per uso generale, con caratteristiche migliorate, per applicazioni più impegnative e gravose.

20 mt

Cod. TDM0001670005

Lunghezza:	20 mt
Carico di rottura:	130 kg
ø della testa:	6 mm
Dispenser:	No
ø della bobina:	320 mm

30 mt

Cod. TDM0001670006

Lunghezza:	30 mt
Carico di rottura:	130 kg
ø della testa:	6 mm
Dispenser:	No
ø della bobina:	320 mm

30 mt - con dispenser

Cod. TDM0001670007

Lunghezza:	30 mt
Carico di rottura:	130 kg
ø della testa:	6 mm
Dispenser:	Si
ø della bobina:	280 mm



Sonda per cavi 6 mm in fibra di vetro 50 mt con aspo

Cod. TDM0001670012

Materiale:	Plastica rinforz.con fibra di vetro
ø	6 mm
Lunghezza:	50 mt
Colore:	Giallo
Carico di rottura:	200 kg
ø della testa:	6 mm
Dispenser:	aspo
ø della bobina:	600 mm



Lubrificante alta viscosità per sonde per cavi - 1 L

Cod. TDM0027570001

Campo di utilizzo:	Plastica, metallo, cemento
Idoneità:	Tubazioni, conduttori, acqua potabile
Materiale:	Gel idrosolubile, senza acidi
Contenitore:	Flaccone
Contenuto:	1000 ml

Testa flessibile
10 mm - M5

Cod. TDM0118330008



Testa flessibile rotante
7 mm - M5

Cod. TDM0118330009



Testa flessibile
6 mm - M5

Cod. TDM0118330010



Testa flessibile con carico rottura fino a 1000 Kg
8 mm M5

Cod. TDM0118330011



Super testa flessibile
13 mm M5

Cod. TDM0118330012



Testa flessibile standard
6 mm M5

Cod. TDM0118330013



Occhiello tirante
6 mm - M5

Cod. TDM0118330014



Laccio tirante per cavi
6-9 mm - M5

Cod. TDM0021610001



Laccio tirante per cavi
13-19 mm - M5

Cod. TDM0021610002



Storage Force





Borsa con base rigida impilabile con aggancio

Cod. TDM0001810010

Storageforce borsa base in materiale plastico impilabile

Materiale:	Tessuto rinforzato, poliestere
Tracolla:	Si
Altezza:	450 mm
Larghezza:	240 mm
Profondità:	320 mm
Serratura:	No



Porta minuterie impilabile con aggancio

Cod. TDM0122890001

Materiale:	PP e PA6
Altezza interna:	98 mm
Larghezza interna:	480 mm
Profondità interna:	320 mm
Altezza esterna:	137 mm
Larghezza esterna:	512 mm
Profondità esterna:	360 mm
Volume:	15,05 Lt
Carico netto consentito:	25 Kg
Serratura:	Si



Cassetta portautensili impilabile e con sistema di aggancio modulare, taglia S

Cod. TDM0122890007

Fornita con 3 divisori per l'organizzazione degli scomparti interni.

Dimensioni:	512×360×176 mm
Materiale cassetta:	PP e PA6
Fornita con 3 divisori	
Dimensioni divisori:	295×105 mm



Cassetta portautensili impilabile e con sistema di aggancio modulare, taglia M

Cod. TDM0122890003

Fornita con 3 divisori per l'organizzazione degli scomparti interni.

Sistema di aggancio laterale automatico	
Robuste chiusure metalliche	
Dimensioni:	512×360×307 mm
Materiale:	PP e PA6



Cassetta trolley

Cod. TDM0122890004

Materiale:	PP e PA6
Altezza interna:	98 mm
Larghezza interna:	480 mm
Profondità interna:	320 mm
Altezza esterna:	137 mm
Larghezza esterna:	512 mm
Profondità esterna:	360 mm
Volume:	15,05 Lt
Carico netto consentito:	25 Kg
Serratura:	Si
Sovrapponibile:	Si



Tasca portautensili con cintura, per uso professionale

Cod. TDM0001810003

Materiale: Poliestere 1200D
Ottima resistenza all'usura; facile da trasportare e comodo da indossare.
Completo di una serie di undici tasche porta utensili.
Dimensioni: 27x29 cm; profondità tasca 20 cm.



Zaino portautensili / PC Portatile / DPI, per uso professionale. Resistente base di plastica

Cod. TDM0001810006

Materiale: poliestere di qualità.
Tracolle: regolabili, resistenti e morbide.
Colore: nero / verde.
Numbero totale degli scomparti: 21.
Dimensioni: 21 x 48 x 36 cm.



Borsa portautensili da lavoro a tracolla + tasca porta documenti

Cod. TDM0001810001

Dimensioni: 42 x 38 x 23 cm



Borsone porta utensili con manico metalico

Cod. TDM0001810005

Materiale: Poliestere 1680 D.
Miglior resistenza all'acqua.
Maniglia in metallo con tracolla.
Dimensioni: 35 x 45 x 26 cm



Porta minuteria taglia "M"

Cod. TDM0122890005

Materiale:	Plastica
Altezza interna:	110 mm
Larghezza interna:	460 mm
Profondità interna:	290 mm
Altezza esterna:	176 mm
Larghezza esterna:	512 mm
Profondità esterna:	360 mm
Volume:	14,67 Lt
Carico netto consentito:	25 Kg
Serratura:	Si
Sovrapponibile:	Si



NEW

Cassetta portautensili per manutenzione con vano organizer estraibile

Cod. TDM0001810011

Dimensioni esterne:	560x280x250 mm
Dimensioni interne:	475x205x170 mm
Materiale	Polipropilene (PP) di alta qualità
Portata massima: 30 kg	30 Kg
Dotata di organizer removibile e vaschetta portautensili interna	Si
Materiale della maniglia:	Maniglia a tutta lunghezza in alluminio/TPE
Robuste chiusure metalliche	Si
Piedini in gomma antiurto	Si
Predisposta per lucchetto	Si



NEW

Cassetta portautensili con vaschetta interna removibile

Cod. TDM0001810012

Dimensioni esterne:	535x288x254 mm
Dimensioni interne:	445x215x190 mm
Materiale:	Polipropilene (PP) di alta qualità
Portata massima:	21 Kg.
Grado di protezione	IP53
Coperchio con scanalatura a V e scala graduata	Si
Robuste chiusure metalliche	Si
Vassoio interno estraibile che lascia ampio spazio per lo stoccaggio di utensili e materiali di maggiori dimensioni	Si
Predisposta per lucchetto	Si

Strumenti di misura portatili



NEW

Multimetro digitale True RMS con misura VFD, CAT III 1000 V / CAT IV 600 V



Cod. TDM0000690001

Per misure accurate anche in presenza di segnali distorti, dotato di funzione VFD (Variable Frequency Drive).

Banda passante AC:	45 Hz – 1 kHz
Test diodi e continuità con segnalazione acustica	Si
Spegnimento automatico	Si
Funzioni Data Hold e REL (misura relativa)	Si
Selezione automatica della portata (Auto Range)	Si
Protezione degli ingressi	Si
Grado di protezione	IP67
Rivestimento bi-materiale antiurto	Double mold

Pinza con rilevazione a forcella TRMS - CAT III 1000 VAC DC



Cod. TDM0000690002

Campo di misurazione max tensione:	1000 V
Campo di misurazione max corrente AC:	200 A
Test di continuità:	Si
Indicatore:	Digitale
Memoria interna:	Si
Categoria del prodotto:	CAT III - 1000 V

Pinza amperometrica TRMS CAT III 600 V



Cod. TDM0000690005

Campo di misurazione max tensione:	1000 V
Campo di misurazione max corrente AC:	400 A
Test di continuità:	Si
Indicatore:	Digitale
Misurazione temperatura TC:	Si
Categoria del prodotto:	CAT III - 600 V

Multimetro tascabile con funzione NCV



Cod. TDM0000690004

Campo di misurazione max tensione:	600 V
Campo di misurazione max corrente AC:	400 A
Test di continuità:	Si
Indicatore:	Digitale
Categoria del prodotto:	CAT IV

Tester di tensione a due poli



Cod. TDM0004940002

7 630268 410407

Tipo di prova:	2 poli
Campo di misura della tensione:	12 ... 690 V
Indicazione della direzione di rotazione delle fasi:	Si
Test di continuità:	Si
Prova di cortocircuito:	Si

Rilevatore di tensione a penna



Cod. TDM0004940003

7 630268 410414

Alta potenza posteriore della torcia elettrica. Sottile punta di sonda per lavorare con prese a parete.

Campo di misura della tensione:	12 ... 1000 V
Rilevamento della tensione senza contatto:	Si
Prova di cortocircuito:	Si
Categoria del prodotto:	CAT IV
Grado di protezione:	IP67

Giraviti cercafase a lama fissa 3,0 x 70 mm 1000 VDE



Cod. TDM0004940001

7 630268 400613

IN ESAURIMENTO

Tester di tensione unipolare con lama completamente isolata e impugnatura conforme a VDE 0680.
Per misurazioni VCA.

Campo di misura della tensione:	125 ... 250 V
Dimensioni:	155 x 3 x 70 mm

Gel isolanti





Giunti preriempiti in gel per connessioni elettriche - IPX8

Accessorio compatto e robusto IPX8 con 3 ingressi, pre-riempito con gel privo di alogeni, atossico e senza scadenza. Adatto per installazioni sommerse, consente l'isolamento e la sigillatura rapida dei connettori più comuni.

Codice	Descrizione
TDM0011680001	Marcel 0 3-in - guscio con gel - ipx8 - cf. 10pz
TDM0011680002	Marcel 1 3-in - guscio con gel - ipx8 - cf. 10pz



Gel Force 1000 - IP68

Cod. TDM0011680007

Gel sigillante per connessioni elettriche con protezione IP68. Reticolazione rapida, riaccessibile nel tempo, sicuro e non classificato come pericoloso. Peso 950 gr.
Confezione 2 x 500ml.



Gel Force Bleu 45 pronto all'uso

Cod. TDM0011680008

Gel sigillante e isolante a polimerizzazione ultraveloce direttamente nel flacone.
Non classificato come pericoloso secondo il regolamento CLP. Ideale per installazioni interne, esterne e sommerse.



Gel Force +

Cod. TDM0011680009

Gel isolante bicomponente colabile in pratici flaconi da 500 ml cad., per la sigillatura e la protezione di connessioni elettriche.



Wonder Force - Gel isolante monocomponente pronto all'uso

Cod. TDM0011680010

In cartuccia da 280 ml, ideale per la protezione e la sigillatura delle connessioni elettriche.



Mini giunto in gel IP68/IP68K

Codice	Descrizione
TDM0011680011	con connettore 2x2,5 mm2 da 3 pz
TDM0011680012	con connettore 3x2,5 mm2 da 3 pz
TDM0011680013	con connettore 4x4 mm2 da 1 pz
TDM0011680014	con connettore 3x4 mm2 < 3x2, 5 mm2 da 1 pz

Marcatura cavo





Porta mine di grafite con tempera matite

Cod. TDM0021230001





Set 10 mine di ricambio colorate in grafite (2 rosse, 2 gialle, 6 grigie)

Cod. TDM0021230002





Set 10 mine di ricambio in grafite colore grigio

Cod. TDM0021230003





NEW

Pennarello marcatore per fori profondi

Cod. TDM0001870001



Nastri adesivi





Nastro isolante PVC 19x0,15 mm - 25 m

Nastro adesivo in PVC, autoisolante, per applicazioni elettriche (es: giunzioni di cavi in bassa tensione) e meccaniche di uso normale. Buona resistenza agli agenti atmosferici, all'invecchiamento, all'abrasione e in generale agli agenti chimici.

Temperatura di esercizio	Isolamento	Marcatura VDE	Autoestinguente
-10° / +90° C	600 V	Si	Si

Codice	Colore
TDM0001280021	
TDM0001280030	
TDM0001280022	
TDM0001280024	
TDM0001280023	
TDM0001280027	
TDM0001280087	



SET 10 nastri isolanti 19x0,19 mm - 20 m

Codice	Descrizione
TDM0001280020	Set composto da 10 nastri isolanti, nei seguenti colori: Nero, bianco, rosso, blu, giallo, verde, arancione, marrone, viola e grigio. Rotoli da 20 metri.



Nastro isolante PVC 15x0,15 mm x 10 m

Nastro in PVC, autoisolante, per applicazione elettriche (es: giunzioni di cavi in bassa tensione) e meccaniche di uso normale. Buona resistenza agli agenti atmosferici, all'invecchiamento, all'abrasione e in generale agli agenti chimici.

Temperatura di esercizio	Isolamento	Marcatura VDE	Autoestinguente
-10° / +90° C	600 V	Si	Si

Codice	Descrizione	Colore
TDM0001280057	Nastro isolante PVC 15 mm x 0,1 5mm x 10 m	



SET 8 nastri isolanti 15x0,15 mm - 10 m

Codice	Descrizione
TDM0001280065	Set composto da 8 nastri isolanti, nei seguenti colori: Nero, bianco, rosso, blu, giallo, verde, arancione, marrone, viola e grigio. Rotoli da 10 metri.



Nastro adesivo - multiuso

Cod. TDM0001280099

Nastro multiuso, tipo “americano” telato, per uso interno.
Dimensioni: 50mmx0,19mmx50m
Temperatura di lavoro: 0°-60°C



Nastro biadesivo - ROHS

Cod. TDM0001280127

Per uso interno. Colore bianco.
Dimensioni: 19mmx1mmx5M
Temperatura di lavoro: 0°-60°C



Nastro speciale Hook and Loop

Cod. TDM0000460077

Nastro a strappo, riapribile; ottimale per avvolgere, senza stringere o daneggiare, cavi dati o fibra ottica.

Fascette per cablaggi





Fascette per cablaggi in poliamide - confezione da 100 pz

Codice	Colore	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	Max diametro di chiusura (mm)	Carico di Rottura
TDM0000460040	Naturale	2,5	100	20,5	80 n
TDM0000460041	Naturale	2,5	150	36,5	80 n
TDM0000460042	Naturale	2,5	160	39,8	80 n
TDM0000460043	Naturale	2,5	200	52,5	80 n
TDM0000460044	Naturale	3,6	200	52,5	180 n
TDM0000460045	Naturale	3,6	140	33	180 n
TDM0000460047	Naturale	3,6	300	84	180 n
TDM0000460048	Naturale	4,6	200	49,5	230 n
TDM0000460053	Naturale	4,8	300	81	230 n
TDM0000460054	Naturale	4,8	370	103,5	230 n
TDM0000460056	Naturale	7,6	370	103,5	540 n
TDM0000460027	Nero	2,5	100	20,5	80 n
TDM0000460028	Nero	2,5	150	36,5	80 n
TDM0000460029	Nero	2,5	200	52,5	80 n
TDM0000460030	Nero	3,6	140	33	180 n
TDM0000460031	Nero	3,6	200	52,5	180 n
TDM0000460032	Nero	3,6	300	84	180 n
TDM0000460034	Nero	4,8	300	81	230 n
TDM0000460035	Nero	4,8	370	103,5	230 n
TDM0000460036	Nero	7,6	200	50,9	550 n
TDM0000460037	Nero	7,6	370	103,5	550 n
TDM0000460046	Nero	4,6	200	49,5	230 n



Basetta adesiva in poliamide - confezione da 100 pz

Codice	Colore	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)
TDM0004490001	Naturale	20	20
TDM0004490003	Naturale	28	28
TDM0004490002	Nero	20	20
TDM0004490004	Nero	28	28

Fascette UV nera In-Out - confezione da 100 pz





	Codice	Colore	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	Max diametro di chiusura (mm)	Carico di Rottura
	TDM0000460059	Nero	2,5	100	20,5	80 n
NEW	TDM0000460061	Nero	2,5	200	52,5	80 n
	TDM0000460062	Nero	3,6	150	36	180 n
NEW	TDM0000460063	Nero	3,6	200	52,5	180 n
	TDM0000460064	Nero	3,6	300	84	180 n
	TDM0000460068	Nero	4,8	370	103,5	230 n
	TDM0000460071	Nero	7,6	370	103,5	540 n
NEW	TDM0000460065	Nero	4,6	190	46	230 n
NEW	TDM0000460066	Nero	4,8	250	65	230 n
NEW	TDM0000460067	Nero	4,8	300	84	230 n

Fascetta a doppio serragio/bloccaggio in poliamide nera - confezione 100 pz.



Codice	Colore	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	Max diametro di chiusura (mm)	Carico di Rottura
TDM0000460137	Nero	8,6	180	40	40 n
TDM0000460138	Nero	8,6	360	93	540 n
TDM0000460084	Nero	8,6	265	62	540 n

Fascetta in acciaio inossidabile 304



Resistenste alle temperature, agli agenti chimici e alla corrosione

Codice	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	Max diametro di chiusura (mm)	Carico di Rottura
TDM0000460078	4	200	61,9	890 n
TDM0000460079	4,6	360	112,8	890 n
TDM0000460080	7,9	360	112,8	1500 n



NEW

Fascetta nera con dente in acciaio inox per uso interno/esterno, confezione da 100 pz

Codice	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	Max diametro di chiusura (mm)	Carico di Rottura
TDM0000460097	4,8	370	103,5	230 n



NEW

Pinza tirafascette manuale 2,5-9,5 mm

Cod. TDM0004530001

Per l'installazione e il serraggio delle fascette per cablaggio
Durezza: 48–50 HRC; tagliente affilato e robusto
Impugnatura con doppio rivestimento antiscivolo per un migliore controllo
Leva di taglio che assicura un'azione di taglio fluida e con il minimo sforzo
Adatta per fascette per cablaggio con larghezza da 2,5 a 9,5 mm
Durata della molla: 60.000 cicli

NEW

Connettori a leva




NEW Connettori a leva

Connettori a leva per connessioni elettriche rapide, sicure e senza utensili. Compatibili con conduttori rigidi, flessibili e intrecciati.

L'alloggiamento trasparente permette il controllo visivo del collegamento, mentre i punti di test facilitano le verifiche elettriche.

Certificati secondo EN 60998-2-2 e UL 486C.

Caratteristica	Valore
Gamma cavi	0,2 - 4 mm², rame
Lunghezza spelatura	12 mm
Corrente nominale	32 A
Tensione nominale	450 V (VDE) / 600 V (UL)
Involucro	Trasparente
Inserto terminale	Rame stagnato
Molla	Acciaio inox
Temperatura di esercizio	T85 VDE / 105°C UL
Tipi di conduttore	Rigidi, flessibili, intrecciati
Collegamento	Senza utensili tramite leva
Certificazioni	EN 60998-2-2, UL 486C



TL02A

Connettore a leva 2 poli

Cod. TDM0004460002

7 630268 420116




TL03A

Connettore a leva 3 poli

Cod. TDM0004460003

7 630268 420123

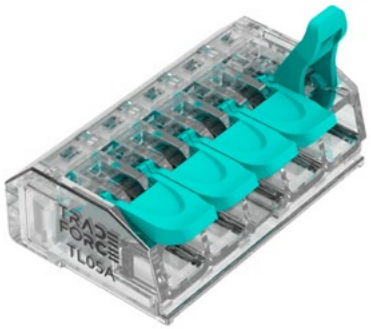

TL05A

Connettore a leva 5 poli

Cod. TDM0004460005

7 630268 420130



TL011A

Connettore a leva Inline 1to1

Cod. TDM0004460011

7 630268 420109

Dispositivi di sospensione





NEW

Kit di fissaggio per sistemi di sospesione

Contiene 5 morsetti e 5 funi metalliche zincate Ø1,5mm/3m con asola.

Cod. TDM0115900006

Contiene 5 morsetti e 5 funi metalliche zincate Ø1,5mm/3m con asola.
Il meccanismo di sgancio rapido senza chiave consente una regolazione semplice tramite pulsante ergonomico.
Non sono necessari utensili per effettuare la regolazione.

Fissaggio terminale:	Con asola
Tipo di terminazione:	Cavo di sospensione
Metodo di sblocco:	Pulsante
Lunghezza della fune:	3 m
Diametro della fune:	1,5 mm
Materiale della fune:	Acciaio
Protezione superficiale:	Zincata
Materiale del dispositivo di bloccaggio/tenditore:	Zamak
Finitura:	Zincata
Carico di lavoro ammesso:	35 kg



NEW

Kit di fissaggio per sistemi di sospesione

Contiene 5 morsetti e 5 funi metalliche zincate Ø2,5mm/3m con asola.

Cod. TDM0115900008

Contiene 5 morsetti e 5 funi metalliche zincate Ø2,5mm/3m con asola.
Il meccanismo di sgancio rapido senza chiave consente una regolazione semplice tramite pulsante ergonomico.
Non sono necessari utensili per effettuare la regolazione.

Fissaggio terminale:	Con asola
Tipo di terminazione: cavo di sospensione	Cavo di sospensione
Metodo di sblocco:	Pulsante
Lunghezza della fune:	3 m
Diametro della fune:	2,5 mm
Materiale della fune:	Acciaio
Protezione superficiale:	Zincata
Materiale del dispositivo di bloccaggio/tenditore:	Zamak
Finitura:	Zincata
Carico di lavoro ammesso:	70 kg



NEW

Bobina da 50 m di fune metallica zincata con struttura 7x7 e diametro di 1,5 mm

Cod. TDM0115900009

Consente di ridurre gli sprechi di materiale e offre maggiore flessibilità, permettendo di tagliare la fune alla lunghezza desiderata.

Lunghezza della fune:	50 m
Diametro della fune:	1,5 mm
Materiale della fune:	Acciaio
Protezione superficiale:	Zincata
Colore:	Grigio
Carico di lavoro ammesso:	35 kg



NEW

Bobina da 50 m di fune metallica zincata con struttura 7x7 e diametro di 2,5 mm

Cod. TDM0115900011

Consente di ridurre gli sprechi di materiale e offre maggiore flessibilità, permettendo di tagliare la fune alla lunghezza desiderata.

Lunghezza della fune:	50 m
Diametro della fune:	2,5 mm
Materiale della fune:	Acciaio
Protezione superficiale:	Zincata
Colore:	Grigio
Carico di lavoro ammesso:	70 kg





NEW

Kit di sospensione per unità di climatizzazione (A/C) a soffitto

Cod. TDM0115900013

Kit composto da 4 staffe trapezoidali, fune dìacciaio ø 2 mm / 2 m + 4 tasselli per fune + 1 utensile di installazione.
Adatto su calcestruzzo non fessurato.

Fissaggio terminale:	Con asola terminale
Tipo di terminazione:	Cavo di sospensione
Metodo di sblocco:	Pulsante
Lunghezza fune:	2 m
Diametro fune:	2 mm
Materiale fune:	Acciaio
Protezione superficiale:	Zincata
Materiale del dispositivo di bloccaggio/tenditore:	Zamak
Colore:	Zinco
Carico di lavoro ammesso:	45 kg

NEW

SET 100 Tasselli per Fune + 1 Utensile di Installazione per Calcestruzzo

Cod. TDM0115900014

Confezione contenente 100 tasselli per fune in acciaio inox. Include 1 utensile di installazione.
Progettati per il fissaggio nel calcestruzzo mediante battitura.
L'utensile consente di mantenere il tassello in posizione durante l'installazione nel calcestruzzo.

Fissaggio terminale:	Con asola terminale
Protezione superficiale:	Zincata
Materiale del dispositivo di bloccaggio/tenditore:	Zamak
Colore:	Zinco
Carico di lavoro ammesso:	45 kg







NEW

Set 100 dispositivi di bloccaggio per sistemi di sospensione a cavo, con fune ø 1,5 mm - 150 m

Cod. TDM0115900004

7 630268 420239

Set contenente i componenti essenziali per sistemi di sospensione a fune: 100 morsetti per funi metalliche e 1 bobina da 150m di fune metallica zincata con diametro di 1,5mm. Portata di lavoro sicura: 35 kg. Possibilità di tagliare la fune alla lunghezza desiderata. Utilizzare solo la quantità di fune necessaria, riducendo gli sprechi di materiale.

Tipo di terminazione:	Cavo di sospensione
Metodo di sblocco:	Pulsante
Lunghezza fune:	150 m
Diametro fune:	1,5 mm
Materiale fune:	Acciaio
Protezione superficiale:	Zincata
Materiale del dispositivo di bloccaggio/tenditore:	Zamak
Finitura:	Zincata
Carico di lavoro ammesso:	35 kg







NEW

Set 10 dispositivi di bloccaggio per sistemi di sospensione a cavo

Cod. TDM0115900001

7 630268 420208

Confezione da 10 morsetti di bloccaggio per funi metalliche, adatti a funi con diametro da 1,5 a 2,5 mm.

Tipo di terminazione:	Cavo di sospensione
Metodo di sblocco:	Pulsante
Protezione superficiale:	Zincata
Materiale del dispositivo di bloccaggio/tenditore:	Zamak
Finitura:	Zincata
Carico di lavoro ammesso:	35 kg con fune Ø 1,5 mm
	60 kg con fune Ø 2,0 mm
	70 kg con fune Ø 2,5 mm

Illuminazione portatile





Torcia LED 300 lm 50 m 3.7 V 650 mAh - Batteria ricaricabile litio guscio in alluminio

Cod. TDM0009870002

- Sorgente luminosa: LED
- 3 Modalità: TOP LED - COB - OFF
- Una USB Type-C con cavo di ricarica

Luminosità:	180lm / 340lm
Durata:	3/2 ore
Tempo di ricarica:	2 ore
Distanza del fascio luminoso:	50 / 15m
IPX4	Si
Lunghezza:	172 mm



Torcia LED 1080lm 300m 3,7 V 2600 mAh, ricaricabile agli ioni di litio guscio in alluminio IPX7

Cod. TDM0009870003

Lunghezza:	151 mm
Portata luminosa:	60m / 300m
Luminosità:	40 / 1080 lm



NEW

Torcia LED Frontale 2000 lm - Ricaricabile

Cod. TDM0009870005

Per uso professionale, corpo in alluminio resistente. Ideale per lavori di installazione, manutenzione in ambienti interni ed esterni.

Tipologia	Torcia frontale LED ricaricabile
Flusso luminoso	50 - 2000 lm
Portata luminosa	Fino a 200 m
Batteria	Litio ricaricabile 3,7 V 4000 mAh
Grado di protezione	IPX4
Lunghezza	100 mm
Peso	220 g
Materiale corpo	Alluminio
Colore	Nero
Batterie incluse	Sì



Torcia Led 550 lm 80 m 3,7 V - 700 mAh - Batteria ricaricabile Li-batteria guscio in alluminio

Cod. TDM0009870006

- Sorgente luminosa: 5W Osram P8 LED
- Modalità: 500 lm- 150 lm- 30 lm; off; double press strobe.
- Una USB Type-C con cavo di ricarica

Dimensione:	23,3x35,3x62,7 mm
Portata luminosa:	18 m / 45 m / 80 m
Luminosità:	15 / 150 / 550 lm



NEW

Lampada LED da Collo 300 lm - Ricaricabile

Cod. TDM0009870007

Garantisce un'illuminazione pratica e confortevole a mani libere durante attività di installazione, manutenzione e assemblaggio. La struttura in alluminio offre robustezza e leggerezza, mentre la resistenza agli urti IK07 ne assicura l'idoneità all'impiego professionale.

Flusso luminoso	300 lm
Alimentazione	Batteria ricaricabile
Materiale corpo	Alluminio
Resistenza agli urti	IK07
Tipologia	Lampada LED da collo
Batterie incluse	Sì
Utilizzo	Illuminazione a mani libere



NEW

Torcia Frontale LED 300 lm Ricaricabile

Cod. TDM0009870013

Con sensore di movimento integrato, ideale per lavorare a mani libere in attività di installazione, manutenzione e ispezione.
Leggera e confortevole, è realizzata in silicone e ABS e offre cinque modalità di illuminazione per adattarsi alle diverse esigenze operative.

Flusso luminoso	50 - 300 lm
Portata luminosa	Fino a 30 m
Batteria	Litio ricaricabile 3,7 V - 1200 mAh
Autonomia	Da 2,8 a 15 ore
Grado di protezione	IPX4
Sensore di movimento	Sì
Modalità di illuminazione	5
Materiale corpo	Silicone + ABS
Lunghezza	290 mm
Peso	95 g



Lampada portatile a LED ricaricabile agli ioni di litio da 1000 lm, 3,65 V, 8000 mAh, IP54, in ABS

Cod. TDM0009870011

Dimensione:	213 mm
Portata luminosità:	20 - 40 m
Luminosità:	200-1000 lm



Lampada da lavoro tascabile a LED 1500 lm 3,7 V 4400 mAh ricaricabile agli ioni di litio in alluminio IP54

Cod. TDM0009870012

Dimensione:	170 mm
Luminosità:	375-1500 lm



NEW

Lampada da Lavoro LED Ricaricabile 1400 lm

Cod. TDM0006940001

Per applicazioni professiona; robustezza e resistente. Il potente flusso luminoso assicura un'illuminazione efficace anche negli ambienti più impegnativi. Dotata di magnete e impugnatura orientabile a 180°.

Flusso luminoso	400 / 450 / 750 / 1400 lm
Portata luminosa	Fino a 45 m
Temperatura colore	6500 K
Batteria	Litio ricaricabile 3,7 V - 5200 mAh
Autonomia	2,5 - 7,5 h
Grado di protezione	IP65
Resistenza agli urti	IK07
Materiale corpo	Alluminio
Dimensioni	116 x 101 x 41,5 mm
Peso	390 g



Lampada da lavoro portatile a LED 5,3 W 3,7 V 2600 mAh ricaricabile agli ioni di litio 700lm 7000K IP54 - Base magnetica

Cod. TDM0006940004

Dimensione:	68 x 46 x 397 mm
Luminosità:	60-700 lm



Lampada da lavoro portatile a LED 3,7 V 2500 mAh ricaricabile agli ioni di litio 700lm 7000K IP65 Clip di aggancio

Cod. TDM0006940009

Dimensione:	80 x 75 x 177 mm
Luminosità:	250-1000 lm



Lampada da lavoro portatile a LED 3,7 V ricaricabile agli ioni di litio da 3000 mAh, 500 lm, 6000 K, IPX4 Appendibile + magnete

Cod. TDM0006940011

Dimensione:	66 x 27 x 164 mm
Luminosità:	500 lm



Lampada da lavoro portatile a LED ricaricabile agli ioni di litio da 4400 mAh 1100lm 6000-7000K, IPX4 - Con magnete di aggancio

Cod. TDM0006940012

Dimensione:	55 x 45 x 130 mm
Luminosità:	550-1100 lm



Clip Worklight LED 800mAh ricaricabile agli ioni di litio 350lm 6500K IP65 Clip di aggancio

Cod. TDM0006940013

Dimensione:	45 x 30 x 80 mm
Luminosità:	50-150 lm



Torri faro completo di treppiede e due fari a led 2 x 50 W - 5000 lm - 7000 K batterie tipo Li ricaricabili da 3,7 V 4000 mAh (tipo C)

Cod. TDM0003460003

Soluzione professionale per l'illuminazione temporanea di cantieri, officine e aree di lavoro di grandi dimensioni. Grazie al doppio proiettore LED e al pratico treppiede regolabile, consente di illuminare ampie superfici garantendo massima flessibilità di utilizzo. La struttura robusta e facilmente trasportabile lo rende ideale per applicazioni professionali in cui sono richieste elevate prestazioni luminose, praticità di installazione e affidabilità operativa. Utilizzabile sia con alimentazione a batteria sia collegato alla rete elettrica, assicura continuità di lavoro anche nelle condizioni più impegnative.

Dimensione:	679 x 679 x 1994 mm
Portata luminosa	25 - 50 - 90 m
Luminosità:	500 - 1500 - 5000 lm
Peso:	4,5 kg
Caricatore:	Incluso
Peso	95 g

Cavo di alimentazione supplementare per faro TDM0003460003

Cod. TDM0011870001



Torri faro completo di treppiede e cinque fari led 40000 lm - 7000 K - IP54

Cod. TDM0003460012

Proiettore LED professionale ad alta potenza progettato per l'illuminazione di cantieri, aree industriali, magazzini e grandi spazi di lavoro. Grazie all'elevata emissione luminosa e al treppiede incluso, garantisce un'illuminazione uniforme e diffusa anche in ambienti estesi. La robusta struttura in alluminio assicura affidabilità e resistenza nelle applicazioni più impegnative, mentre il grado di protezione IP54 e la resistenza agli urti ne consentono l'utilizzo anche in condizioni gravose. Ideale per lavori di costruzione, manutenzione, installazione e interventi professionali che richiedono elevati livelli di illuminazione.

Flusso luminoso:	40000 lm
Flusso luminoso:	Regolabile
Regolazioni:	1000 - 500 - 250 lm
Emissione luminosa:	360°
Temperatura di colore:	7000 K
Alimentazione:	240 V
Potenza:	300 W
Ricacabile:	Si
Batteria:	Ioni di Litio
Materiale:	Alluminio
Batterie incluse:	Si
Larghezza:	200 mm
Altezza:	1950 mm
Peso:	16,5 kg
Grado di protezione:	IP65
Resistenza all'urto:	IK07
Supporto per cavalletto:	Treppiede
Caricatore:	Incluso

Batterie



Batteria alcalina Stilo (AAA) Blister 4 pz

Cod. TDM0003560016



Tipo Batteria:	Lr 06 / Aa (Stilo)
Tecnologia:	Alcalina
Tensione Nominale:	1,5 V
Capacità:	2980 Mah
Altezza incluso i poli:	49,5 mm
Diametro:	13,7 mm
Peso:	23,5 g
Confezione:	Blister
Pezzi per confezione:	4

Batteria alcalina Stilo (AAA) Blister 10 pz

Cod. TDM0003560017



Tipo Batteria:	Lr 06 / Aa (Stilo)
Tecnologia:	Alcalina
Tensione Nominale:	1,5 V
Capacità:	2980 Mah
Altezza incluso i poli:	49,5 mm
Diametro:	13,7 mm
Peso:	23,5 g
Confezione:	Box
Pezzi per confezione:	10

Batteria alcalina ministilo (AAA) Blister 4 pz

Cod. TDM0003560020



Tipo Batteria:	Lr 06 / Aaa (Ministilo)
Tecnologia:	Alcalina
Tensione Nominale:	1,5 V
Capacità:	1270 Mah
Altezza incluso i poli:	43,3 mm
Diametro:	9,8 mm
Peso:	11,2 g
Confezione:	Blister
Pezzi per confezione:	4

Batteria alcalina Torcia Blister 2 pz

Cod. TDM0003560014

IN ESAURIMENTO



Tipo Batteria:	Lr 20 / D (Torcia)
Tecnologia:	Alcalina
Tensione Nominale:	1,5 V
Capacità:	16500 Mah
Altezza incluso i poli:	59,5 mm
Diametro:	32,3 mm
Peso:	146 g
Confezione:	Blister
Pezzi per confezione:	2

Batteria alcalina mezza Torcia Blister 2 pz

Cod. TDM0003560015

IN ESAURIMENTO



Tipo Batteria:	Lr 14 / C (Mezza Torcia)
Tecnologia:	Alcalina
Tensione Nominale:	1,5 V
Capacità:	7800 Mah
Altezza incluso i poli:	48,6 mm
Diametro:	24,9 mm
Peso:	70 g
Confezione:	Blister
Pezzi per confezione:	2

Batteria al Litio CR123 Blister 1 pz

Cod. TDM0003560011



Tipo Batteria:	Cr 123 A
Tecnologia:	Litio
Tensione Nominale:	3 V
Capacità:	1500 Mah
Altezza incluso i poli:	33,8 mm
Diametro:	16,6 mm
Peso:	16 g
Confezione:	Blister
Pezzi per confezione:	1

Batteria alcalina ministilo (AAA) - Blister 10 pz

Cod. TDM0003560021



Tipo Batteria:	Lr 06 / Aaa (Ministilo)
Tecnologia:	Alcalina
Tensione Nominale:	1,5 V
Capacità:	1270 Mah
Altezza incluso i poli:	43,3 mm
Diametro:	9,8 mm
Peso:	11,2 g
Confezione:	Box
Pezi per confezione:	10

Batteria alcalina 9 V Blister 1 pz

Cod. TDM0003560018



Tipo Batteria:	6 Lr 61 / 9V
Tecnologia:	Alcalina
Tensione Nominale:	9 V
Capacità:	640 Mah
Altezza incluso i poli:	46,5 mm
Larghezza:	24,5 mm
Profondità:	15,5 mm
Peso:	44,5 g
Confezione:	Blister
Pezi per confezione:	1

Batteria alcalina 9 V Blister 10 pz - box in cartone

Cod. TDM0003560024



Tipo Batteria:	6 Lr 61 / 9V
Tecnologia:	Alcalina
Tensione Nominale:	9 V
Capacità:	640 Mah
Altezza incluso i poli:	46,5 mm
Larghezza:	24,5 mm
Profondità:	15,5 mm
Peso:	44,5 g
Confezione:	Blister
Pezi per confezione:	10

Batteria al Litio CR2032 Blister 2 pz

Cod. TDM0003560012



Tipo Batteria:	CR 2032
Tecnologia:	Litio
Tensione Nominale:	3 V
Capacità:	240 Mah
Altezza incluso i poli:	3 mm
Diametro:	19,9 mm
Peso:	3,1 g
Confezione:	Blister
Pezi per confezione:	2

Batteria alcalina 23 Blister 2 pz

Cod. TDM0003560013



Tipo Batteria:	23 A
Tecnologia:	Alcalina
Tensione Nominale:	12 V
Capacità:	53 Mah
Altezza incluso i poli:	28,9 mm
Diametro:	13 mm
Peso:	9 g
Confezione:	Blister
Pezi per confezione:	2



Batteria VRLA 12V - 1,3Ah - Faston 4.8

Cod. TDM0118780001

Modello	Piombo (celle a secco, AGM)
Tipo	Stazionario
Applicazione	Ciclica
Adatto per applicazioni generali	Si
Adatto per UPS	Si
Adatto per carica batterie	Si
Attacco frontale	No
Voltaggio nominale	12 V
Capacità 15 ore	1,2 Ah
Capacità 20 ore	1,3 Ah
Connettore	Faston 4.8

Lunghezza	97 mm
Larghezza	48 mm
Altezza compreso connettore	57 mm
Peso	0,58 kg
Temperatura ambiente	-20...60 °C
Resistenza al fuoco secondo UL94	V0
Durata della vita a 20 °C	5 anni
N° di cicli fino a una profondità di scarica del 100%	300
N° di cicli fino a una profondità di scarica dell'80%	400
N° di cicli fino a una profondità di scarica del 60%	500
N° di cicli fino a una profondità di scarica del 50%	600



Batteria VRLA 12V - 2,3Ah - Faston 4.8

Cod. TDM0118780002

Modello	Piombo (celle a secco, AGM)
Tipo	Stazionario
Applicazione	Ciclica
Adatto per applicazioni generali	Si
Adatto per UPS	Si
Adatto per carica batterie	Si
Attacco frontale	No
Voltaggio nominale	12 V
Capacità 15 ore	2,2 Ah
Capacità 20 ore	2,3 Ah
Connettore	Faston 4.8

Lunghezza	178 mm
Larghezza	35 mm
Altezza compreso connettore	67 mm
Peso	0,95 kg
Temperatura ambiente	-20...60 °C
Resistenza al fuoco secondo UL94	V0
Durata della vita a 20 °C	5 anni
N° di cicli fino a una profondità di scarica del 100%	300
N° di cicli fino a una profondità di scarica dell'80%	400
N° di cicli fino a una profondità di scarica del 60%	500
N° di cicli fino a una profondità di scarica del 50%	600



Batteria VRLA 12V - 7,2Ah - Faston 4.8

Cod. TDM0118780003

Modello	Piombo (celle a secco, AGM)
Tipo	Stazionario
Applicazione	Ciclica
Adatto per applicazioni generali	Si
Adatto per UPS	Si
Adatto per carica batterie	Si
Attacco frontale	No
Voltaggio nominale	12 V
Capacità 15 ore	7 Ah
Capacità 20 ore	7,2 Ah
Connettore	Faston 4.8

Lunghezza	151 mm
Larghezza	65 mm
Altezza compreso connettore	100 mm
Peso	2,25 kg
Temperatura ambiente	-20...60 °C
Resistenza al fuoco secondo UL94	V0
Durata della vita a 20 °C	5 anni
N° di cicli fino a una profondità di scarica del 100%	300
N° di cicli fino a una profondità di scarica dell'80%	400
N° di cicli fino a una profondità di scarica del 60%	500
N° di cicli fino a una profondità di scarica del 50%	600



Batteria VRLA 12V - 12Ah - Faston 4.8

Cod. TDM0118780004

7 630268 404765

Modello	Piombo (celle a secco, AGM)
Tipo	Stazionario
Applicazione	Ciclica
Adatto per applicazioni generali	Si
Adatto per UPS	Si
Adatto per carica batterie	Si
Attacco frontale	No
Voltaggio nominale	12 V
Capacità 15 ore	11,8 Ah
Capacità 20 ore	12 Ah
Connettore	Faston 4.8

Lunghezza	151 mm
Larghezza	98 mm
Altezza compreso connettore	100 mm
Peso	3,9 kg
Temperatura ambiente	-20...60 °C
Resistenza al fuoco secondo UL94	V0
Durata della vita a 20 °C	5 anni
N° di cicli fino a una profondità di scarica del 100%	300
N° di cicli fino a una profondità di scarica dell'80%	400
N° di cicli fino a una profondità di scarica del 60%	500
N° di cicli fino a una profondità di scarica del 50%	600



Batteria VRLA 12V - 18Ah - M5

Cod. TDM0118780005

7 630268 404772

Modello	Piombo (celle a secco, AGM)
Tipo	Stazionario
Applicazione	Ciclica
Adatto per applicazioni generali	Si
Adatto per UPS	Si
Adatto per carica batterie	Si
Attacco frontale	No
Voltaggio nominale	12 V
Capacità 15 ore	17 Ah
Capacità 20 ore	18 Ah
Connettore	Inserto femmina M5

Lunghezza	181 mm
Larghezza	76 mm
Altezza compreso connettore	167 mm
Peso	5,9 kg
Temperatura ambiente	-20...60 °C
Resistenza al fuoco secondo UL94	V0
Durata della vita a 20 °C	5 anni
N° di cicli fino a una profondità di scarica del 100%	300
N° di cicli fino a una profondità di scarica dell'80%	400
N° di cicli fino a una profondità di scarica del 60%	500
N° di cicli fino a una profondità di scarica del 50%	600



Batteria VRLA 12V - 7Ah - Faston 4.8

Cod. TDM0118780007

7 630268 415136

Modello	Piombo (celle a secco, AGM)
Tipo	Stazionario
Applicazione	Ciclica
Adatto per applicazioni generali	Si
Adatto per UPS	Si
Adatto per carica batterie	Si
Attacco frontale	No
Voltaggio nominale	12 V
Capacità 15 ore	6,5 Ah
Capacità 20 ore	7 Ah
Connettore	Faston 4.8

Lunghezza	151 mm
Larghezza	65 mm
Altezza compreso connettore	99 mm
Peso	1,9 kg
Temperatura ambiente	-20...60 °C
Resistenza al fuoco secondo UL94	V0
Durata della vita a 20 °C	5 anni
N° di cicli fino a una profondità di scarica del 100%	300
N° di cicli fino a una profondità di scarica dell'80%	400
N° di cicli fino a una profondità di scarica del 60%	500
N° di cicli fino a una profondità di scarica del 50%	600



Batteria VRLA 12V - 17Ah - Faston 4.8

Cod. TDM0118780008

Modello	Piombo (celle a secco, AGM)
Tipo	Stazionario
Applicazione	Ciclica
Adatto per applicazioni generali	Si
Adatto per UPS	Si
Adatto per carica batterie	Si
Attacco frontale	No
Voltaggio nominale	12 V
Capacità 15 ore	16 Ah
Capacità 20 ore	17 Ah
Connettore	Inserto femmina M5

Lunghezza	181 mm
Larghezza	76 mm
Altezza compreso connettore	167 mm
Peso	5 kg
Temperatura ambiente	-20...60 °C
Resistenza al fuoco secondo UL94	V0
Durata della vita a 20 °C	5 anni
N° di cicli fino a una profondità di scarica del 100%	300
N° di cicli fino a una profondità di scarica dell'80%	400
N° di cicli fino a una profondità di scarica del 60%	500
N° di cicli fino a una profondità di scarica del 50%	600



Batteria VRLA 12V - 5Ah - Faston 4.8 HB

Cod. TDM0118780006

Modello	Piombo (celle a secco, AGM)
Tipo	Stazionario
Applicazione	Ciclica
Adatto per applicazioni generali	No
Adatto per UPS	Si
Adatto per carica batterie	Si
Attacco frontale	No
Voltaggio nominale	12 V
Capacità 15 ore	4,5 Ah
Capacità 20 ore	5 Ah
Connettore	Inserto femmina M5

Lunghezza	151 mm
Larghezza	65 mm
Altezza compreso connettore	100 mm
Peso	1,8 kg
Temperatura ambiente	-20...60 °C
Resistenza al fuoco secondo UL94	HB
Durata della vita a 20 °C	3 anni
N° di cicli fino a una profondità di scarica del 100%	200
N° di cicli fino a una profondità di scarica dell'80%	300
N° di cicli fino a una profondità di scarica del 60%	400
N° di cicli fino a una profondità di scarica del 50%	500



NEW

Batteria VRLA 12V - 7Ah - Faston 4.8 HB

Cod. TDM0118780013

Modello	Piombo (celle a secco, AGM)
Tipo	Stazionario
Applicazione	Ciclica
Adatto per applicazioni generali	Si
Adatto per UPS	Si
Adatto per carica batterie	Si
Attacco frontale	No
Voltaggio nominale	12 V
Capacità 15 ore	6,5 Ah
Capacità 20 ore	7 Ah
Connettore	Faston 4.8

Lunghezza	151 mm
Larghezza	65 mm
Altezza compreso connettore	99 mm
Peso	2 kg
Temperatura ambiente	-20...60 °C
Resistenza al fuoco secondo UL94	HB
Durata della vita a 20 °C	5 anni
N° di cicli fino a una profondità di scarica del 100%	300
N° di cicli fino a una profondità di scarica dell'80%	400
N° di cicli fino a una profondità di scarica del 60%	500
N° di cicli fino a una profondità di scarica del 50%	600

NEW Batteria VRLA 12V - 17Ah - M5 HB



Cod. TDM0118780015

Modello	Piombo (celle a secco, AGM)
Tipo	Stazionario
Applicazione	Ciclica
Adatto per applicazioni generali	Si
Adatto per UPS	Si
Adatto per carica batterie	Si
Attacco frontale	No
Voltaggio nominale	12 V
Capacità 15 ore	16 Ah
Capacità 20 ore	17 Ah
Connettore	Inserto femmina M5

Lunghezza	181 mm
Larghezza	76 mm
Altezza compreso connettore	167 mm
Peso	5 kg
Temperatura ambiente	-20...60 °C
Resistenza al fuoco secondo UL94	HB
Durata della vita a 20 °C	5 anni
N° di cicli fino a una profondità di scarica del 100%	300
N° di cicli fino a una profondità di scarica dell'80%	400
N° di cicli fino a una profondità di scarica del 60%	500
N° di cicli fino a una profondità di scarica del 50%	600

Dispositivi da lavoro





Guanti da lavoro Force Basic 13G nero

taglia 8
Cod. TDM0020990102

taglia 9
Cod. TDM0020990103

taglia 10
Cod. TDM0020990104

Taglia del guanto (USA):	M - L - XL
Con strato antiscivolo:	No
Qualità dei materiali:	Poliuretano (PUR)
Colore:	Nero
Protezione contro il rischio meccanico:	Si
Protezione contro il rischio chimico:	No
Protezione contro il rischio di microrganismi:	No
Protezione contro il calore e il rischio di incendio:	No
Protezione contro il freddo:	No
Isolato:	No
Spessore:	1,11 mm
Pezzi per confezione:	3 paia



Guanti da lavoro Force Allround 15G nero

taglia 8
Cod. TDM0020990108

taglia 9
Cod. TDM0020990109

taglia 10
Cod. TDM0020990110

Taglia del guanto (USA):	M - L - XL
Con strato antiscivolo:	No
Qualità dei materiali:	NBR (gomma nitrile) / cotone
Colore:	Nero
Protezione contro il rischio meccanico:	Si
Protezione contro il rischio chimico:	No
Protezione contro il calore e il rischio di incendio:	No
Protezione contro il freddo:	No
Isolato:	No
Spessore:	0,95 mm
Pezzi per confezione:	1 paio



Guanti antitaglio Force Cut 15G nero

taglia 8
Cod. TDM0020990114

taglia 9
Cod. TDM0020990115

taglia 10
Cod. TDM0020990116

Taglia del guanto (USA):	M - L - XL
Con strato antiscivolo:	No
Qualità dei materiali:	NBR (gomma nitrile) / cotone
Colore:	Nero
Protezione contro il rischio meccanico:	Si
Protezione contro il rischio chimico:	No
Protezione contro il calore e il rischio di incendio:	No
Protezione contro il freddo:	No
Isolato:	No
Spessore:	1,3 mm
Pezzi per confezione:	1 paio



NEW

Occhiali di sicurezza trasparenti standard in policarbonato

Cod. TDM0020980017

Leggeri e resistenti, ideali per la protezione degli occhi durante le attività di lavoro e manutenzione.

Materiale lente	Policarbonato (PC)
Materiale montatura	Plastica
Utilizzabili sopra occhiali da vista	Sì
Colore lenti	Trasparente
Trattamento antiriflesso	No
Trattamento antigraffio	Sì
Trattamento antiappannamento	No
Regolabili	No
Taglia	Universale
Peso	25 g



NEW

Occhiali di sicurezza premium con lenti trasparenti antiappannamento e aste verde/nere

Cod. TDM0020980018

Ideali per garantire protezione, comfort e visibilità ottimale durante le attività professionali.

Materiale lente	Policarbonato (PC)
Materiale montatura	Plastica
Utilizzabili sopra occhiali da vista	Sì
Colore lenti	Trasparente
Trattamento antiriflesso	No
Trattamento antigraffio	Sì
Trattamento antiappannamento	Sì
Regolabili	No
Taglia	Universale
Colore montatura	Multicolore (verde/nero)
Peso	25 g



NEW

Occhiale a mascherina di sicurezza standard con lente trasparente e fascia elastica in tessuto

Cod. TDM0020980019

Progettato per garantire una protezione completa degli occhi e un elevato comfort durante l'utilizzo.

Materiale lente	Policarbonato (PC)
Materiale montatura	Altro
Utilizzabili sopra occhiali da vista	Sì
Protezioni laterali e superiori	No
Modello	Occhiali monolente
Colore lenti	Trasparente
Trattamento antiriflesso	No
Trattamento antigraffio	Sì
Trattamento antiappannamento	No
Regolabili	Sì
Taglia	Universale
Colore montatura	Nero
Tipo di ventilazione	Indiretta
Peso	35 g



Cuffie antirumore con fascia in ABS e coppe con fascia in acciaio, 34 dB

Cod. TDM0020920002

Valore di isolamento:	34 dB
Con cavo:	Si



Tappi per orecchie con cordino, confezione da 1 pz

Cod. TDM0020870002

Valore di isolamento:	28 dB
Con cordino:	Si



NEW

Tenda da cantiere professionale, ideale per giunzioni di fibra ottica, realizzata in poliestere 210D impermeabile, ignifugo e con protezione UV50+, completa di picchetti e corde per il fissaggio

Cod. TDM0049180001

Realizzata in poliestere 210D impermeabile, ignifugo e con protezione UV50+, completa di picchetti e corde per il fissaggio.

Descrizione	Tenda per giunzioni di fibra ottica
Dimensioni aperta	200 × 200 × 200 cm
Dimensioni confezione	150 × 14 × 14 cm
Materiale	Poliestere 210D con rivestimento PU 2000 mm
Rivestimento interno	Retro argentato
Protezione	Impermeabile, ignifuga e resistente ai raggi UV (UV50+)
Struttura	Aste in fibra di vetro Ø 9,5 mm
Aperture	2 finestre e 1 porta
Accessori inclusi	Picchetti, corde di fissaggio e borsa di trasporto.
Colore	Multicolore



NEW

Carrello manuale telescopico pieghevole in alluminio portata 200 kg

Cod. TDM0012030001

Compatto e leggero, è ideale per il trasporto di materiali e attrezzature in magazzini, officine e cantieri.

Portata massima	200 kg
Peso	9,7 kg
Dimensioni da chiuso	590 × 400 mm
Dimensioni da aperto	901 (L) × 590 (P) × 1030 (A) mm
Dimensioni piano di carico	610 (L) × 620 (P) × 1220 (A) mm
Materiale	Alluminio
Ruote	PP e TPR, pieghevoli e ad alta flessibilità
Impugnatura	Telescopica con altezza regolabile
Struttura	Robusta e leggera per utilizzi prolungati
Stoccaggio	Pieghevole per occupare meno spazio



NEW

Carrello manuale telescopico pieghevole in acciaio portata 100 kg


Cod. TDM0012030002

Leggero, compatto e facile da trasportare, è ideale per movimentare materiali e attrezzature in magazzini, officine e ambienti di lavoro.

Portata massima	100 kg
Peso	4,65 kg
Dimensioni da chiuso	488 × 350 mm
Dimensioni da aperto	571 (L) × 490 (P) × 825 (A) mm
Dimensioni piano di carico	490 (L) × 518 (P) × 1100 (A) mm
Materiale	Acciaio
Ruote	PP e TPR, pieghevoli e ad alta flessibilità
Impugnatura	Telescopica con altezza regolabile
Struttura	Leggera e robusta
Utilizzo	Trasporto di colli e materiali
Stoccaggio	Pieghevole per ridurre l'ingombro

Note:

Note:

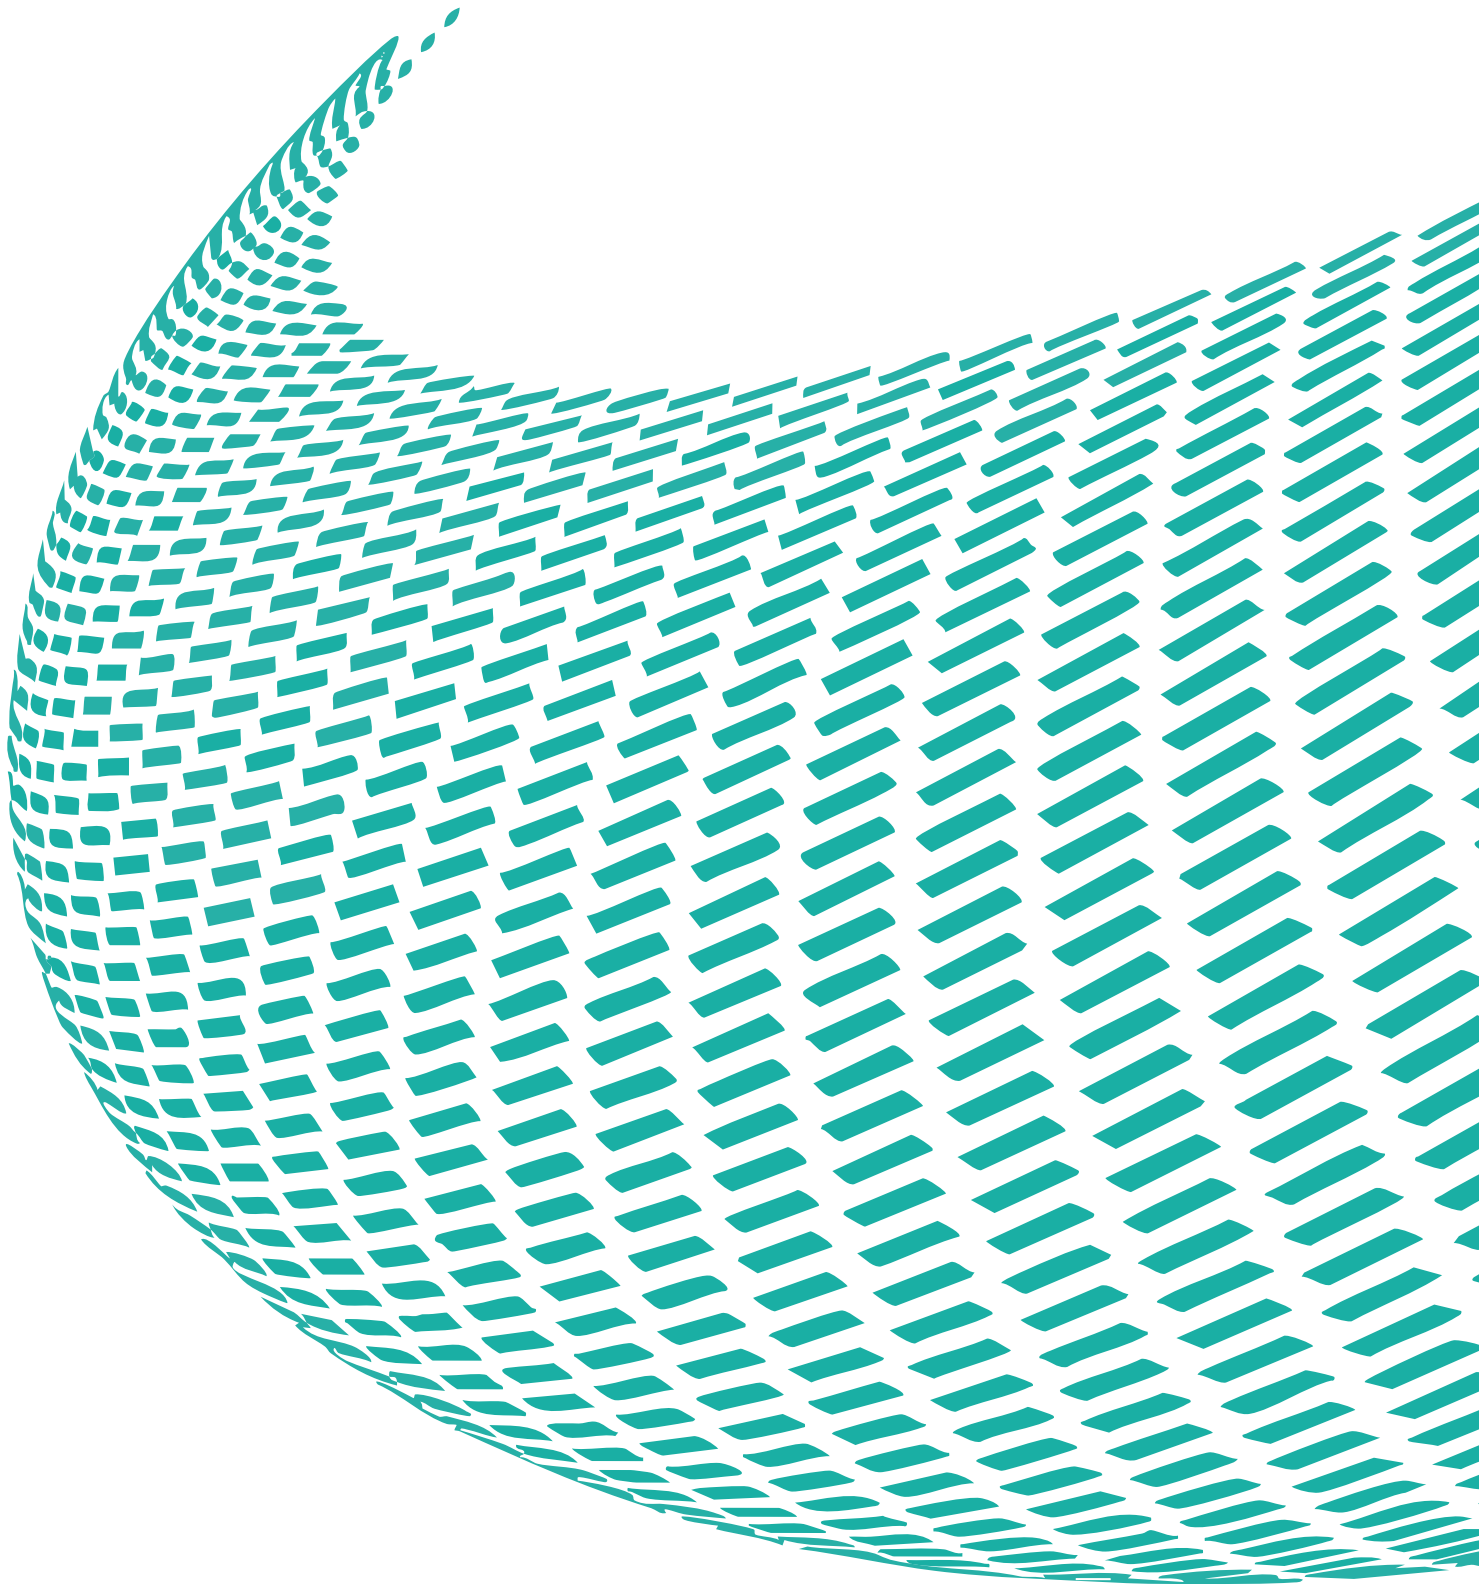

release 7 - novembre 2026

TRADE FORCE

Distribuito da **Sonepar Italia**
Riviera Maestri del Lavoro, 24
35127 - Padova
Tel. +39 049.8592111